EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Zürich
044 444 17 17
www.eitswiss.ch

HILFSMITTEL

Neuerungen und Statistik NPK 2021

© EIT.swiss 01.21

Informationen zur Lektüre
Zum Zweck der vereinfachten Lesbarkeit wurde im vorliegenden Dokument auf die unterschiedliche geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle Ausführungen beziehen sich jedoch gleichermassen auf Frau und Mann. Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwendung von Text und Bild ist ohne Zustimmung von EIT.swiss unzulässig.

© EIT.swiss, Zürich 2021

Impressum

Herausgeber:	EIT.swiss Technisch-Betriebswirtschaftliche Abteilung Limmatstrasse 63, 8005 Zürich npk@eitswiss.ch www.eitswiss.ch
Redaktion:	EIT.swiss, 8005 Zürich
Artikel:	Neuerungen und Statistik NPK 2021
Ausgabedatum:	01-2021

Informationen zum NPK

Die „Informationen zum NPK“ sind umfassend strukturiert und enthalten viele nützliche Erläuterungen sowie Anwendungsbeispiele. Jede Ausgabe wird mit den Neuheiten und Anpassungen aus dem NPK des gleichen Ausgabejahres ergänzt resp. aktualisiert, sodass die direkte Bezugnahme vom jeweiligen Ausgabejahr abhängig ist.
Zudem übernimmt und integriert die Ausgabe 2021 einige Passagen aus der Neuauflage «Das Ausmass».

- Absolutes Novum: LWL-Einblastechnik. Zur korrekten Anwendung von konventionellen Leistungspositionen und Installationsteil-Positionen für LWL-Einblastechnik stehen in den Kapiteln 551 und 584 übersichtliche Anwendungsbeispiele zur Verfügung.
- Neue Kapitel: Die Informationen zum neuen Kapitel 524 für Verteil- und Verkabelungssysteme sowie zu den 4 neuen Kapiteln für BIM-Installationsteile sind mit Anwendungsbeispielen resp. mit Modellflow aufgenommen worden.

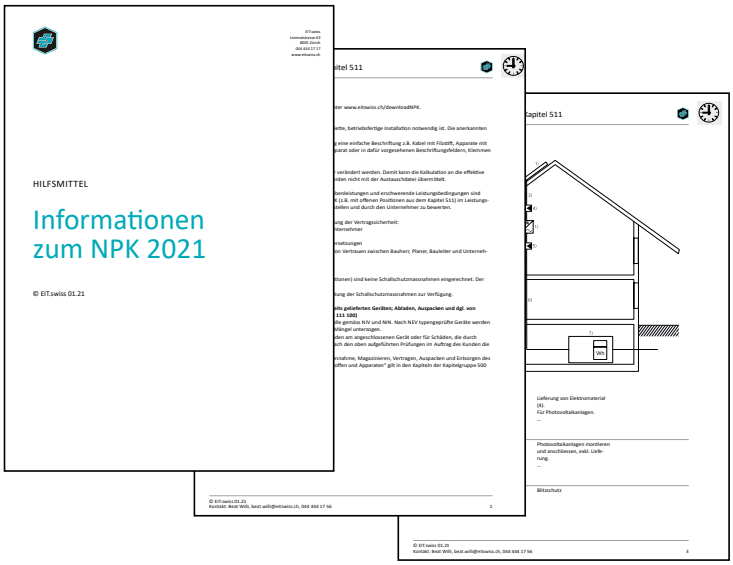

NPK Bildsuche

Die Bildsuche ermöglicht die gegliederte Auswahl sämtlicher verfügbaren Leistungspositionen nach denselben Kapiteln wie im Kalkulationsbuch. Zudem ermöglicht sie mittels Vorlagen eine schnelle, korrekte und geführte Erfassung von zusammenhängenden Leistungspositionen.

- Vorlagen für Kabelstecksysteme sind mit Systemen von Woertz AG ergänzt worden.
- Die neuen Leistungspositionen für vorkonfektionierte Glasfaserverkabelung DiaLink von Diamond SA stehen in einer eigenen, systemkompatiblen Vorlage zur Verfügung.
- Ebenfalls besteht für die neuen Leistungspositionen der LWL-Einblastechnik eine zutreffende Vorlage.

PRD-Lieferanten

- 56 Lieferanten-Firmen mit insgesamt über 16‘100 PRD-Leistungspositionen
- Neu sind die Firmen **Diamond SA** in den Kapiteln 526 und 551 und **LEONI Studer AG** in den Kapiteln 522 und 526 mit vielen praktisch anwendbaren Leistungspositionen gelistet.

ABB	AGRO www.agro.ch	ALMAT	Arthur Flury AG	BestLight www.bestlight.ch	OBO BETTERMANN
BKS	BRELAG	COMMSCOPE	DÄTWYLER	DIAMOND the fiber meeting	digitalSTROM
Dosteba	EATON Powering Business Worldwide	NIEDAX GROUP ebo	ELBRO AG Swiss Technology Company	elvatec ag DEHN	ESYLUX
EVAG NORM	Feller by Schneider Electric	FERRATEC	GIFAS ELECTRIC	hager	homefibre
HSB WEIBEL praktisch installieren	INOTEC Innovative Notlicht-Systeme	KOCH	LANZ	legrand	LEONI
niko	nvent RAYCHEM	OTTOFISCHER	R&M	REGENT LIGHTING	Satelco
Schneider Electric	schneikel electronics	SIEMENS	SMART PLACE	somfy	SWISSLUX
systectherm	thebenHTS	TIE-Systeme®	tulux	Twiline®	VERTIV
WAGO	walter hoogstraal	Weidmüller	wieland	woertz	zehnder always the best climate
ZidaTech Innovation + Systeme	ZUMTOBEL				

NPK-Neuerungen 2021

BIM: 4 neue Kapitel eigens für BIM-Projekte

(Installationsteile für Stark- und Schwachstrom sowie Zweck- und Wohnbauten)
Die Entwicklung der Leistungen von Elektroinstallateuren und Elektroplanern, die die BIM-Methode anwenden, kann neu dank dieser Kapitel berücksichtigt werden.

Neuheiten in den Kapiteln

511 Vorhalten von Laser oder Tablet sowie Projizieren für BIM-Anwendungen

512 Hauseinführungen überarbeitet und erweitert
UP Schlaufdose für luftdichte Installationen
NUP Einlassdose 2x / 3x

513 Neue Brüstungskanäle
Brandschutzkanäle I90
Anschlusssäulen inox

514 Neue Hohlbodenbox für Stark- und Schwachstrom

522 Sortimentsanpassung mit UV-beständigen Kabeln, Batteriekabeln, EMV-optimierten Zuleitungskabeln FE180

526 BM-Kabel FE180 E90, Kabel S/FTP 6x2 1500MHz
Steckbares LWL-Horizontalverkabelungssystem DiaLink
Rohrleitung und LWL-Positionen für Einblassystem

531 Wand-Ladestation Typ 2

542 Sortimente mit Dimmer und Thermostaten erweitert
USB-Steckdosen mit Typ C ergänzt
Neue Funk- und Storentaster

551 Steckbares LWL-Horizontalverkabelungssystem
Neue Leistungspositionen für Einblastechnik und 6-Kammerbuchsen (BKS)

552 Video-Gegensprechanlage erweitert
Kamera, WLAN Rauchmelder

561 Neue Positionen für Data Secure
Kombinierte Schalt-/Storenaktoren
Schaltaktoren mit Laststromüberwachung
Drehsensor

563 DALI Power-Drehgeber inkl. Tunable White
Slave-Präsenzmelder für DALI
Systemergänzungen zu: Satelco Sallegra, Theben LUXORliving, smart PLACE

565 Touchdisplay 3,5“

574 M+A von Stromschienen „normal“ und „komplex“

583 Wechsel in Komponentenlisten von Kabel Dca zu Kabel Cca

584 Installationsteile für LWL-Einblastechnik und zusätzliche Gegensprech-Aussenstellen

585 Neue Unterscheidung zwischen EFH und MFH für Ring- und Fundamenterdung

586 Installationsteile zusätzliche Gegensprech-Aussenstellen und 6-Kammerbuchsen (BKS)

Neue Kapitel

524 Neues Kapitel „Verteil- und Verkabelungssysteme“, fasst die bisherigen und neuen Positionen für Stromschienen-, Flachkabel- und Steckverkabelungssysteme zusammen

581 **BIM** Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

582 **BIM** Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

587 **BIM** Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

588 **BIM** Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

NPK Statistik 2021

511 Regiearbeiten und Vorhalten

2021		2020	
(N) NEUE POSITIONEN			
511 117 221	Laserpunkt zu digitalem BIM-Modell projizieren, Inkl. Beizug von BIM-Technologien		
511 221 206	Vorhalten von Tablet für BIM-Anwendungen, pro Stunde		
511 221 207	Vorhalten von Laser für BIM-Anwendungen, pro Stunde		
Anzahl: 3			
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
511 117 231	Ausgiessen von Abzweigdose bis 5x16mm² mit leicht entfernbarer Isolier- und Dichtungsmasse, für Schutzgrad bis IP68	541 731 113	Ausgiessen von Abzweigdose bis 5x16mm² mit leicht entfernbarer Isolier- und Dichtungsmasse, für Schutzgrad bis IP68
Anzahl: 1		Anzahl: 1	

NPK Statistik 2021

512 Rohranlagen und Durchführungen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
512 355 133	Hauseinführung für Rohr Ø bis 162mm mit Kabel: - für drückendes Wasser, - ohne Futterrohr	
512 355 233	Hauseinführung für Rohr Ø bis 162mm mit Kabel: - für drückendes Wasser, - mit Futterrohr Ø 200mm	
512 355 312	Hauseinführung für bis 2 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS K55	
512 355 321	Hauseinführung für 1 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 60	
512 355 323	Hauseinführung für bis 3 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 60	
512 355 331	Hauseinführung für 1 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 80	
512 355 333	Hauseinführung für bis 3 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 80	
512 355 341	Hauseinführung für 1 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 100	
512 355 343	Hauseinführung für bis 3 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 100	
512 355 351	Hauseinführung für 1 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 120	

NPK Statistik 2021

512 Rohranlagen und Durchführungen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
512 355 353	Hauseinführung für bis 3 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 120	
512 355 361	Hauseinführung für 1 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 150	
512 355 363	Hauseinführung für bis 3 Kabel: - für drückendes Wasser und Gas, - mit Rohranschlussmuffe für KRS 150	
512 522 411	UP Schlaufdose aus Kunststoff, für luftdichte Installation, Ø bis 120mm, mit Abdeckung	
512 522 412	UP Schlaufdose aus Kunststoff, für luftdichte Installation, Ø bis 120mm, mit Abdeckung	
512 522 413	UP Schlaufdose aus Kunststoff, für luftdichte Installation, Ø bis 120mm, mit Abdeckung	
512 522 414	UP Schlaufdose aus Kunststoff, für luftdichte Installation, Ø bis 120mm, mit Abdeckung	
512 625 221	Einlassdose Gr.1 2x1 für IPX4/X5, für Wandschalung, Befestigung an Armierung, Tiefe bis 90mm	
512 625 222	Einlassdose Gr.1 2x1 für IPX4/X5, für Wandschalung, Befestigung an Armierung, Tiefe bis 90mm	
512 625 231	Einlassdose Gr.1 3x1 für IPX4/X5, für Wandschalung, Befestigung an Armierung, Tiefe bis 90mm	
512 625 232	Einlassdose Gr.1 3x1 für IPX4/X5, für Wandschalung, Befestigung an Armierung, Tiefe bis 90mm	

Anzahl: 21

NPK Statistik 2021

512 Rohranlagen und Durchführungen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
512 355 111	Hauseinführung für Rohr Ø bis 63mm mit Kabel: - für drückendes Wasser, - ohne Futterrohr	512 354 141	Hauseinführung Ø bis 63mm: - für drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - ohne Futterrohr
512 355 122	Hauseinführung für Rohr Ø bis 112mm mit Kabel: - für drückendes Wasser, - ohne Futterrohr	512 354 142	Hauseinführung Ø bis 112mm: - für drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - ohne Futterrohr
512 355 211	Hauseinführung für Rohr Ø bis 63mm mit Kabel: - für drückendes Wasser, - mit Futterrohr Ø 100mm	512 354 121	Hauseinführung Ø bis 63mm: - für drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - mit Futterrohr Ø bis 100mm
512 355 222	Hauseinführung für Rohr Ø bis 112mm mit Kabel: - für drückendes Wasser, - mit Futterrohr Ø 150mm	512 354 122	Hauseinführung Ø bis 112mm: - für drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - mit Futterrohr Ø bis 150mm
512 511 111	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 511	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 100x100x60mm
512 511 112	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 512	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 100x100x60mm
512 511 113	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 513	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 100x100x60mm
512 511 121	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 130x130x75mm	541 213 521	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 130x130x75mm
512 511 122	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 130x130x75mm	541 213 522	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 130x130x75mm
512 511 123	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 130x130x75mm	541 213 523	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 130x130x75mm
512 511 131	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 155x110x75mm	541 213 531	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 155x110x75mm
512 511 132	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 155x110x75mm	541 213 532	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 155x110x75mm

NPK Statistik 2021

512 Rohranlagen und Durchführungen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
512 511 133	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 155x110x75mm	541 213 533	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, leer, IPX4 lxbxh bis 155x110x75mm
Anzahl: 13		Anzahl: 13	

NPK Statistik 2021

512 Rohranlagen und Durchführungen

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	512 337 122	KRH-Rohrbogen M20 aus PVC
	512 337 123	KRH-Rohrbogen M25 aus PVC
	512 337 124	KRH-Rohrbogen M32 aus PVC
	512 337 125	KRH-Rohrbogen M40 aus PVC
	512 337 126	KRH-Rohrbogen M50 aus PVC
	512 354 111	Hauseinführung Ø bis 63mm: - für nicht drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - mit Futterrohr Ø bis 100mm
	512 354 112	Hauseinführung Ø bis 112mm: - für nicht drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - mit Futterrohr Ø bis 150mm
	512 354 131	Hauseinführung Ø bis 63mm: - für nicht drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - ohne Futterrohr
	512 354 132	Hauseinführung Ø bis 112mm: - für nicht drückendes Wasser, - mit 2 Dichtungen aus elastischem Pressdichtungssystem mit 1 Öffnung, - ohne Futterrohr
	512 622 211	Einlassdose Gr.1 für Hohlwand, Tiefe bis 55mm, Distanzstege bis 200mm
	512 622 212	Einlassdose Gr.1 für Hohlwand, Tiefe bis 55mm, Distanzstege bis 200mm
	512 622 221	Einlassdose Gr.1 2x1 für Hohlwand, Tiefe bis 55mm, Distanzstege bis 200mm
	512 622 222	Einlassdose Gr.1 2x1 für Hohlwand, Tiefe bis 55mm, Distanzstege bis 200mm
	512 622 231	Einlassdose Gr.1 3x1 für Hohlwand, Tiefe bis 55mm, Distanzstege bis 200mm
	512 622 232	Einlassdose Gr.1 3x1 für Hohlwand, Tiefe bis 55mm, Distanzstege bis 200mm

NPK Statistik 2021

512 Rohranlagen und Durchführungen

2021	2020
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN	
	Anzahl: 15

NPK Statistik 2021

513 Kabelkanäle und Säulen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
513 361 122	Installationskanal aus Stahl verzinkt mit 1 Trennwand, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 361 132	Installationskanal aus Stahl verzinkt mit 1 Trennwand, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	
513 364 112	Inneneck zu Installationskanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 364 113	Inneneck zu Installations-kanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	
513 364 122	Ausseneck zu Installations-kanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 364 123	Ausseneck zu Installations-kanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	
513 364 212	Flachwinkel zu Installations-kanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 364 213	Flachwinkel zu Installations-kanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	
513 364 312	T-Stück zu Installationskanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 364 313	T-Stück zu Installationskanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	
513 364 412	Wandabschlussblende zu Instal-lationskanal aus Stahl ver-zinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 364 413	Wandabschlussblende zu Instal-lationskanal aus Stahl ver-zinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	

NPK Statistik 2021

513 Kabelkanäle und Säulen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
513 364 422	Abschlussstück zu Wandabschlussblende von Installationskanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 364 423	Abschlussstück zu Wandabschlussblende von Installationskanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	
513 364 432	Endstück zu Installationskanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 100x60mm	
513 364 433	Endstück zu Installationskanal aus Stahl verzinkt, mit Brandlastdämmung I90, bxh = 150x60mm	
513 511 131	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 100x65mm	
513 511 132	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 100x65mm	
513 511 133	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 100x65mm	
513 511 151	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 210x65mm	
513 511 152	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 210x65mm	
513 511 153	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 210x65mm	
513 514 113	Inneneck zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 100x65mm	
513 514 115	Inneneck zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 210x65mm	
513 514 133	Ausseneck zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 100x65mm	
513 514 135	Ausseneck zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 210x65mm	
513 514 203	Flachwinkel zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 100x65mm	
513 514 205	Flachwinkel zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 210x65mm	

NPK Statistik 2021

513 Kabelkanäle und Säulen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
513 514 303	Endstück zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 100x65mm	
513 514 305	Endstück zu Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, bxh = 210x65mm	
513 671 611	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnung für 1 Apparat, Höhe bis 0,4m	
513 671 612	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnung für 1 Apparat, Höhe bis 0,4m	
513 671 621	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe bis 0,4m	
513 671 622	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe bis 0,4m	
513 671 631	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnung für 1 Apparat, Höhe über 0,4 bis 0,7m	
513 671 632	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnung für 1 Apparat, Höhe über 0,4 bis 0,7m	
513 671 641	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe über 0,4 bis 0,7m	
513 671 642	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe über 0,4 bis 0,7m	
513 671 651	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnung für 1 Apparat, Höhe über 0,7 bis 1,1m	
513 671 652	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnung für 1 Apparat, Höhe über 0,7 bis 1,1m	
513 671 661	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe über 0,7 bis 1,1m	
513 671 662	Anschlusssäule aus Stahl inox A2, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe über 0,7 bis 1,1m	

Anzahl: 42

NPK Statistik 2021

513 Kabelkanäle und Säulen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
513 671 121	Elektrosäule aus Al, enthaltend: - Fehlerstromschutzschalter, - 3 Steckdosen Typ 13 oder 15, Höhe über 0,4 bis 0,7m	531 742 131	Steckdosensäule aus Al anodisiert, enthaltend: - Fehlerstromschutzschalter, - 3 Steckdosen Typ 13 oder 15, Höhe = 550mm
513 671 141	Elektrosäule aus Al, IPX4, enthaltend: - 2 Steckdosen Typ 23 oder 25, Höhe bis 0,4m	531 742 311	Steckdosensäule aus Al lackiert, enthaltend: - 2 Steckdosen Typ 23 oder 25, IPX4, Höhe = 300mm
513 671 151	Elektrosäule aus Al, IPX4, enthaltend: - 1 Steckdose Typ 75, - 1 Steckdose Typ 23 oder 25, Höhe über 0,4 bis 0,7m	531 742 321	Steckdosensäule aus Al anodisiert, enthaltend: - 1 Steckdose Typ 75, - 1 Steckdose T23 oder 25, IPX4, Höhe = 500mm
513 671 211	Anschlusssäule aus Al mit Öffnung für 1 Apparat, Höhe bis 0,4m	513 676 211	Anschlusssäule aus Al lackiert, mit 1 Öffnung für Apparateeinbau, Höhe = 0,2m
513 671 221	Anschlusssäule aus Al mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe bis 0,4m	513 676 131	Anschlusssäule aus Al anodisiert, mit 2 Öffnungen für Apparateeinbau, Höhe = 0,25m
513 671 441	Anschlusssäule aus Stahl stückverzinkt, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe über 0,4 bis 0,7m	513 674 111	Anschlusssäule aus Stahl stückverzinkt, mit 2 Öffnungen für Apparateeinbau, Höhe = 0,5m
513 671 462	Anschlusssäule aus Stahl stückverzinkt, mit Öffnungen für 2 Apparate, Höhe über 0,7 bis 1,1m	513 674 122	Anschlusssäule aus Stahl stückverzinkt, mit 2 Öffnungen für Apparateeinbau, Höhe = 1m
Anzahl: 7		Anzahl: 7	

NPK Statistik 2021

513 Kabelkanäle und Säulen

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	513 234 341	T-Stück zu Installationskanal aus PVC, bxh = 230x100mm
	513 611 171	Brüstungskanal aus Al, für nicht sichtbare Einbau-apparate, bxh = 210x150mm
	513 611 172	Brüstungskanal aus Al, für nicht sichtbare Einbau-apparate, bxh = 210x150mm
	513 611 173	Brüstungskanal aus Al, für nicht sichtbare Einbau-apparate, bxh = 210x150mm
	513 614 411	Endstück links zu Brüstungs-kanal aus Al, bxh = 210x150mm
	513 614 421	Endstück rechts zu Brüstungs-kanal aus Al, bxh = 210x150mm
	513 614 511	Abschlussblende links zu Brüstungskanal aus Al, bxh = 210x150mm
	513 614 521	Abschlussblende rechts zu Brüstungskanal aus Al, bxh = 210x150mm
	513 633 111	Inneneck aus Kunststoff halo-genfrei zu Brüstungskanal aus Stahl verzinkt, bxh = 100x70mm
	513 815 231	Abzweiger zu Eckkanal aus PVC, bxh = 40x40mm
	Anzahl: 10	

NPK Statistik 2021

514 Kabelwegsysteme und Abschottungen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
514 662 311	Bodenbündige Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Blinddeckel aus Stahl verzinkt, lxb ~150x150mm	
514 662 312	Bodenbündige Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Blinddeckel aus Stahl verzinkt, lxb ~200x200mm	
514 662 313	Bodenbündige Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Blinddeckel aus Stahl verzinkt, lxb ~250x250mm	
514 662 314	Bodenbündige Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Stahl verzinkt, lxb ~150x150mm	
514 662 315	Bodenbündige Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Stahl verzinkt, lxb ~200x200mm	
514 662 316	Bodenbündige Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Stahl verzinkt, lxb ~250x250mm	
514 662 321	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Al, Ø ~280mm	
514 662 324	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit Deckel mit Kabelauslass aus Al, lxb ~150x150mm	
514 662 325	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit Deckel mit Kabelauslass aus Al, lxb ~200x200mm	
514 662 326	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit Deckel mit Kabelauslass aus Al, lxb ~250x250mm	
514 662 327	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Al, lxb ~280x280mm	

NPK Statistik 2021

514 Kabelwegsysteme und Abschottungen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
514 662 334	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Stahl verzinkt, lxb ~150x150mm	
514 662 335	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Stahl verzinkt, lxb ~200x200mm	
514 662 336	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit belegbarem Deckel mit Kabelauslass aus Stahl verzinkt, lxb ~250x250mm	
514 662 341	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit Deckel mit Kabelauslass aus Stahl inox A2, Ø ~125mm	
514 662 342	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit Deckel mit Kabelauslass aus Stahl inox A2, lxb ~170x130mm	
514 662 351	Bodenaufliegende Durchführung für Doppelbodensystem, mit Deckel mit Kabelauslass aus Kunststoff, Ø ~125mm	
514 671 521	Bodendose für Einbau in Unterlagsboden, mit Einsatz leer für 10 Zargenapparate, mit Deckel aus Stahl und Schutzkantenhöhe 10 bis 20mm, lxbxt ~260x260x100mm	
514 741 151	Universelle Verteilerbox leer aus Kunststoff halogenfrei, für 6 Keystone-Module, lxb ~230x100mm	
514 741 152	Universelle Verteilerbox leer aus Kunststoff halogenfrei, für 6 Keystone-Module, lxb ~230x100mm	
514 741 153	Universelle Verteilerbox leer aus Kunststoff halogenfrei, für 6 Keystone-Module, lxb ~230x100mm	
514 742 111	Universelle Verteilerbox aus Kunststoff halogenfrei, mit 4 Steckdosen Typ T13 und für 6 Keystone-Module, lxb ~230x230mm	

NPK Statistik 2021

514 Kabelwegsysteme und Abschottungen

2021

(N) NEUE POSITIONEN

514 742 112	Universelle Verteilerbox aus Kunststoff halogenfrei, mit 4 Steckdosen Typ T13 und für 6 Keystone-Module, lxb ~230x230mm
514 742 113	Universelle Verteilerbox aus Kunststoff halogenfrei, mit 4 Steckdosen Typ T13 und für 6 Keystone-Module, lxb ~230x230mm
514 742 121	Universelle Verteilerbox aus Kunststoff halogenfrei, mit 4 Steckdosen Typ T23 und für 6 Keystone-Module, lxb ~230x230mm
514 742 122	Universelle Verteilerbox aus Kunststoff halogenfrei, mit 4 Steckdosen Typ T23 und für 6 Keystone-Module, lxb ~230x230mm
514 742 123	Universelle Verteilerbox aus Kunststoff halogenfrei, mit 4 Steckdosen Typ T23 und für 6 Keystone-Module, lxb ~230x230mm

Anzahl: 27

2020

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

514 662 211	Deckel aus Metall für Einbau in Doppelbodenplatten, mit Schutzflanschhöhe ~5mm, lxb bis 300x300mm
514 662 221	Deckel aus Metall für Einbau in Doppelbodenplatten, mit Schutzflanschhöhe ~5mm, Ø bis 300mm
514 662 231	Deckel aus Metall für Einbau in Doppelbodenplatten, mit Bürstenauslass, lxb bis 200x160mm

Anzahl: 3

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 212 212	Installationskabel 1x16mm² FE0, CPR-Dca	
522 215 113	Installationskabel 3x1,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 114	Installationskabel 3x1,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 123	Installationskabel 5x1,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 124	Installationskabel 5x1,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 213	Installationskabel 3x2,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 214	Installationskabel 3x2,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 223	Installationskabel 5x2,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 224	Installationskabel 5x2,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 233	Installationskabel 7x2,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 234	Installationskabel 7x2,5mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 323	Installationskabel 5x4mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 324	Installationskabel 5x4mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 423	Installationskabel 5x6mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 424	Installationskabel 5x6mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 523	Installationskabel 5x10mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 215 524	Installationskabel 5x10mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 623	Installationskabel 5x16mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 624	Installationskabel 5x16mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 723	Installationskabel 5x25mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 215 724	Installationskabel 5x25mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 216 123	Installationskabel 5x35mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 216 124	Installationskabel 5x35mm² FE0, CPR-Dca, gegen UV-Strahlung beständig	
522 231 612	Installationskabel 1x16mm² FE05, CPR-Cca	
522 231 613	Installationskabel 1x16mm² FE05, CPR-Cca	
522 231 614	Installationskabel 1x16mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 212	Installationskabel 1x50mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 213	Installationskabel 1x50mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 214	Installationskabel 1x50mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 222	Installationskabel 5x50mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 223	Installationskabel 5x50mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 224	Installationskabel 5x50mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 312	Installationskabel 1x70mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 313	Installationskabel 1x70mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 314	Installationskabel 1x70mm² FE05, CPR-Cca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 232 322	Installationskabel 5x70mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 323	Installationskabel 5x70mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 324	Installationskabel 5x70mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 412	Installationskabel 1x95mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 413	Installationskabel 1x95mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 414	Installationskabel 1x95mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 513	Installationskabel 1x120mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 514	Installationskabel 1x120mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 613	Installationskabel 1x150mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 614	Installationskabel 1x150mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 713	Installationskabel 1x185mm² FE05, CPR-Cca	
522 232 714	Installationskabel 1x185mm² FE05, CPR-Cca	
522 233 113	Installationskabel 1x240mm² FE05, CPR-Cca	
522 233 114	Installationskabel 1x240mm² FE05, CPR-Cca	
522 234 112	Installationskabel 3x1,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 113	Installationskabel 3x1,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 114	Installationskabel 3x1,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 122	Installationskabel 5x1,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 123	Installationskabel 5x1,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 124	Installationskabel 5x1,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 212	Installationskabel 3x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 234 213	Installationskabel 3x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 214	Installationskabel 3x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 222	Installationskabel 5x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 223	Installationskabel 5x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 224	Installationskabel 5x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 233	Installationskabel 7x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 234	Installationskabel 7x2,5mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 323	Installationskabel 5x4mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 324	Installationskabel 5x4mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 423	Installationskabel 5x6mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 424	Installationskabel 5x6mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 523	Installationskabel 5x10mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 524	Installationskabel 5x10mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 612	Installationskabel 1x16mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 613	Installationskabel 1x16mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 614	Installationskabel 1x16mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 623	Installationskabel 5x16mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 624	Installationskabel 5x16mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 723	Installationskabel 5x25mm² FE05, CPR-B2ca	
522 234 724	Installationskabel 5x25mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 123	Installationskabel 5x35mm² FE05, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 235 124	Installationskabel 5x35mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 212	Installationskabel 1x50mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 213	Installationskabel 1x50mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 214	Installationskabel 1x50mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 222	Installationskabel 5x50mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 223	Installationskabel 5x50mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 224	Installationskabel 5x50mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 312	Installationskabel 1x70mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 313	Installationskabel 1x70mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 314	Installationskabel 1x70mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 322	Installationskabel 5x70mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 323	Installationskabel 5x70mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 324	Installationskabel 5x70mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 412	Installationskabel 1x95mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 413	Installationskabel 1x95mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 414	Installationskabel 1x95mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 513	Installationskabel 1x120mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 514	Installationskabel 1x120mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 613	Installationskabel 1x150mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 614	Installationskabel 1x150mm² FE05, CPR-B2ca	
522 235 713	Installationskabel 1x185mm² FE05, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 235 714	Installationskabel 1x185mm² FE05, CPR-B2ca	
522 236 113	Installationskabel 1x240mm² FE05, CPR-B2ca	
522 236 114	Installationskabel 1x240mm² FE05, CPR-B2ca	
522 253 112	Installationskabel 3x1,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 113	Installationskabel 3x1,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 114	Installationskabel 3x1,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 122	Installationskabel 5x1,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 123	Installationskabel 5x1,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 124	Installationskabel 5x1,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 212	Installationskabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 213	Installationskabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 214	Installationskabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 222	Installationskabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 223	Installationskabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 224	Installationskabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 232	Installationskabel 7x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 253 233	Installationskabel 7x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 234	Installationskabel 7x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 312	Installationskabel 3x4mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 313	Installationskabel 3x4mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 314	Installationskabel 3x4mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 322	Installationskabel 5x4mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 323	Installationskabel 5x4mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 324	Installationskabel 5x4mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 422	Installationskabel 5x6mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 423	Installationskabel 5x6mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 424	Installationskabel 5x6mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 522	Installationskabel 5x10mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 523	Installationskabel 5x10mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 524	Installationskabel 5x10mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 622	Installationskabel 5x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 623	Installationskabel 5x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 253 624	Installationskabel 5x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 722	Installationskabel 5x25mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 723	Installationskabel 5x25mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 253 724	Installationskabel 5x25mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 122	Installationskabel 5x35mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 123	Installationskabel 5x35mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 124	Installationskabel 5x35mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 222	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 223	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 224	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 322	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 323	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 324	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 422	Installationskabel 5x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 423	Installationskabel 5x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
522 254 424	Installationskabel 5x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 261 612	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 261 613	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 261 614	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 212	Installationskabel 1x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 213	Installationskabel 1x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 214	Installationskabel 1x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 222	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 223	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 224	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 312	Installationskabel 1x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 313	Installationskabel 1x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 314	Installationskabel 1x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 322	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 323	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 324	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 412	Installationskabel 1x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 262 413	Installationskabel 1x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 414	Installationskabel 1x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 513	Installationskabel 1x120mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 514	Installationskabel 1x120mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 613	Installationskabel 1x150mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 614	Installationskabel 1x150mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 713	Installationskabel 1x185mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 262 714	Installationskabel 1x185mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30	
522 263 612	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 263 613	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 263 614	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 264 513	Installationskabel 1x120mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 264 514	Installationskabel 1x120mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 264 613	Installationskabel 1x150mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 264 614	Installationskabel 1x150mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 264 713	Installationskabel 1x185mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 264 714	Installationskabel 1x185mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
522 265 612	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 265 613	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 265 614	Installationskabel 1x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 212	Installationskabel 1x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 213	Installationskabel 1x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 214	Installationskabel 1x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 222	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 223	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 224	Installationskabel 5x50mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 312	Installationskabel 1x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 313	Installationskabel 1x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 314	Installationskabel 1x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 322	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 323	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 324	Installationskabel 5x70mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 266 412	Installationskabel 1x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 413	Installationskabel 1x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 414	Installationskabel 1x95mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 513	Installationskabel 1x120mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 514	Installationskabel 1x120mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 613	Installationskabel 1x150mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 614	Installationskabel 1x150mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 713	Installationskabel 1x185mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 266 714	Installationskabel 1x185mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E60	
522 452 113	EMV-Installationskabel 4x50mm²(3LN)+25mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 114	EMV-Installationskabel 4x50mm²(3LN)+25mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 123	EMV-Installationskabel 4x95mm²(3LN)+50mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 452 124	EMV-Installationskabel 4x95mm²(3LN)+50mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 133	EMV-Installationskabel 4x120mm²(3LN)+70mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 134	EMV-Installationskabel 4x120mm²(3LN)+70mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 143	EMV-Installationskabel 4x150mm²(3LN)+95mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 144	EMV-Installationskabel 4x150mm²(3LN)+95mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 153	EMV-Installationskabel 4x185mm²(3LN)+95mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 154	EMV-Installationskabel 4x185mm²(3LN)+95mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 452 163	EMV-Installationskabel 4x240mm²(3LN)+120mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 452 164	EMV-Installationskabel 4x240mm²(3LN)+120mm²(PE) induktionsfrei symmetrisch angeordnet und flexibel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, CPR-B2ca	
522 531 112	Installationskabel 3x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 113	Installationskabel 3x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 114	Installationskabel 3x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 122	Installationskabel 4x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 123	Installationskabel 4x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 124	Installationskabel 4x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 132	Installationskabel 5x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 133	Installationskabel 5x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 134	Installationskabel 5x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 143	Installationskabel 7x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 144	Installationskabel 7x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 153	Installationskabel 12x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 154	Installationskabel 12x1,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 212	Installationskabel 3x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 213	Installationskabel 3x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 214	Installationskabel 3x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 222	Installationskabel 4x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 223	Installationskabel 4x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 224	Installationskabel 4x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 531 232	Installationskabel 5x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 233	Installationskabel 5x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 234	Installationskabel 5x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 243	Installationskabel 7x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 244	Installationskabel 7x2,5mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 313	Installationskabel 3x4mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 314	Installationskabel 3x4mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 323	Installationskabel 4x4mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 324	Installationskabel 4x4mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 333	Installationskabel 5x4mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 334	Installationskabel 5x4mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 433	Installationskabel 5x6mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 434	Installationskabel 5x6mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 533	Installationskabel 5x10mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 534	Installationskabel 5x10mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 612	Installationskabel 1x16mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 613	Installationskabel 1x16mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 614	Installationskabel 1x16mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 633	Installationskabel 5x16mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 634	Installationskabel 5x16mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 531 733	Installationskabel 5x25mm² flexibel, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 531 734	Installationskabel 5x25mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 133	Installationskabel 5x35mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 134	Installationskabel 5x35mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 213	Installationskabel 1x50mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 214	Installationskabel 1x50mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 233	Installationskabel 5x50mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 234	Installationskabel 5x50mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 313	Installationskabel 1x70mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 314	Installationskabel 1x70mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 333	Installationskabel 5x70mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 334	Installationskabel 5x70mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 413	Installationskabel 1x95mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 414	Installationskabel 1x95mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 433	Installationskabel 5x95mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 434	Installationskabel 5x95mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 513	Installationskabel 1x120mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 514	Installationskabel 1x120mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 613	Installationskabel 1x150mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 614	Installationskabel 1x150mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 713	Installationskabel 1x185mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 532 714	Installationskabel 1x185mm² flexibel, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 533 113	Installationskabel 1x240mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 533 114	Installationskabel 1x240mm² flexibel, CPR-B2ca	
522 534 113	Batterienkabel 2x1,5mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 114	Batterienkabel 2x1,5mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 123	Batterienkabel 2x2,5mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 124	Batterienkabel 2x2,5mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 133	Batterienkabel 2x4mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 134	Batterienkabel 2x4mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 143	Batterienkabel 2x6mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 144	Batterienkabel 2x6mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 153	Batterienkabel 2x10mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 154	Batterienkabel 2x10mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 163	Batterienkabel 2x16mm² flexibel, CPR-Cca	
522 534 164	Batterienkabel 2x16mm² flexibel, CPR-Cca	
522 541 523	Installationskabel 5x4mm² flexibel, CPR-Dca	
522 541 524	Installationskabel 5x4mm² flexibel, CPR-Dca	
522 541 623	Installationskabel 5x6mm² flexibel, CPR-Dca	
522 541 624	Installationskabel 5x6mm² flexibel, CPR-Dca	
522 541 723	Installationskabel 5x10mm² flexibel, CPR-Dca	
522 541 724	Installationskabel 5x10mm² flexibel, CPR-Dca	
522 542 123	Installationskabel 5x16mm² flexibel, CPR-Dca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 542 124	Installationskabel 5x16mm² flexibel, CPR-Dca	
522 542 152	Installationskabel 1x16mm² flexibel, CPR-Dca	
522 542 153	Installationskabel 1x16mm² flexibel, CPR-Dca	
522 542 154	Installationskabel 1x16mm² flexibel, CPR-Dca	
522 545 223	Installationskabel 5x25mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 224	Installationskabel 5x25mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 323	Installationskabel 5x35mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 324	Installationskabel 5x35mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 423	Installationskabel 5x50mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 424	Installationskabel 5x50mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 453	Installationskabel 1x50mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 454	Installationskabel 1x50mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 523	Installationskabel 5x70mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 524	Installationskabel 5x70mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 553	Installationskabel 1x70mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 554	Installationskabel 1x70mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 653	Installationskabel 1x95mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 654	Installationskabel 1x95mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 753	Installationskabel 1x120mm² flexibel, CPR-Cca	
522 545 754	Installationskabel 1x120mm² flexibel, CPR-Cca	
522 546 153	Installationskabel 1x150mm² flexibel, CPR-Cca	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
522 546 154	Installationskabel 1x150mm² flexibel, CPR-Cca	
522 546 253	Installationskabel 1x185mm² flexibel, CPR-Cca	
522 546 254	Installationskabel 1x185mm² flexibel, CPR-Cca	
522 546 353	Installationskabel 1x240mm² flexibel, CPR-Cca	
522 546 354	Installationskabel 1x240mm² flexibel, CPR-Cca	
522 781 413	Anschluss von Installations-Draht/Seil/Litze von 1x50 bis 3x50mm²	

Anzahl: 324

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 311 321	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca	522 251 111	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-Cca
524 311 323	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca	522 251 113	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-Cca
524 311 324	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca	522 251 114	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-Cca
524 316 221	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	522 251 121	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-Cca
524 316 223	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	522 251 123	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-Cca
524 316 224	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	522 251 124	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-Cca
524 311 541	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 411	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 543	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 413	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 544	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 414	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 531	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 421	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 533	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 423	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 534	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 424	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 313 131	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 431	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 133	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 433	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 134	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 434	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 141	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 441	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 143	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 443	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 144	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 444	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 311 431	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 3x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 451	Flachkabel 3x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 433	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 3x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 453	Flachkabel 3x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 434	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 3x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 454	Flachkabel 3x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 315 222	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 112	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 315 223	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 113	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 224	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 114	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 322	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 122	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 323	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 123	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 324	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 124	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
522 611 121	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²	541 721 221	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²
522 611 122	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²	541 721 222	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²
522 611 131	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²	541 721 231	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²
522 611 132	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²	541 721 232	Schrumpf-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²
522 612 121	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²	541 711 221	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²
522 612 122	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²	541 711 222	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x10mm²
522 612 131	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²	541 711 231	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²
522 612 132	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²	541 711 232	Giessharz-Verbindungsmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²
522 612 211	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x6mm²	541 712 211	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x6mm²
522 612 212	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x6mm²	541 712 212	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x6mm²
522 612 231	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²	541 712 231	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²
522 612 232	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²	541 712 232	Giessharz-Abzweigmuffe für unbewehrte Kabel 5x16mm²
522 613 112	Abzweigmuffe IP68 für bis 4 Kabel, mit Klemmen 3x4mm2	541 713 212	Abzweigmuffe IP68 für bis 4 Kabel, mit Klemmen 3x4mm2
524 221 111	Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 112	Stromschiene mit 5 Leiter bis 40A, mit Abgängen, IP55

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 221 121	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 122	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter bis 40A, IP55
524 221 131	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 131	Endeinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter bis 40A, IP55
524 221 132	Mitteleinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 132	Mitteleinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter bis 40A, IP55
524 221 141	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 141	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene bis 40A, IP55
524 221 211	Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 212	Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, mit Abgängen, IP55
524 221 221	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 222	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, IP55
524 221 231	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 231	Endeinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, IP55
524 221 232	Mitteleinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 232	Mitteleinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, IP55
524 221 241	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 241	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene über 40 bis 63A, IP55
524 221 311	Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 312	Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, mit Abgängen, IP55
524 221 321	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 322	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, IP55
524 221 331	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 331	Endeinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, IP55
524 221 332	Mitteleinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 332	Mitteleinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, IP55
524 221 341	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 341	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene über 63 bis 100A, IP55
524 221 411	Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 412	Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
524 221 421	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 421	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 221 431	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 431	Endeinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
524 221 432	Mitteleinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 432	Mitteleinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
524 221 441	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 441	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene über 100 bis 160A, IP55
524 212 311	Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 112	Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 321	Eckstück flexibel bis 180° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 122	Eckstück flexibel bis 180° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 322	Inneneck 90° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 123	Inneneck 90° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 323	Ausseneck 90° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 124	Aussenneck 90° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 324	Flachwinkel 90° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 125	Flachwinkel 90° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 325	T-Stück zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 126	T-Stück zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 331	Endeinspeiser zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 131	Endeinspeisung zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 332	Mitteleinspeiser zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 132	Mitteleinspeisung zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 341	Steckdosenkombination aus 4x Typ 13 und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 10A 230V zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 141	Steckdosenkombination aus 4x Typ 13 und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A, 10A 230V
524 212 342	Kombination aus Steckdose CEE 3LNPE und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 16A 400V zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 142	Kombination aus Steckdose CEE 3LNPE und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A, 16A 400V
Anzahl: 70		Anzahl: 70	

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 212 723	Installationskabel 4x95mm² FE0, CPR-Dca
	522 212 724	Installationskabel 4x95mm² FE0, CPR-Dca
	522 212 733	Installationskabel 5x95mm² FE0, CPR-Dca
	522 212 734	Installationskabel 5x95mm² FE0, CPR-Dca
	522 311 111	Installationskabel 2x1,5mm² PVC
	522 311 113	Installationskabel 2x1,5mm² PVC
	522 311 114	Installationskabel 2x1,5mm² PVC
	522 311 121	Installationskabel 3x1,5mm² PVC
	522 311 123	Installationskabel 3x1,5mm² PVC
	522 311 124	Installationskabel 3x1,5mm² PVC
	522 311 131	Installationskabel 4x1,5mm² PVC
	522 311 133	Installationskabel 4x1,5mm² PVC
	522 311 134	Installationskabel 4x1,5mm² PVC
	522 311 141	Installationskabel 5x1,5mm² PVC
	522 311 143	Installationskabel 5x1,5mm² PVC
	522 311 144	Installationskabel 5x1,5mm² PVC
	522 311 153	Installationskabel 6x1,5mm² PVC
	522 311 154	Installationskabel 6x1,5mm² PVC
	522 311 163	Installationskabel 7x1,5mm² PVC
	522 311 164	Installationskabel 7x1,5mm² PVC
	522 311 173	Installationskabel 8x1,5mm² PVC

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 311 174	Installationskabel 8x1,5mm² PVC
	522 311 213	Installationskabel 12x1,5mm² PVC
	522 311 214	Installationskabel 12x1,5mm² PVC
	522 311 311	Installationskabel 1x2,5mm² PVC
	522 311 313	Installationskabel 1x2,5mm² PVC
	522 311 314	Installationskabel 1x2,5mm² PVC
	522 311 321	Installationskabel 2x2,5mm² PVC
	522 311 323	Installationskabel 2x2,5mm² PVC
	522 311 324	Installationskabel 2x2,5mm² PVC
	522 311 331	Installationskabel 3x2,5mm² PVC
	522 311 333	Installationskabel 3x2,5mm² PVC
	522 311 334	Installationskabel 3x2,5mm² PVC
	522 311 341	Installationskabel 4x2,5mm² PVC
	522 311 343	Installationskabel 4x2,5mm² PVC
	522 311 344	Installationskabel 4x2,5mm² PVC
	522 311 351	Installationskabel 5x2,5mm² PVC
	522 311 353	Installationskabel 5x2,5mm² PVC
	522 311 354	Installationskabel 5x2,5mm² PVC
	522 311 363	Installationskabel 7x2,5mm² PVC
	522 311 364	Installationskabel 7x2,5mm² PVC
	522 311 513	Installationskabel 1x4mm² PVC

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 311 514	Installationskabel 1x4mm² PVC
	522 311 543	Installationskabel 5x4mm² PVC
	522 311 544	Installationskabel 5x4mm² PVC
	522 311 553	Installationskabel 7x4mm² PVC
	522 311 554	Installationskabel 7x4mm² PVC
	522 311 613	Installationskabel 1x6mm² PVC
	522 311 614	Installationskabel 1x6mm² PVC
	522 311 643	Installationskabel 5x6mm² PVC
	522 311 644	Installationskabel 5x6mm² PVC
	522 311 653	Installationskabel 7x6mm² PVC
	522 311 654	Installationskabel 7x6mm² PVC
	522 312 113	Installationskabel 1x10mm² PVC
	522 312 114	Installationskabel 1x10mm² PVC
	522 312 153	Installationskabel 5x10mm² PVC
	522 312 154	Installationskabel 5x10mm² PVC
	522 312 213	Installationskabel 1x16mm² PVC
	522 312 214	Installationskabel 1x16mm² PVC
	522 312 253	Installationskabel 5x16mm² PVC
	522 312 254	Installationskabel 5x16mm² PVC
	522 331 211	Flachkabel 3x2,5mm² PVC
	522 331 213	Flachkabel 3x2,5mm² PVC
	522 331 214	Flachkabel 3x2,5mm² PVC
	522 331 221	Flachkabel 5x2,5mm² PVC

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 331 223	Flachkabel 5x2,5mm² PVC
	522 331 224	Flachkabel 5x2,5mm² PVC
	522 331 411	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 413	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 414	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 421	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 423	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 424	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 441	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 443	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 331 444	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm² PVC
	522 352 121	Steuer-Installationskabel 4x1,5mm² PVC, Leiter numeriert von 0 bis 3
	522 352 123	Steuer-Installationskabel 4x1,5mm² PVC, Leiter numeriert von 0 bis 3
	522 352 124	Steuer-Installationskabel 4x1,5mm² PVC, Leiter numeriert von 0 bis 3
	522 352 143	Steuer-Installationskabel 6x1,5mm² PVC, Leiter numeriert von 0 bis 5
	522 352 144	Steuer-Installationskabel 6x1,5mm² PVC, Leiter numeriert von 0 bis 5
	522 386 111	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 1x1,5 bis 3x2,5mm²
	522 386 112	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 1x1,5 bis 3x2,5mm²

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 386 113	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 1x1,5 bis 3x2,5mm²
	522 386 121	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x1,5 bis 5x2,5mm²
	522 386 122	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x1,5 bis 5x2,5mm²
	522 386 123	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x1,5 bis 5x2,5mm²
	522 386 131	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 6x1,5 bis 7x2,5mm²
	522 386 132	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 6x1,5 bis 7x2,5mm²
	522 386 133	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 6x1,5 bis 7x2,5mm²
	522 386 211	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 1x4 bis 3x6mm²
	522 386 212	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 1x4 bis 3x6mm²
	522 386 213	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 1x4 bis 3x6mm²
	522 386 221	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x4 bis 5x6mm²
	522 386 222	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x4 bis 5x6mm²

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 386 223	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x4 bis 5x6mm²
	522 386 231	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 6x4 bis 7x6mm²
	522 386 232	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 6x4 bis 7x6mm²
	522 386 233	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 6x4 bis 7x6mm²
	522 386 321	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x10 bis 5x16mm²
	522 386 322	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x10 bis 5x16mm²
	522 386 323	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x10 bis 5x16mm²
	522 386 421	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x25 bis 5x35mm²
	522 386 422	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x25 bis 5x35mm²
	522 386 423	Anschluss von Installations-kabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E60, von 4x25 bis 5x35mm²
	522 513 111	Installationskabel 2x1mm² flexibel PVC
	522 513 112	Installationskabel 2x1mm² flexibel PVC
	522 513 113	Installationskabel 2x1mm² flexibel PVC
	522 513 121	Installationskabel 3x1mm² flexibel PVC

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 513 122	Installationskabel 3x1mm² flexibel PVC
	522 513 123	Installationskabel 3x1mm² flexibel PVC
	522 513 131	Installationskabel 4x1mm² flexibel PVC
	522 513 132	Installationskabel 4x1mm² flexibel PVC
	522 513 133	Installationskabel 4x1mm² flexibel PVC
	522 513 141	Installationskabel 5x1mm² flexibel PVC
	522 513 142	Installationskabel 5x1mm² flexibel PVC
	522 513 143	Installationskabel 5x1mm² flexibel PVC
	522 513 152	Installationskabel 7x1mm² flexibel PVC
	522 513 153	Installationskabel 7x1mm² flexibel PVC
	522 513 162	Installationskabel 10x1mm² flexibel PVC
	522 513 163	Installationskabel 10x1mm² flexibel PVC
	522 513 172	Installationskabel 12x1mm² flexibel PVC
	522 513 173	Installationskabel 12x1mm² flexibel PVC
	522 513 211	Installationskabel 2x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 212	Installationskabel 2x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 213	Installationskabel 2x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 222	Installationskabel 3x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 223	Installationskabel 3x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 224	Installationskabel 3x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 231	Installationskabel 4x1,5mm² flexibel PVC

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 513 232	Installationskabel 4x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 233	Installationskabel 4x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 242	Installationskabel 5x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 243	Installationskabel 5x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 244	Installationskabel 5x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 252	Installationskabel 7x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 253	Installationskabel 7x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 262	Installationskabel 10x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 263	Installationskabel 10x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 272	Installationskabel 12x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 273	Installationskabel 12x1,5mm² flexibel PVC
	522 513 312	Installationskabel 3x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 313	Installationskabel 3x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 314	Installationskabel 3x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 321	Installationskabel 4x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 322	Installationskabel 4x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 323	Installationskabel 4x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 332	Installationskabel 5x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 333	Installationskabel 5x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 334	Installationskabel 5x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 342	Installationskabel 7x2,5mm² flexibel PVC

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 513 343	Installationskabel 7x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 352	Installationskabel 10x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 353	Installationskabel 10x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 362	Installationskabel 12x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 363	Installationskabel 12x2,5mm² flexibel PVC
	522 513 412	Installationskabel 4x4mm² flexibel PVC
	522 513 413	Installationskabel 4x4mm² flexibel PVC
	522 513 422	Installationskabel 5x4mm² flexibel PVC
	522 513 423	Installationskabel 5x4mm² flexibel PVC
	522 513 432	Installationskabel 7x4mm² flexibel PVC
	522 513 433	Installationskabel 7x4mm² flexibel PVC
	522 513 512	Installationskabel 4x6mm² flexibel PVC
	522 513 513	Installationskabel 4x6mm² flexibel PVC
	522 513 522	Installationskabel 5x6mm² flexibel PVC
	522 513 523	Installationskabel 5x6mm² flexibel PVC
	522 513 532	Installationskabel 7x6mm² flexibel PVC
	522 513 533	Installationskabel 7x6mm² flexibel PVC
	522 513 612	Installationskabel 4x10mm² flexibel PVC
	522 513 613	Installationskabel 4x10mm² flexibel PVC
	522 513 622	Installationskabel 5x10mm² flexibel PVC
	522 513 623	Installationskabel 5x10mm² flexibel PVC

NPK Statistik 2021

522 Starkstromleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	522 513 712	Installationskabel 4x16mm² flexibel PVC
	522 513 713	Installationskabel 4x16mm² flexibel PVC
	522 513 722	Installationskabel 5x16mm² flexibel PVC
	522 513 723	Installationskabel 5x16mm² flexibel PVC
	522 516 122	Installationskabel 5x25mm² flexibel PVC
	522 516 123	Installationskabel 5x25mm² flexibel PVC
	522 516 222	Installationskabel 5x35mm² flexibel PVC
	522 516 223	Installationskabel 5x35mm² flexibel PVC
	522 516 322	Installationskabel 5x50mm² flexibel PVC
	522 516 323	Installationskabel 5x50mm² flexibel PVC
	522 713 451	Installationsdraht 5x6mm² PVC
	522 713 452	Installationsdraht 5x6mm² PVC
	522 732 211	Installationslitze 1x1mm² PVC
	522 841 423	T-Stück zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
	522 841 426	Flachwinkel 90° zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
	Anzahl: 187	

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
524 221 423	T-Stück zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	
524 311 322	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca	
524 311 342	Flachkabel 5x10mm², CPR-B2ca	
524 311 343	Flachkabel 5x10mm², CPR-B2ca	
524 311 344	Flachkabel 5x10mm², CPR-B2ca	
524 311 352	Flachkabel 5x16mm², CPR-B2ca	
524 311 353	Flachkabel 5x16mm², CPR-B2ca	
524 311 354	Flachkabel 5x16mm², CPR-B2ca	
524 311 432	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 3x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	
524 311 532	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	
524 311 542	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	
524 312 541	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-Cca	
524 312 542	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-Cca	
524 312 543	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-Cca	
524 312 544	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-Cca	
524 313 132	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	
524 313 142	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	
524 315 332	Flachkabel 5x6mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
524 315 333	Flachkabel 5x6mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
524 315 334	Flachkabel 5x6mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
524 315 352	Flachkabel 5x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
524 315 353	Flachkabel 5x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
524 315 354	Flachkabel 5x16mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	
524 316 222	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 321	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 322	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 323	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 324	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 331	Flachkabel 5x6mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 332	Flachkabel 5x6mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 333	Flachkabel 5x6mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 334	Flachkabel 5x6mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	
524 316 531	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca, für Anwendungen IPX5	
524 316 532	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca, für Anwendungen IPX5	
524 316 533	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca, für Anwendungen IPX5	
524 316 534	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca, für Anwendungen IPX5	
524 321 225	Einspeisadapter IPX5 für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	
524 321 322	Einspeisadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 321 325	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 321 326	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
524 321 335	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x6mm²	
524 321 336	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x6mm²	
524 321 342	Einspeisadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x10mm²	
524 321 346	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x10mm²	
524 321 356	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x16mm²	
524 321 372	Einspeisadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	
524 321 432	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 321 525	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 321 526	Einspeisadapter IPX5 für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 321 532	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus sowie für einen weiteren Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 322 122	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90, für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	
524 322 134	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90, für 3 Leiter, zu Flachkabel bis 3x4mm²	
524 322 222	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 322 234	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x6mm²	
524 322 254	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x16mm²	

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
524 322 444	Endstück mit Funktionserhalt E90, für 3 Leiter, zu Flachkabel bis 3x6mm²	
524 322 534	Endstück mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel bis 5x6mm²	
524 322 554	Endstück mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x16mm²	
524 323 225	Abzweigadapter IPX5 für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	
524 323 322	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 323 325	Abzweigadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 323 326	Abzweigadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 323 335	Abzweigadapter für IPX5 5 Leiter, zu Flachkabel 5x6mm²	
524 323 336	Abzweigadapter für IPX5 5 Leiter, zu Flachkabel 5x6mm²	
524 323 342	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x10mm²	
524 323 346	Abzweigadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x10mm²	
524 323 356	Abzweigadapter IPX5 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x16mm²	
524 323 372	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	
524 323 432	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 323 525	Abzweigadapter IPX5 für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 323 526	Abzweigadapter IPX5 für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
524 323 532	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 323 562	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 324 122	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90, für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	
524 324 222	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 324 421	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 und Schmelzsicherung, für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	
524 324 422	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 und Schmelzsicherung, für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	
524 324 521	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 und Schmelzsicherung, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 324 522	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 und Schmelzsicherung, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 324 531	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 und Schmelzsicherung, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x6mm²	
524 324 532	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 und Schmelzsicherung, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x6mm²	
524 324 552	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 und Schmelzsicherung, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x16mm²	
524 326 231	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm²	
524 326 232	Abzweigadapter für DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm²	

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
524 326 315	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phase L1 für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 326 316	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phase L2 für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 326 317	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phase L3 für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	
524 326 415	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phase L1 für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 326 416	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phase L2 für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 326 417	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phase L3 für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 326 435	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Phase L1 für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 326 436	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Phase L2 für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 326 437	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Phase L3 für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	
524 547 711	Abdichtungshaube IP66 für Steckverbindung mit 3 Leitern, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
524 547 712	Abdichtungshaube IP66 für Steckverbindung mit 5 Leitern, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	

Anzahl: 95

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 212 311	Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 112	Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 321	Eckstück flexibel bis 180° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 122	Eckstück flexibel bis 180° zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 322	Inneneck 90° zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 123	Inneneck 90° zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 323	Ausseneck 90° zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 124	Aussenneck 90° zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 324	Flachwinkel 90° zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 125	Flachwinkel 90° zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 325	T-Stück zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 126	T-Stück zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 331	Endeinspeiser zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 131	Endeinspeisung zu Brüstungs-kanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 332	Mitteleinspeiser zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 132	Mitteleinspeisung zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A
524 212 341	Steckdosenkombination aus 4x Typ 13 und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 10A 230V zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 141	Steckdosenkombination aus 4x Typ 13 und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A, 10A 230V
524 212 342	Kombination aus Steckdose CEE 3LNPE und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 16A 400V zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leitern 63A	522 861 142	Kombination aus Steckdose CEE 3LNPE und Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zu Brüstungskanal-Stromschiene mit 7 Leiter 63A, 16A 400V
524 221 111	Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 112	Stromschiene mit 5 Leiter bis 40A, mit Abgängen, IP55
524 221 121	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 122	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter bis 40A, IP55
524 221 131	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 131	Endeinspeisung zu Strom-schiene mit 5 Leiter bis 40A, IP55
524 221 132	Mitteleinspeiser zu Strom-schiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 132	Mitteleinspeisung zu Strom-schiene mit 5 Leiter bis 40A, IP55
524 221 141	Abgangsgehäuse leer zu Strom-schiene mit 5 Leitern bis 40A, IP55	522 841 141	Abgangsgehäuse leer zu Strom-schiene bis 40A, IP55

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 221 211	Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 212	Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, mit Abgängen, IP55
524 221 221	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 222	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, IP55
524 221 231	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 231	Endeinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, IP55
524 221 232	Mitteleinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 232	Mitteleinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 40 bis 63A, IP55
524 221 241	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene mit 5 Leitern über 40 bis 63A, IP55	522 841 241	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene über 40 bis 63A, IP55
524 221 311	Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 312	Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, mit Abgängen, IP55
524 221 321	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 322	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, IP55
524 221 331	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 331	Endeinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, IP55
524 221 332	Mitteleinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 332	Mitteleinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 63 bis 100A, IP55
524 221 341	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene mit 5 Leitern über 63 bis 100A, IP55	522 841 341	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene über 63 bis 100A, IP55
524 221 411	Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 412	Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
524 221 421	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 421	Eckstück flexibel bis 180° zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
524 221 431	Endeinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 431	Endeinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
524 221 432	Mitteleinspeiser zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 432	Mitteleinspeisung zu Stromschiene mit 5 Leiter über 100 bis 160A, IP55
524 221 441	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene mit 5 Leitern über 100 bis 160A, IP55	522 841 441	Abgangsgehäuse leer zu Stromschiene über 100 bis 160A, IP55
524 311 321	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca	522 251 111	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-Cca
524 311 323	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca	522 251 113	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-Cca
524 311 324	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-B2ca	522 251 114	Flachkabel 5x2,5mm², CPR-Cca

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 311 431	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 3x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 451	Flachkabel 3x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 433	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 3x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 453	Flachkabel 3x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 434	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 3x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 454	Flachkabel 3x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 531	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 421	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 533	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 423	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 534	Flachkabel mit Bus ungeschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 424	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 541	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 411	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 543	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 413	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 311 544	Flachkabel mit Bus geschirmt 5x2,5+2x1,5mm², CPR-B2ca	522 251 414	Flachkabel 5x2,5mm² mit Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Cca
524 313 131	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 431	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 133	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 433	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 134	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 434	Flachkabel für Bus ungeschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 141	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 441	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 143	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 443	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 313 144	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca	522 251 444	Flachkabel für Bus geschirmt 2x1,5mm², CPR-Dca
524 315 222	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 112	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 223	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 113	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 224	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 114	Flachkabel 3x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 322	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 122	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 315 323	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 123	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 315 324	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90	522 252 124	Flachkabel 5x2,5mm² mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90
524 316 221	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	522 251 121	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-Cca
524 316 223	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	522 251 123	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-Cca
524 316 224	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-B2ca für Anwendungen IPX5	522 251 124	Flachkabel 3x2,5mm², CPR-Cca
524 321 111	Einspeisadapter für Bus, zu Flachkabel 2x1,5mm²	541 214 411	Einspeisadapter für Bus, zu Flachkabel 2x1,5mm²
524 321 221	Einspeisadapter für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	541 214 711	Einspeisadapter für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²
524 321 321	Einspeisadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	541 214 511	Einspeisadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²
524 321 371	Einspeisadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	541 214 551	Einspeisadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 321 421	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm²	541 214 221	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm²
524 321 431	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5mm²	541 214 531	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5mm²
524 321 521	Einspeisadapter für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 214 321	Einspeisadapter für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 321 531	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus sowie für einen weiteren Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 214 331	Einspeisadapter für 3 Leiter und DALI-Bus sowie für einen weiteren Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 321 541	Einspeisadapter für 5 Leiter und Bus geschirmt, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 214 621	Einspeisadapter für 5 Leiter und Bus geschirmt, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 321 551	Einspeisadapter für 5 Leiter und Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	541 214 651	Einspeisadapter für 5 Leiter und Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 322 121	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90, für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	541 215 111	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90 für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²
524 322 221	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	541 215 211	Einspeisadapter mit Funktionserhalt E90 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 323 111	Abzweigadapter für Bus, zu Flachkabel 2x1,5mm²	541 216 411	Abzweigadapter für Bus, zu Flachkabel 2x1,5mm²
524 323 221	Abzweigadapter für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	541 216 711	Abzweigadapter für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²
524 323 231	Abzweigadapter für 3 Leiter, mit Montagebügel, zu Flachkabel 3x2,5mm²	541 216 721	Abzweigadapter für 3 Leiter, mit Montagebügel, zu Flachkabel 3x2,5mm²
524 323 241	Adapter mit Montagebügel und LED über 120lm/W, mit 380lm, zu Flachkabel 3x2,5mm²	541 216 731	Adapter mit Montagebügel und LED über 120lm/W, mit 380lm, zu Flachkabel 3x2,5mm²
524 323 321	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	541 216 511	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²
524 323 371	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	541 216 551	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 323 421	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm²	541 216 221	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm²
524 323 431	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5mm²	541 216 531	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5mm²
524 323 511	Abzweigadapter für Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 216 611	Abzweigadapter für Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 323 521	Abzweigadapter für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 216 321	Abzweigadapter für 5 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 323 531	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 216 331	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 323 541	Abzweigadapter für 5 Leiter und Bus geschirmt, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 216 621	Abzweigadapter für 5 Leiter und Bus geschirmt, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 323 551	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	541 216 651	Abzweigadapter für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 323 561	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	541 216 631	Abzweig-Adapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²
524 324 121	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90, für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²	541 217 111	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 für 3 Leiter, zu Flachkabel 3x2,5mm²
524 324 221	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90, für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²	541 217 211	Abzweigadapter mit Funktionserhalt E90 für 5 Leiter, zu Flachkabel 5x2,5mm²

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 325 121	Abzweigadapter für KNX-Bus mit Buchse für Verkabelungssteck-system, zu Flachkabel 2x1,5mm²	542 945 121	Abzweigadapter für KNX zu Flachkabel 2x1,5mm², für Kabelstecksystem 16A
524 325 321	Abzweigadapter für KNX-Bus mit Buchse für Verkabelungssteck-system, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 945 421	Abzweigadapter für KNX zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 16A
524 325 421	Abzweigadapter für DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Klein" 6-16A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 945 422	Abzweigadapter für DALI zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 16A
524 326 111	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 3x2,5mm²	542 955 211	Abzweigadapter für 3 Leiter zu Flachkabel 3x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 311	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	542 955 311	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 312	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	542 955 312	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 331	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	542 955 331	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 371	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 371	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 326 372	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 372	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 326 411	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 411	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 326 412	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 412	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 431	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 431	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 432	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 432	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl und DALI-Bus zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 471	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 471	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 326 472	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 472	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 351 111	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 121	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 112	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 122	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 113	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 123	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 311	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 331	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 312	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 332	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 313	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 333	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 411	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 411	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 351 412	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 412	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 413	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 413	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 611	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 611	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 612	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 612	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 613	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 613	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 111	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 131	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 112	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 132	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 113	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 133	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 311	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 331	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 312	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 332	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 313	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 333	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 411	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 411	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 412	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 412	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 413	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 413	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 611	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 611	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 612	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 612	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 352 613	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 613	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 353 111	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 121	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 353 112	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 122	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 353 113	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 123	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 353 311	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 211	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 230V
524 353 312	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 212	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 230V
524 353 313	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 213	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 230V
524 353 411	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 466 111	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 353 412	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 466 112	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 353 413	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 466 113	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 361 111	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 211	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 361 112	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 212	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 361 113	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 213	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 361 411	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 221	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 361 412	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 222	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 361 413	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 223	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 362 111	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 211	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 362 112	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 212	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 362 113	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 213	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 362 411	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 221	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 362 412	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 222	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 362 413	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 223	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 363 111	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 531 111	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 400V
524 363 112	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 531 112	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 400V
524 363 113	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 531 113	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 400V
524 363 411	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 532 111	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 16A 400V
524 363 412	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 532 112	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 16A 400V
524 363 413	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 532 113	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 16A 400V
524 425 111	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem, zu Rundkabel bis 3x2,5mm²	542 851 111	Steckadapter zu Rundkabel mit 3 Leiter
524 425 121	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem, zu Rundkabel bis 5x2,5mm²	542 851 121	Steckadapter zu Rundkabel mit 5 Leiter
524 452 312	Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 412	Stecker mit 3 Leiter und Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 452 315	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 413	Stecker mit 3 Leiter und Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 322	Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 422	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 325	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 423	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 512	Anschlusskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 432	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 515	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 433	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 511 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 911 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 511 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 911 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 511 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 911 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 512 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 912 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 512 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 912 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 512 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 912 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 111	Verlängerungskabel 1m halogenfrei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 111	Verlängerungskabel 1m halogenfrei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 112	Verlängerungskabel 2m halogenfrei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 112	Verlängerungskabel 2m halogenfrei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 513 113	Verlängerungskabel 3m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 113	Verlängerungskabel 3m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 115	Verlängerungskabel 5m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 115	Verlängerungskabel 5m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 116	Verlängerungskabel 8m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 116	Verlängerungskabel 8m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 514 111	Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 941 111	Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 515 111	Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 942 111	Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 516 111	Abzweiger für KNX-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem	542 943 111	Verteiler für KNX-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 516 113	Verteiler für KNX-Bus mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem	542 943 113	Verteiler für KNX-Bus, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 516 115	Verteiler für KNX-Bus mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem	542 943 115	Verteiler für KNX-Bus, mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 521 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 911 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 521 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 911 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 521 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 911 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 521 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 521 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 912 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 522 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 912 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 522 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 912 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 522 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 132	Verlängerungskabel 2m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 132	Verlängerungskabel 2m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 142	Verlängerungskabel 2m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 142	Verlängerungskabel 2m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 523 145	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 145	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 146	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 146	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 152	Verlängerungskabel 2m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 913 152	Verlängerungskabel 2m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 523 155	Verlängerungskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 913 155	Verlängerungskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 523 156	Verlängerungskabel 8m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 913 156	Verlängerungskabel 8m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 523 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 523 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 131	Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 131	Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 132	Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 132	Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 142	Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 142	Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 151	Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 941 151	Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 524 211	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 211	Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 131	Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 131	Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 132	Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 132	Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 142	Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 142	Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 151	Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 942 151	Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 525 211	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 211	Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 525 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 131	Abzweiger für DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 131	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 151	Abzweiger für 2 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 943 151	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V, Stecker ohne Verriegelung
524 526 211	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 211	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 221	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker (nicht verriegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 221	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 331	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 331	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Stecker (nicht verriegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 431	Abzweiger für DALI-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 431	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 432	Verteiler für DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 432	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 526 433	Verteiler für DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 433	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 442	Verteiler für 2 Leiter mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 442	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 443	Verteiler für 2 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 443	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 451	Abzweiger für 2 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 943 451	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 526 511	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 511	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 521	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 521	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 631	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 631	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 641	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 641	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 541 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 165	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 165	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 222	Schalter-Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 222	Schalter-Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 225	Schalter-Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 225	Schalter-Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 226	Schalter-Anschlusskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 226	Schalter-Anschlusskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 541 463	Anschlusskabel 3m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 463	Anschlusskabel 3m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 541 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 542 461	Anschlusskabel 1m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 461	Anschlusskabel 1m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 542 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 621	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 621	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 131	Verlängerungskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 131	Verlängerungskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 165	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 165	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 166	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 166	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 272	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 272	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 275	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 275	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 276	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 276	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 312	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 312	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 315	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 315	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 316	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 316	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 362	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 362	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 365	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 365	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 366	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 366	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 372	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 372	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 375	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 375	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 376	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 376	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 462	Verlängerungskabel 2m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 462	Verlängerungskabel 2m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 465	Verlängerungskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 465	Verlängerungskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 466	Verlängerungskabel 8m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 466	Verlängerungskabel 8m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 512	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 512	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 515	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 515	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 516	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 516	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 572	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 572	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 575	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 575	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 576	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 576	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 612	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 612	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 615	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 615	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 616	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 616	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 621	Verlängerungskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 621	Verlängerungskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 632	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 632	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 635	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 635	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 636	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 636	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 662	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 662	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 665	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 665	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 666	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 666	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 672	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 672	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 543 675	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 675	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 543 676	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 676	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 544 321	Y-Kabel 0,5m 3x1,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 924 321	Y-Speisungskabel 0,5m 3x1,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 544 331	Y-Kabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 924 331	Y-Speisungskabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 544 341	Y-Kabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 924 341	Y-Speisungskabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 131	Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 131	Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 161	Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 951 161	Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 545 211	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 211	Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 221	Stecker für 3 Leiter von Schalter-Anschlusskabel, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 221	Stecker für 3 Leiter von Schalter-Anschlusskabel, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 271	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 951 271	Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 545 311	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 311	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 312	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 312	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 545 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 332	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 332	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 361	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 951 361	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 545 371	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 951 371	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 546 131	Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 131	Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A, für DALI-Bus
524 546 161	Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 952 161	Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 546 211	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 211	Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 271	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 952 271	Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 546 311	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 311	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 312	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 312	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 321	Buchse für 5 Leiter und 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 321	Buchse für 5 Leiter und für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 332	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 332	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 546 361	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 952 361	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 546 371	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 952 371	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom- versorgung
524 547 211	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 211	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 221	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker (nicht ver- riegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 221	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 231	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 231	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 251	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse Dauerphase, - 1 Buchse geschaltet, - 2 Buchsen für Schalter- Anschlusskabel, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 251	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse Dauerphase, - 1 Buchse geschaltet, - 2 Buchsen für Schalter- Anschlusskabel, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 261	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 261	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom- versorgung
524 547 271	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 271	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom- versorgung, Stecker ohne Verriegelung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 547 311	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 311	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 321	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 321	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 331	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 331	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 351	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 3 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, - 1 Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 351	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 3 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, - 1 Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 352	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 352	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 355	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L1, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 355	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L1, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 356	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L2, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 356	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L2, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 547 357	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L3, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 357	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L3, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 361	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 361	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 547 371	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 371	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung, Stecker ohne Verriegelung
524 547 511	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 511	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 521	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 521	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 531	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 531	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 571	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 571	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 547 611	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 611	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 547 631	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 631	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 671	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung	542 953 671	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 548 131	Leuchtenanschlussverbinder für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 131	Leuchtenanschlussverbinder für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A
524 548 161	Leuchtenanschlussverbinder für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 954 161	Leuchtenanschlussverbinder für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 548 211	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 211	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A
524 548 311	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 311	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A
524 548 331	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 331	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A
524 548 361	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 954 361	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 551 231	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm², mit Stecker 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 233	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm², mit Stecker 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 235	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm², mit Stecker 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 251	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Stecker 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 253	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Stecker 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 255	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Stecker 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 331	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 221	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Stecker 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 333	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 223	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Stecker 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 335	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 225	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Stecker 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 351	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 321	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Stecker 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 353	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 323	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Stecker 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 355	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 325	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Stecker 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 552 231	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm², mit Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 233	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm², mit Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 235	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm², mit Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 251	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 253	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 255	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 331	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 221	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 333	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 223	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 335	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 225	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 351	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 321	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 353	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 323	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 355	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 325	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 553 232	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 235	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 236	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 252	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 312	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 255	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 315	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 256	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 316	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 332	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 222	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 335	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 225	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 336	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 226	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 352	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 322	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 553 355	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 325	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 356	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 326	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 554 122	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 122	Stecker 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 132	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 132	Stecker 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 222	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 222	Kupplungssteckdose 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 232	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 232	Kupplungssteckdose 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 321	Apparatestecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 321	Apparatestecker 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 331	Apparatestecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 331	Apparatestecker 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 421	Apparatebuchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 421	Apparatesteckdose 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 431	Apparatebuchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 431	Apparatesteckdose 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 511	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 111	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 3 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 512	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 112	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 3 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 513	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 113	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 3 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 554 521	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 121	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 522	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 122	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 523	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 123	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 531	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 131	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 532	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 132	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 533	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 133	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 541	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 141	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 6 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 542	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 142	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 6 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 543	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 143	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 6 Ausgänge mit 3 Leiter

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 554 551	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 2 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 151	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 2 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 552	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 2 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 152	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 2 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 553	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 2 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 153	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 2 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 561	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 161	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 3 Leiter
524 554 562	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 162	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 3 Leiter
524 554 563	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 163	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 3 Leiter
524 612 311	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 311	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 2 DALI-Bus, - 1 Buchse für 2 DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 612 312	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 312	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 2 DALI-Bus, - 1 Buchse für 2 DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 612 411	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 411	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 612 412	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 412	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 613 211	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 211	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Kabelstecksystem 25A
524 613 212	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 212	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Kabelstecksystem 25A
524 613 311	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 311	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 613 312	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 312	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
Anzahl: 512		Anzahl: 512	

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
526 214 111	Brandmeldekabel 1x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 112	Brandmeldekabel 1x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 113	Brandmeldekabel 1x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 121	Brandmeldekabel 2x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 122	Brandmeldekabel 2x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 123	Brandmeldekabel 2x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 131	Brandmeldekabel 4x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 132	Brandmeldekabel 4x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 133	Brandmeldekabel 4x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 141	Brandmeldekabel 8x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 142	Brandmeldekabel 8x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 143	Brandmeldekabel 8x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
526 214 151	Brandmeldekabel 12x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 152	Brandmeldekabel 12x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 153	Brandmeldekabel 12x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 161	Brandmeldekabel 20x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 162	Brandmeldekabel 20x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 214 163	Brandmeldekabel 20x2x0,8mm geschirmt mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, CPR-B2ca	
526 318 122	Kabel S/FTP 6x2 1500MHz, CRP-Dca	
526 318 123	Kabel S/FTP 6x2 1500MHz, CRP-Dca	
526 518 112	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 4 Fasern OS2	
526 518 113	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 4 Fasern OS2	
526 518 132	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 12 Fasern OS2	
526 518 133	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 12 Fasern OS2	
526 518 212	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 4 Fasern OM4	
526 518 213	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 4 Fasern OM4	
526 518 232	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 12 Fasern OM4	
526 518 233	LWL-Faserbündel für Einblastechnik, mit 12 Fasern OM4	
526 518 511	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 1 Rohr	

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
526 518 513	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 1 Rohr	
526 518 514	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 1 Rohr	
526 518 521	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 2 Rohr	
526 518 523	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 2 Rohr	
526 518 524	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 2 Rohr	
526 518 531	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 4 Rohr	
526 518 533	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 4 Rohr	
526 518 534	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 4 Rohr	
526 518 551	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 12 Rohr	
526 518 553	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 12 Rohr	
526 518 554	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik, mit 12 Rohr	
526 518 711	Steckverbinder zu Rohrleitung für LWL-Einblastechnik	
526 518 712	Einseitiger Verschluss von Leerrohr für LWL-Einblastechnik	
526 518 713	Einseitiger Verschluss von Rohr mit Faser für LWL-Einblastechnik	
526 518 721	Rohrleitungsübergang auf Zargenapparat für LWL-Einblastechnik	
526 518 732	Rohrleitungs-Etagenverteiler FD (Floor Distributor) für LWL-Einblastechnik	
526 741 512	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 5m	
526 741 513	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 5m	

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
526 741 522	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 10m	
526 741 523	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 10m	
526 741 532	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 15m	
526 741 533	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 15m	
526 741 542	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 20m	
526 741 543	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 20m	
526 741 552	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 25m	
526 741 553	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 25m	
526 741 562	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 30m	
526 741 563	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 30m	
526 741 572	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 35m	
526 741 573	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 35m	

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
526 741 612	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 40m	
526 741 613	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 40m	
526 741 622	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 45m	
526 741 623	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 45m	
526 741 632	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 50m	
526 741 633	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 50m	
526 741 642	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 55m	
526 741 643	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 55m	
526 741 652	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 60m	
526 741 653	LWL-Installationskabel FTTx beidseitg mit Push-Pull-Stecker vorkonfektioniert Simplex, Länge = 60m	
526 753 321	Patch-/Anschlusskabel LWL F3000 APC/F3000 APC Simplex, Länge = 2m	
526 753 322	Patch-/Anschlusskabel LWL F3000 APC/F3000 APC Simplex, Länge = 4m	
526 753 331	Patch-/Anschlusskabel LWL F3000 PC/F3000 APC Simplex, Länge = 2m	

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
526 753 332	Patch-/Anschlusskabel LWL F3000 PC/F3000 APC Simplex, Länge = 4m	
526 753 333	Patch-/Anschlusskabel LWL F3000 PC/F3000 APC Simplex, Länge = 8m	
526 753 341	Patch-/Anschlusskabel LWL Push-Pull/F3000 PC Simplex, Länge = 0,3m	

Anzahl: 75

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2020

526 216 121	KNX-Kabel 2x2x0,8mm geschirmt, CPR-Dca
526 231 112	G51-Kabel 1x2x0,6mm PVC
526 231 113	G51-Kabel 1x2x0,6mm PVC
526 231 122	G51-Kabel 2x2x0,6mm PVC
526 231 123	G51-Kabel 2x2x0,6mm PVC
526 231 132	G51-Kabel 3x2x0,6mm PVC
526 231 133	G51-Kabel 3x2x0,6mm PVC
526 231 142	G51-Kabel 4x2x0,6mm PVC
526 231 143	G51-Kabel 4x2x0,6mm PVC
526 231 152	G51-Kabel 6x2x0,6mm PVC
526 231 153	G51-Kabel 6x2x0,6mm PVC
526 231 172	G51-Kabel 10x2x0,6mm PVC
526 231 173	G51-Kabel 10x2x0,6mm PVC
526 231 212	G51-Kabel 20x2x0,6mm PVC
526 231 213	G51-Kabel 20x2x0,6mm PVC
526 231 312	G51-Kabel 1x2x0,8mm PVC
526 231 313	G51-Kabel 1x2x0,8mm PVC
526 231 322	G51-Kabel 2x2x0,8mm PVC
526 231 323	G51-Kabel 2x2x0,8mm PVC
526 231 332	G51-Kabel 3x2x0,8mm PVC
526 231 333	G51-Kabel 3x2x0,8mm PVC
526 231 342	G51-Kabel 4x2x0,8mm PVC
526 231 343	G51-Kabel 4x2x0,8mm PVC
526 231 352	G51-Kabel 6x2x0,8mm PVC
526 231 353	G51-Kabel 6x2x0,8mm PVC
526 231 372	G51-Kabel 10x2x0,8mm PVC
526 231 373	G51-Kabel 10x2x0,8mm PVC
526 231 412	G51-Kabel 20x2x0,8mm PVC
526 231 413	G51-Kabel 20x2x0,8mm PVC
526 232 112	U72MP-Kabel 1x2x0,4mm PVC geschirmt
526 232 113	U72MP-Kabel 1x2x0,4mm PVC geschirmt
526 233 112	U72-Kabel 1x4x0,5mm PVC
526 233 113	U72-Kabel 1x4x0,5mm PVC

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	526 233 122	U72-Kabel 2x4x0,5mm PVC
	526 233 123	U72-Kabel 2x4x0,5mm PVC
	526 233 132	U72-Kabel 3x4x0,5mm PVC
	526 233 133	U72-Kabel 3x4x0,5mm PVC
	526 233 142	U72-Kabel 5x4x0,5mm PVC
	526 233 143	U72-Kabel 5x4x0,5mm PVC
	526 233 152	U72-Kabel 10x4x0,5mm PVC
	526 233 153	U72-Kabel 10x4x0,5mm PVC
	526 233 172	U72-Kabel 20x4x0,5mm PVC
	526 233 173	U72-Kabel 20x4x0,5mm PVC
	526 233 222	U72-Kabel 30x4x0,5mm PVC
	526 233 223	U72-Kabel 30x4x0,5mm PVC
	526 233 312	U72-Kabel 1x4x0,8mm PVC
	526 233 313	U72-Kabel 1x4x0,8mm PVC
	526 233 322	U72-Kabel 2x4x0,8mm PVC
	526 233 323	U72-Kabel 2x4x0,8mm PVC
	526 233 332	U72-Kabel 3x4x0,8mm PVC
	526 233 333	U72-Kabel 3x4x0,8mm PVC
	526 233 342	U72-Kabel 5x4x0,8mm PVC
	526 233 343	U72-Kabel 5x4x0,8mm PVC
	526 233 352	U72-Kabel 10x4x0,8mm PVC
	526 233 353	U72-Kabel 10x4x0,8mm PVC
	526 233 372	U72-Kabel 20x4x0,8mm PVC
	526 233 373	U72-Kabel 20x4x0,8mm PVC
	526 234 122	KNX-Kabel 2x2x0,8mm PVC geschirmt
	526 234 123	KNX-Kabel 2x2x0,8mm PVC geschirmt
	526 235 112	Brandmeldekabel 1x2x0,6mm PVC
	526 235 113	Brandmeldekabel 1x2x0,6mm PVC
	526 235 212	Brandmeldekabel 1x2x0,8mm PVC
	526 235 213	Brandmeldekabel 1x2x0,8mm PVC
	526 235 222	Brandmeldekabel 2x2x0,8mm PVC
	526 235 223	Brandmeldekabel 2x2x0,8mm PVC
	526 314 222	Kabel S/FTP Kat.6 ISO/IEC halogenfrei

NPK Statistik 2021

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	526 314 223	Kabel S/FTP Kat.6 ISO/IEC halogenfrei
	526 752 421	ADSL-Anschlusskabel, Länge bis 2m
	526 752 422	DSL-Anschlusskabel, Länge bis 2,5m
	526 752 441	Adapterkabel RJ45-TT87, Länge bis 0,25m

Anzahl: 70

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
531 751 212	Wand-Ladestation für Elektro- mobilität für 16A, enthaltend: - Ladekabel Typ 2, - Gleichfehlerstromerkennung	

Anzahl: 1

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 411 111	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 80x80x40mm	541 231 111	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 80x80x40mm
531 411 112	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 80x80x40mm	541 231 112	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 80x80x40mm
531 411 113	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 80x80x40mm	541 231 113	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 80x80x40mm
531 411 121	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 231 121	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 411 122	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 231 122	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 411 123	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 231 123	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 411 131	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 120x120x65mm	541 231 131	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 120x120x65mm
531 411 132	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 120x120x65mm	541 231 132	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 120x120x65mm
531 411 133	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 120x120x65mm	541 231 133	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 120x120x65mm
531 411 141	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 160x160x65mm	541 231 141	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 160x160x65mm
531 411 142	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 160x160x65mm	541 231 142	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 160x160x65mm
531 411 143	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 160x160x65mm	541 231 143	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 160x160x65mm
531 411 151	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 4x1,5mm² lxbxh bis 70x70x40mm	541 231 151	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 4x1,5mm² lxbxh bis 70x70x40mm
531 411 152	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 4x1,5mm² lxbxh bis 70x70x40mm	541 231 152	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 4x1,5mm² lxbxh bis 70x70x40mm
531 411 153	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 4x1,5mm² lxbxh bis 70x70x40mm	541 231 153	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 4x1,5mm² lxbxh bis 70x70x40mm
531 411 311	AP Abzweigdose aus Kunststoff plombierbar und leer lxbxh bis 80x80x40mm	541 231 311	AP Abzweigdose aus Kunststoff plombierbar und leer lxbxh bis 80x80x40mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 411 312	AP Abzweigdose aus Kunststoff plombierbar und leer lxbxh bis 80x80x40mm	541 231 312	AP Abzweigdose aus Kunststoff plombierbar und leer lxbxh bis 80x80x40mm
531 411 313	AP Abzweigdose aus Kunststoff plombierbar und leer lxbxh bis 80x80x40mm	541 231 313	AP Abzweigdose aus Kunststoff plombierbar und leer lxbxh bis 80x80x40mm
531 412 111	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 111	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 412 112	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 112	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 412 113	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 113	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 412 121	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm	541 213 121	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm
531 412 122	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm	541 213 122	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm
531 412 123	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm	541 213 123	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm
531 412 131	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x70mm	541 213 131	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x70mm
531 412 132	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x70mm	541 213 132	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x70mm
531 412 133	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x70mm	541 213 133	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x70mm
531 412 141	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 220x180x100mm	541 213 141	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 220x180x100mm
531 412 142	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 220x180x100mm	541 213 142	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 220x180x100mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 412 143	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 220x180x100mm	541 213 143	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 220x180x100mm
531 412 151	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 320x220x130mm	541 213 151	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 320x220x130mm
531 412 152	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 320x220x130mm	541 213 152	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 320x220x130mm
531 412 153	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 320x220x130mm	541 213 153	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 5x35mm² lxbxh bis 320x220x130mm
531 412 211	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 311	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 412 212	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 312	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 412 213	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm	541 213 313	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x2,5mm² lxbxh bis 100x100x60mm
531 412 221	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm	541 213 321	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm
531 412 222	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm	541 213 322	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm
531 412 223	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm	541 213 323	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, mit Klemmen bis 7x6mm² lxbxh bis 120x120x70mm
531 412 412	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x50mm	541 213 212	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x50mm
531 412 413	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x50mm	541 213 213	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 100x100x50mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 412 422	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 170x170x80mm	541 213 222	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 170x170x80mm
531 412 423	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 170x170x80mm	541 213 223	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 170x170x80mm
531 412 432	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 115x115x70mm	541 213 232	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 115x115x70mm
531 412 433	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 115x115x70mm	541 213 233	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 115x115x70mm
531 412 442	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 8x6mm² lxbxh bis 165x165x80mm	541 213 242	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 8x6mm² lxbxh bis 165x165x80mm
531 412 443	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 8x6mm² lxbxh bis 165x165x80mm	541 213 243	AP Abzweigdose aus Kunststoff halogenfrei, E90, mit Klemmen bis 8x6mm² lxbxh bis 165x165x80mm
531 413 111	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX4, lxbxh bis 80x80x40mm	541 232 111	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX4, lxbxh bis 80x80x40mm
531 413 112	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX4, lxbxh bis 80x80x40mm	541 232 112	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX4, lxbxh bis 80x80x40mm
531 413 113	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX4, lxbxh bis 80x80x40mm	541 232 113	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX4, lxbxh bis 80x80x40mm
531 413 121	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm	541 232 121	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm
531 413 122	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm	541 232 122	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm
531 413 123	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm	541 232 123	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX4, lxbxh bis 100x100x60mm
531 413 131	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² IPX4, lxbxh bis 120x120x70mm	541 232 131	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² IPX4, lxbxh bis 120x120x70mm
531 413 132	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² IPX4, lxbxh bis 120x120x70mm	541 232 132	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² IPX4, lxbxh bis 120x120x70mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 413 133	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² IPX4, lxbxh bis 120x120x70mm	541 232 133	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² IPX4, lxbxh bis 120x120x70mm
531 413 141	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x10mm² IPX4, lxbxh bis 180x180x80mm	541 232 141	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x10mm² IPX4, lxbxh bis 180x180x80mm
531 413 142	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x10mm² IPX4, lxbxh bis 180x180x80mm	541 232 142	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x10mm² IPX4, lxbxh bis 180x180x80mm
531 413 143	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x10mm² IPX4, lxbxh bis 180x180x80mm	541 232 143	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x10mm² IPX4, lxbxh bis 180x180x80mm
531 413 151	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² IPX4, lxbxh bis 260x180x100mm	541 232 151	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² IPX4, lxbxh bis 260x180x100mm
531 413 152	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² IPX4, lxbxh bis 260x180x100mm	541 232 152	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² IPX4, lxbxh bis 260x180x100mm
531 413 153	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² IPX4, lxbxh bis 260x180x100mm	541 232 153	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x16mm² IPX4, lxbxh bis 260x180x100mm
531 413 161	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² IPX4, lxbxh bis 330x260x160mm	541 232 161	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² IPX4, lxbxh bis 330x260x160mm
531 413 162	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² IPX4, lxbxh bis 330x260x160mm	541 232 162	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² IPX4, lxbxh bis 330x260x160mm
531 413 163	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² IPX4, lxbxh bis 330x260x160mm	541 232 163	AP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x35mm² IPX4, lxbxh bis 330x260x160mm
531 414 111	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 125x125x76mm	541 211 111	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 125x125x76mm
531 414 112	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 125x125x76mm	541 211 112	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 125x125x76mm
531 414 113	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 125x125x76mm	541 211 113	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x6mm² lxbxh bis 125x125x76mm
531 414 121	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x90mm	541 211 121	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x90mm
531 414 122	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x90mm	541 211 122	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x90mm
531 414 123	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x90mm	541 211 123	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x10mm² lxbxh bis 160x160x90mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 414 131	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 250x160x90mm	541 211 131	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 250x160x90mm
531 414 132	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 250x160x90mm	541 211 132	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 250x160x90mm
531 414 133	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 250x160x90mm	541 211 133	AP Abzweigdose aus Hartgummi, IPX5, mit Klemmen bis 5x16mm² lxbxh bis 250x160x90mm
531 415 111	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX5, lxbxh bis 80x80x40mm	541 253 111	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX5, lxbxh bis 80x80x40mm
531 415 112	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX5, lxbxh bis 80x80x40mm	541 253 112	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX5, lxbxh bis 80x80x40mm
531 415 113	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX5, lxbxh bis 80x80x40mm	541 253 113	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x1,5mm² IPX5, lxbxh bis 80x80x40mm
531 415 121	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm	541 253 121	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm
531 415 122	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm	541 253 122	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm
531 415 123	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm	541 253 123	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm
531 415 131	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x16mm² IPX5, lxbxh bis 180x180x100mm	541 253 131	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x16mm² IPX5, lxbxh bis 180x180x100mm
531 415 132	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x16mm² IPX5, lxbxh bis 180x180x100mm	541 253 132	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x16mm² IPX5, lxbxh bis 180x180x100mm
531 415 133	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x16mm² IPX5, lxbxh bis 180x180x100mm	541 253 133	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x16mm² IPX5, lxbxh bis 180x180x100mm
531 415 141	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x35mm² IPX5, lxbxh bis 260x180x100mm	541 253 141	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x35mm² IPX5, lxbxh bis 260x180x100mm
531 415 142	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x35mm² IPX5, lxbxh bis 260x180x100mm	541 253 142	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x35mm² IPX5, lxbxh bis 260x180x100mm
531 415 143	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x35mm² IPX5, lxbxh bis 260x180x100mm	541 253 143	AP Abzweigdose aus Al mit Klemmen bis 5x35mm² IPX5, lxbxh bis 260x180x100mm
531 415 421	AP Abzweigdose aus Stahl inox A4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm	541 253 421	AP Abzweigdose aus Stahl inox A4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 415 422	AP Abzweigdose aus Stahl inox A4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm	541 253 422	AP Abzweigdose aus Stahl inox A4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm
531 415 423	AP Abzweigdose aus Stahl inox A4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm	541 253 423	AP Abzweigdose aus Stahl inox A4, mit Klemmen bis 5x2,5mm² IPX5, lxbxh bis 100x100x60mm
531 417 111	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 4 Kabel, mit Klemmen 5x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm	541 263 111	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 4 Kabel, mit Klemmen 5x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm
531 417 112	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 4 Kabel, mit Klemmen 5x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm	541 263 112	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 4 Kabel, mit Klemmen 5x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm
531 417 113	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 4 Kabel, mit Klemmen 5x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm	541 263 113	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 4 Kabel, mit Klemmen 5x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm
531 417 211	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 5 Kabel, mit Klemmen 12x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm	541 263 211	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 5 Kabel, mit Klemmen 12x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm
531 417 212	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 5 Kabel, mit Klemmen 12x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm	541 263 212	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 5 Kabel, mit Klemmen 12x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm
531 417 213	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 5 Kabel, mit Klemmen 12x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm	541 263 213	AP Abzweigdose für explosionsgefährdete Zonen 1, 21, 2 und 22, für 5 Kabel, mit Klemmen 12x2,5mm² IP66, lxbxh bis 115x115x75mm
531 421 111	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm	541 331 111	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm
531 421 112	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm	541 331 112	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm
531 421 113	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm	541 331 113	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 421 114	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm	541 331 114	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x75mm
531 421 121	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm	541 331 121	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm
531 421 122	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm	541 331 122	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm
531 421 123	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm	541 331 123	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm
531 421 124	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm	541 331 124	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 115x115x100mm
531 421 131	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm	541 331 131	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm
531 421 132	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm	541 331 132	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm
531 421 133	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm	541 331 133	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm
531 421 134	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm	541 331 134	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung lxbxt bis 170x115x95mm
531 421 141	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 240x170x100mm	541 331 141	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 240x170x100mm
531 421 142	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 240x170x100mm	541 331 142	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 240x170x100mm
531 421 143	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 240x170x100mm	541 331 143	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 240x170x100mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 421 151	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 390x280x120mm	541 331 151	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 390x280x120mm
531 421 152	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 390x280x120mm	541 331 152	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 390x280x120mm
531 421 153	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 390x280x120mm	541 331 153	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung lxbxt bis 390x280x120mm
531 422 211	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x75mm	541 332 211	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x75mm
531 422 212	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x75mm	541 332 212	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x75mm
531 422 213	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x75mm	541 332 213	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x75mm
531 422 221	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x100mm	541 332 221	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x100mm
531 422 222	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x100mm	541 332 222	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x100mm
531 422 223	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x100mm	541 332 223	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 115x115x100mm
531 422 231	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 170x115x95mm	541 332 231	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 170x115x95mm
531 422 232	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 170x115x95mm	541 332 232	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 170x115x95mm
531 422 233	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 170x115x95mm	541 332 233	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 170x115x95mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 422 241	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 240x170x100mm	541 332 241	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 240x170x100mm
531 422 242	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 240x170x100mm	541 332 242	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 240x170x100mm
531 422 243	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 240x170x100mm	541 332 243	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 240x170x100mm
531 422 251	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 390x280x120mm	541 332 251	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 390x280x120mm
531 422 252	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 390x280x120mm	541 332 252	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 390x280x120mm
531 422 253	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 390x280x120mm	541 332 253	UP Abzweigdose aus Kunststoff mit Klemmen bis 5x6mm² und Abdeckung aus Al, IPX4 lxbxt bis 390x280x120mm
531 451 111	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 82x82x70mm	541 381 111	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 82x82x70mm
531 451 121	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 115x115x100mm	541 381 121	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 115x115x100mm
531 451 131	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 170x115x95mm	541 381 131	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 170x115x95mm
531 451 141	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 240x170x100mm	541 381 141	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 240x170x100mm
531 451 151	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 390x280x120mm	541 381 151	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Kunststoff, lxbxt bis 390x280x120mm

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
531 451 221	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 115x115x100mm	541 382 221	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 115x115x100mm
531 451 231	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 170x115x95mm	541 382 231	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x2,5mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 170x115x95mm
531 451 241	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 240x170x100mm	541 382 241	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 240x170x100mm
531 451 251	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 390x280x120mm	541 382 251	Ausrüsten von bauseits installierten UP Schlaufdose mit Klemmen bis 5x6mm² und Deckel aus Al, IPX4, lxbxt bis 390x280x120mm
513 671 121	Elektrosäule aus Al, enthaltend: - Fehlerstromschutzschalter, - 3 Steckdosen Typ 13 oder 15, Höhe über 0,4 bis 0,7m	531 742 131	Steckdosensäule aus Al anodisiert, enthaltend: - Fehlerstromschutzschalter, - 3 Steckdosen Typ 13 oder 15, Höhe = 550mm
513 671 141	Elektrosäule aus Al, IPX4, enthaltend: - 2 Steckdosen Typ 23 oder 25, Höhe bis 0,4m	531 742 311	Steckdosensäule aus Al lackiert, enthaltend: - 2 Steckdosen Typ 23 oder 25, IPX4, Höhe = 300mm
513 671 151	Elektrosäule aus Al, IPX4, enthaltend: - 1 Steckdose Typ 75, - 1 Steckdose Typ 23 oder 25, Höhe über 0,4 bis 0,7m	531 742 321	Steckdosensäule aus Al anodisiert, enthaltend: - 1 Steckdose Typ 75, - 1 Steckdose T23 oder 25, IPX4, Höhe = 500mm
Anzahl: 140		Anzahl: 140	

NPK Statistik 2021

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	531 751 112	Wand-Ladestation für Elektro-mobilität für 16A, enthaltend: - Ladesteckdose Typ 2, - Stop-Taster
	531 752 212	Wand-Ladestation für Elektro-mobilität für 32A, enthaltend: - Ladekabel Typ 2, - Stop-Taster
	531 762 222	Ladesäule für Elektromobilität für 32A enthaltend: - 2 Steckdosen Typ 2, - Fehlerstromschutz Typ B, - Schlüsselschalter
	Anzahl: 3	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 211 351	AP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 211 352	AP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 211 353	AP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 211 361	AP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 211 362	AP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 211 363	AP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 211 531	AP Storentaster 1L 10A 230V	
542 211 532	AP Storentaster 1L 10A 230V	
542 211 533	AP Storentaster 1L 10A 230V	
542 211 541	AP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V	
542 211 542	AP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V	
542 211 543	AP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V	
542 214 221	AP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5	
542 214 222	AP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5	
542 214 223	AP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5	
542 221 351	UP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 221 352	UP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 221 353	UP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 221 354	UP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 221 355	UP Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA, für Einbau in Kombination	
542 221 361	UP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 221 362	UP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 221 363	UP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 221 364	UP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 221 365	UP Lichtregler mit Ausgangssteuerspannung 1 bis 10V für Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät, 1L 230V 600W/VA, für Einbau in Kombination	
542 221 521	UP Storentaster 1L 10A 230V	
542 221 522	UP Storentaster 1L 10A 230V	
542 221 523	UP Storentaster 1L 10A 230V	
542 221 524	UP Storentaster 1L 10A 230V	
542 221 525	UP Storentaster 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination	
542 221 551	UP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V	
542 221 552	UP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 221 553	UP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V	
542 221 554	UP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V	
542 221 555	UP Doppel-Storentaster 2L 10A 230V, für Einbau in Kombination	
542 221 711	UP Funk-Doppeltaster Smart Light Control mit 4 Funktionen basierend auf Funkstandard Zigbee Green Power 2,4GHz, energieautark	
542 221 715	UP Funk-Doppeltaster Smart Light Control mit 4 Funktionen basierend auf Funkstandard Zigbee Green Power 2,4GHz, energieautark, für Einbau in Kombination	
542 221 721	UP Funktaster EnOcean mit 2 Kanälen basierend auf EnOcean Funkstandard 868MHz, energie-autark	
542 221 725	UP Funktaster EnOcean mit 2 Kanälen basierend auf EnOcean Funkstandard 868MHz, energie-autark, für Einbau in Kombination	
542 221 731	UP Funk-Doppeltaster EnOcean mit 4 Kanälen basierend auf EnOcean Funkstandard 868MHz, energieautark	
542 221 735	UP Funk-Doppeltaster EnOcean mit 4 Kanälen basierend auf EnOcean Funkstandard 868MHz, energieautark, für Einbau in Kombination	
542 221 741	UP Funktaster Bluetooth mit 2 Kanälen basierend auf Funk-standard Bluetooth Low Energy, 2,4GHz, energieautark	
542 221 745	UP Funktaster Bluetooth mit 2 Kanälen basierend auf Funk-standard Bluetooth Low Energy, 2,4GHz, energieautark, für Einbau in Kombination	
542 221 751	UP Funk-Doppeltaster Bluetooth mit 4 Kanälen basierend auf Funkstandard Bluetooth Low Energy, 2,4GHz, energieautark	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 221 755	UP Funk-Doppeltaster Bluetooth mit 4 Kanälen basierend auf Funkstandard Bluetooth Low Energy, 2,4GHz, energieautark, für Einbau in Kombination	
542 222 131	UP Raumthermostat mit Umschalter für Heizen oder Kühlen, für konventionelle Stellantriebe, 1L 5A 230V	
542 222 132	UP Raumthermostat mit Umschalter für Heizen oder Kühlen, für konventionelle Stellantriebe, 1L 5A 230V	
542 222 133	UP Raumthermostat mit Umschalter für Heizen oder Kühlen, für konventionelle Stellantriebe, 1L 5A 230V	
542 222 134	UP Raumthermostat mit Umschalter für Heizen oder Kühlen, für konventionelle Stellantriebe, 1L 5A 230V	
542 222 135	UP Raumthermostat mit Umschalter für Heizen oder Kühlen, für konventionelle Stellantriebe, 1L 5A 230V, für Einbau in Kombination	
542 222 311	UP Smart-Funk-Raumthermostat mit Touchdisplay, Steuerung via Applikation, WLAN für Routeranbindung, Geofencing Funktion, zur Anbindung von bis 6 Stellantrieben, Repeater oder Empfänger über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	
542 222 312	UP Smart-Funk-Raumthermostat mit Touchdisplay, Steuerung via Applikation, WLAN für Routeranbindung, Geofencing Funktion, zur Anbindung von bis 6 Stellantrieben, Repeater oder Empfänger über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	
542 222 313	UP Smart-Funk-Raumthermostat mit Touchdisplay, Steuerung via Applikation, WLAN für Routeranbindung, Geofencing Funktion, zur Anbindung von bis 6 Stellantrieben, Repeater oder Empfänger über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 222 314	UP Smart-Funk-Raumthermostat mit Touchdisplay, Steuerung via Applikation, WLAN für Routeranbindung, Geofencing Funktion, zur Anbindung von bis 6 Stellantrieben, Repeater oder Empfänger über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	
542 222 321	UP Smart-Funk-Repeater oder Empfänger mit 2 Wechselkontakten, Kommunikation zu Smart-Funk-Thermostat über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	
542 222 322	UP Smart-Funk-Repeater oder Empfänger mit 2 Wechselkontakten, Kommunikation zu Smart-Funk-Thermostat über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	
542 222 323	UP Smart-Funk-Repeater oder Empfänger mit 2 Wechselkontakten, Kommunikation zu Smart-Funk-Thermostat über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	
542 222 324	UP Smart-Funk-Repeater oder Empfänger mit 2 Wechselkontakten, Kommunikation zu Smart-Funk-Thermostat über Thread Funk-Protokoll, 1L 5A 230V	
542 222 331	Smart-Funk-Heizkörperstellantrieb, mit Ventilanschluss M30 x1,5 und Batterieversorgung, Kommunikation zu Smart-Funk-Thermostat über Thread Funk-Protokoll	
542 222 515	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination	
542 222 531	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 222 532	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	
542 222 533	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	
542 222 534	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	
542 224 221	UP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5	
542 224 222	UP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5	
542 224 223	UP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5	
542 224 224	UP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5	
542 224 225	UP Storentaster 1L 10A 230V, IPX5, für Einbau in Kombination	
542 231 341	EB Universal-Lichtregler für LED, 1L 230V 75W/VA	
542 231 342	EB Universal-Lichtregler für LED, 1L 230V 75W/VA	
542 231 343	EB Universal-Lichtregler für LED, 1L 230V 75W/VA	
542 231 351	EB Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 231 352	EB Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	
542 231 353	EB Universal-Lichtregler für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, 1L 230V 420W/VA	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 231 361	EB Lichtregler mit Ausgangs-steuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 231 362	EB Lichtregler mit Ausgangs-steuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 231 363	EB Lichtregler mit Ausgangs-steuerspannung 1 bis 10V für elektronische Vorschaltgeräte, 1L 230V 600W/VA	
542 231 521	EB Storentaster 1L 10A 230V	
542 231 522	EB Storentaster 1L 10A 230V	
542 231 523	EB Storentaster 1L 10A 230V	
542 261 325	Zargen-Storentaster 1L 10A 230V	
542 261 326	Zargen-Storentaster 1L 10A 230V	
542 261 327	Zargen-Storentaster 1L 10A 230V	
542 411 111	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 411 112	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 411 113	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 411 121	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 411 122	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 411 123	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 416 221	AP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC	
542 416 222	AP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 416 223	AP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC	
542 416 231	AP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC	
542 416 232	AP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC	
542 416 233	AP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC	
542 421 111	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 112	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 113	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 114	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 115	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 2x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC, für Einbau in Kombination	
542 421 121	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 122	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 123	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 124	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC	
542 421 125	UP Steckdose 1x Typ 13 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 10A 230V, 5V DC, für Einbau in Kombination	
542 426 221	UP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
542 426 222	UP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC	
542 426 223	UP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC	
542 426 224	UP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC	
542 426 225	UP Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC, für Einbau in Kombination	
542 426 231	UP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC	
542 426 232	UP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC	
542 426 233	UP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC	
542 426 234	UP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC	
542 426 235	UP Ladesteckdose 2x USB Typ C 5V DC, für Einbau in Kombination	
542 451 421	Zargensteckdose 2x Typ 13, 60x60mm, für Spiegelschrank, 10A 230V	
542 714 115	UP Wand-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler, IPX4: - Erfassungsbereich 180°, - Reichweite bis 4m, für Einbau in Kombination	
542 724 115	UP Wand-Bewegungsmelder 230V mit Lichtfühler, IPX4: - Erfassungsbereich 180°, - Reichweite bis 10m, für Einbau in Kombination	
542 831 122	Stecker CEE 3LNPE 16A 400V IPX4	
542 831 142	Kupplungssteckdose CEE 3LNPE 16A 400V, IPX4	
542 831 222	Stecker CEE 3LNPE 32A 400V IPX4	
542 831 242	Kupplungssteckdose CEE 3LNPE 32A 400V, IPX4	

Anzahl: 123

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
542 222 111	UP Raumthermostat ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 621	UP Raumthermostat ohne Schalter, 1L 10A 230V
542 222 112	UP Raumthermostat ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 622	UP Raumthermostat ohne Schalter, 1L 10A 230V
542 222 113	UP Raumthermostat ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 623	UP Raumthermostat ohne Schalter, 1L 10A 230V
542 222 114	UP Raumthermostat ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 624	UP Raumthermostat ohne Schalter, 1L 10A 230V
542 222 115	UP Raumthermostat ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination	542 221 625	UP Raumthermostat ohne Schalter, 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination
542 222 121	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 611	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 122	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 612	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 123	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 613	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 124	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 614	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 125	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination	542 221 615	UP Raumthermostat mit Schalter und Temperaturabsenkung 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination
542 222 141	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 651	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 142	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 652	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 143	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 653	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
542 222 144	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V	542 221 654	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 145	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, für konventionelle Stellantriebe, 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination	542 221 655	UP Raumthermostat mit Display und Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination
542 222 151	UP Raumthermostat universal mit Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchs-anzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	542 221 671	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlern-funktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energie-verbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V
542 222 152	UP Raumthermostat universal mit Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchs-anzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	542 221 672	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlern-funktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energie-verbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V
542 222 153	UP Raumthermostat universal mit Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchs-anzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	542 221 673	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlern-funktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energie-verbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V
542 222 154	UP Raumthermostat universal mit Selbstlernfunktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energieverbrauchs-anzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V	542 221 674	UP Raumthermostat universal mit Fühlerkabel, Selbstlern-funktion und Touchdisplay für Programme, Timer und Energie-verbrauchsanzeige, konform mit Ökodesign-Richtlinien, 1L 16A 230V
542 222 161	UP Raumthermostat mit Touch-display, WLAN, Steuerung via Applikation, für konvention-elle Stellantriebe, 1L 5A 230V	542 221 661	UP Raumthermostat mit Touch-display und WLAN für Steuerung via Applikation, 1L 5A 230V
542 222 162	UP Raumthermostat mit Touch-display, WLAN, Steuerung via Applikation, für konvention-elle Stellantriebe, 1L 5A 230V	542 221 662	UP Raumthermostat mit Touch-display und WLAN für Steuerung via Applikation, 1L 5A 230V
542 222 163	UP Raumthermostat mit Touch-display, WLAN, Steuerung via Applikation, für konvention-elle Stellantriebe, 1L 5A 230V	542 221 663	UP Raumthermostat mit Touch-display und WLAN für Steuerung via Applikation, 1L 5A 230V

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
542 222 164	UP Raumthermostat mit Touchdisplay, WLAN, Steuerung via Applikation, für konventionelle Stellantriebe, 1L 5A 230V	542 221 664	UP Raumthermostat mit Touchdisplay und WLAN für Steuerung via Applikation, 1L 5A 230V
542 222 511	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 641	UP Bodenthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, Schalter für Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 512	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 642	UP Bodenthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, Schalter für Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 513	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 643	UP Bodenthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, Schalter für Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 514	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 644	UP Bodenthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, Schalter für Temperaturabsenkung, 1L 10A 230V
542 222 521	UP Thermostat mit Display, digitaler Schaltuhr, Bedienung über Tasten und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 631	UP Raumthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, digitale Schaltuhr und Bedienung über Tasten, 1L 10A 230V
542 222 522	UP Thermostat mit Display, digitaler Schaltuhr, Bedienung über Tasten und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 632	UP Raumthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, digitale Schaltuhr und Bedienung über Tasten, 1L 10A 230V
542 222 523	UP Thermostat mit Display, digitaler Schaltuhr, Bedienung über Tasten und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 633	UP Raumthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, digitale Schaltuhr und Bedienung über Tasten, 1L 10A 230V
542 222 524	UP Thermostat mit Display, digitaler Schaltuhr, Bedienung über Tasten und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V	542 221 634	UP Raumthermostat für Bodenheizung, mit Fühlerkabel, digitale Schaltuhr und Bedienung über Tasten, 1L 10A 230V
524 351 111	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 121	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 351 112	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 122	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 113	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 123	AP Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 311	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 331	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 312	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 332	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 313	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 333	AP Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 351 411	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 411	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 412	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 412	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 413	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 413	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 611	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 611	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 612	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 612	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 351 613	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 461 613	AP Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 111	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 131	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 112	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 132	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 113	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 133	EB Steckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 311	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 331	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 312	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 332	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 352 313	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 333	EB Steckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 352 411	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 411	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 412	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 412	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 413	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 413	EB Steckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 611	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 611	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 612	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 612	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 352 613	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 462 613	EB Steckdose 3x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 353 111	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 121	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 353 112	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 122	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 353 113	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 123	Zargensteckdose 1x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 230V
524 353 311	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 211	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 230V
524 353 312	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 212	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 230V
524 353 313	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 463 213	Zargensteckdose 3x Typ 13 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 230V
524 353 411	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 466 111	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 353 412	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 466 112	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V
524 353 413	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 466 113	Zargensteckdose 1x Typ 23 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 230V

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 361 111	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 211	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 361 112	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 212	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 361 113	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 213	AP Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 361 411	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 221	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 361 412	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 222	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 361 413	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 511 223	AP Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 362 111	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 211	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 362 112	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 212	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 362 113	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 213	EB Steckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 10A 400V
524 362 411	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 221	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 362 412	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 222	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 362 413	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 513 223	EB Steckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, 16A 400V
524 363 111	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 531 111	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 400V
524 363 112	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 531 112	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 400V
524 363 113	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 531 113	Zargensteckdose 1x Typ 15 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 10A 400V
524 363 411	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 532 111	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 16A 400V

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 363 412	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 532 112	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 16A 400V
524 363 413	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel	542 532 113	Zargensteckdose 1x Typ 25 mit Anschlusskabel und Adapter für Flachkabel, Gr.6/5, 16A 400V
524 425 111	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem, zu Rundkabel bis 3x2,5mm²	542 851 111	Steckadapter zu Rundkabel mit 3 Leiter
524 425 121	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem, zu Rundkabel bis 5x2,5mm²	542 851 121	Steckadapter zu Rundkabel mit 5 Leiter
524 452 312	Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 412	Stecker mit 3 Leiter und Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 315	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 413	Stecker mit 3 Leiter und Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 322	Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 422	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 325	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 423	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 512	Anschlusskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 432	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 452 515	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Rundkabelstecksystem	542 852 433	Stecker mit 5 Leiter und Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, zu Rundkabelstecksystem
524 554 122	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 122	Stecker 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 132	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 132	Stecker 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 222	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 222	Kupplungssteckdose 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 554 232	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 232	Kupplungssteckdose 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 321	Apparatestecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 321	Apparatestecker 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 331	Apparatestecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 331	Apparatestecker 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 421	Apparatebuchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 421	Apparatesteckdose 16A mit 3 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 431	Apparatebuchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 871 431	Apparatesteckdose 16A mit 5 Leiter zu Stecksystem IP68
524 554 511	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 111	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 3 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 512	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 112	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 3 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 513	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 113	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 3 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 521	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 121	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 522	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 122	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 523	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 123	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 531	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 131	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 554 532	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 132	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 533	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 133	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 3 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 541	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 141	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 6 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 542	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 142	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 6 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 543	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 143	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 6 Ausgänge mit 3 Leiter
524 554 551	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 2 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 151	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 2 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 552	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 2 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 152	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 2 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 553	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 2 Buchsen für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 153	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 2 Ausgänge mit 5 Leiter
524 554 561	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 161	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 3 Leiter

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 554 562	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 162	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 3 Leiter
524 554 563	AP Kompaktverteiler mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 872 163	AP Kompaktverteiler 16A zu Stecksystem IP68: 1 Eingang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 5 Leiter, 1 Ausgang mit 3 Leiter
524 551 231	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm², mit Stecker 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 233	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm², mit Stecker 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 235	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm², mit Stecker 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 331	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 221	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Stecker 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 333	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 223	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Stecker 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 335	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 225	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Stecker 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 251	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Stecker 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 253	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Stecker 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 255	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Stecker 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 551 351	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 321	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Stecker 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 353	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 323	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Stecker 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 551 355	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 873 325	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Stecker 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 231	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm², mit Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 233	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm², mit Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 235	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm², mit Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 331	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 221	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm², mit Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 333	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 223	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm², mit Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 335	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 225	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm², mit Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 251	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm², mit Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 253	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm², mit Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 255	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm², mit Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 552 351	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 321	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm², mit Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 353	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 323	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm², mit Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 552 355	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 874 325	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm², mit Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 232	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 235	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 236	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 332	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 222	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 335	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 225	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 336	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 226	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 3 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 252	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 312	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 553 255	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 315	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 256	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 316	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm², mit Stecker und Buchse 16A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 352	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 322	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 355	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 325	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 553 356	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A IP66	542 875 326	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm², mit Stecker und Buchse 20A für 5 Leiter, zu Stecksystem IP68
524 511 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 911 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 511 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 911 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 511 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 911 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 521 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 911 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 521 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 911 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 521 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 911 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 521 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 521 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 521 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 911 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 512 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 912 111	Anschlusskabel 1m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 512 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 912 113	Anschlusskabel 3m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 512 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 912 115	Anschlusskabel 5m halogenfrei, mit Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 522 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 912 151	Anschlusskabel 1m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 522 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 912 153	Anschlusskabel 3m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 522 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 912 155	Anschlusskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 522 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 522 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 912 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 111	Verlängerungskabel 1m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 111	Verlängerungskabel 1m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 513 112	Verlängerungskabel 2m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 112	Verlängerungskabel 2m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 113	Verlängerungskabel 3m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 113	Verlängerungskabel 3m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 115	Verlängerungskabel 5m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 115	Verlängerungskabel 5m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 513 116	Verlängerungskabel 8m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 913 116	Verlängerungskabel 8m halogen-frei, mit Stecker und Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 132	Verlängerungskabel 2m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 132	Verlängerungskabel 2m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 142	Verlängerungskabel 2m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 142	Verlängerungskabel 2m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 145	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 145	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 146	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 146	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 523 152	Verlängerungskabel 2m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 913 152	Verlängerungskabel 2m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 523 155	Verlängerungskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 913 155	Verlängerungskabel 5m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 523 156	Verlängerungskabel 8m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 913 156	Verlängerungskabel 8m 2x1mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 523 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 523 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 913 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 141	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 143	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 145	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 165	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 165	Anschlusskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 222	Schalter-Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 222	Schalter-Anschlusskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 225	Schalter-Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 225	Schalter-Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 226	Schalter-Anschlusskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 226	Schalter-Anschlusskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 541 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 541 463	Anschlusskabel 3m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 463	Anschlusskabel 3m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 921 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 541 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 541 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 921 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 541 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 541 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 921 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 131	Anschlusskabel 1m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 133	Anschlusskabel 3m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 135	Anschlusskabel 5m CPR-Cca, mit Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 161	Anschlusskabel 1m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 163	Anschlusskabel 3m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 211	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 213	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 215	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 271	Anschlusskabel 1m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 273	Anschlusskabel 3m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 275	Anschlusskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 311	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 313	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 315	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 331	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 333	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 335	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 361	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 363	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 365	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 371	Anschlusskabel 1m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 373	Anschlusskabel 3m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 375	Anschlusskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 542 461	Anschlusskabel 1m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 461	Anschlusskabel 1m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 465	Anschlusskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 511	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 513	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 515	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 571	Anschlusskabel 1m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 542 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 573	Anschlusskabel 3m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 575	Anschlusskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 611	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 613	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 615	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 621	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 621	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 631	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 633	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 922 635	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 542 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 661	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 542 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 663	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 922 665	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 542 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 671	Anschlusskabel 1m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 673	Anschlusskabel 3m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 542 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 922 675	Anschlusskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 131	Verlängerungskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 131	Verlängerungskabel 1m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 135	Verlängerungskabel 5m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 136	Verlängerungskabel 8m CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 165	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 165	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 166	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 166	Verlängerungskabel 8m 2x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 212	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 215	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 216	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 272	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 272	Verlängerungskabel 2m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 275	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 275	Verlängerungskabel 5m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 276	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 276	Verlängerungskabel 8m 3x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 312	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 312	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 315	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 315	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 316	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 316	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 332	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 335	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 336	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 362	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 362	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 365	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 365	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 366	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 366	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 372	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 372	Verlängerungskabel 2m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 375	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 375	Verlängerungskabel 5m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 376	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 376	Verlängerungskabel 8m 5x1,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 462	Verlängerungskabel 2m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 462	Verlängerungskabel 2m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 465	Verlängerungskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 465	Verlängerungskabel 5m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 466	Verlängerungskabel 8m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 466	Verlängerungskabel 8m 2x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 512	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 512	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 515	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 515	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 516	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 516	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 572	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 572	Verlängerungskabel 2m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 575	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 575	Verlängerungskabel 5m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 576	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 576	Verlängerungskabel 8m 3x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 543 612	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 612	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 615	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 615	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 616	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 616	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 621	Verlängerungskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 621	Verlängerungskabel 1m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter und Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 632	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 632	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 543 635	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 635	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 636	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 923 636	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² CPR-Cca, mit Stecker und Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 543 662	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 662	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 665	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 665	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 666	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 923 666	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 543 672	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 672	Verlängerungskabel 2m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 543 675	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 675	Verlängerungskabel 5m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 543 676	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 923 676	Verlängerungskabel 8m 5x2,5mm² halogenfrei, mit Stecker und Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 544 321	Y-Kabel 0,5m 3x1,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 924 321	Y-Speisungskabel 0,5m 3x1,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 544 331	Y-Kabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 924 331	Y-Speisungskabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 544 341	Y-Kabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 924 341	Y-Speisungskabel 0,5m 3x2,5mm² und 2x1,5mm² CPR-Cca, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 1 Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 514 111	Stecker für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 941 111	Stecker für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 131	Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 131	Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 132	Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 132	Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 142	Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 142	Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 151	Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 941 151	Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 524 211	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 211	Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 524 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 941 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 515 111	Buchse für KNX-Bus, zu Verkabelungsstecksystem	542 942 111	Buchse für KNX-Bus, zu Kabelstecksystem 16A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 525 131	Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 131	Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 132	Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 132	Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 142	Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 142	Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 151	Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 942 151	Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V
524 525 211	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 211	Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 16A
524 525 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 942 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A
524 516 111	Abzweiger für KNX-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem	542 943 111	Verteiler für KNX-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 516 113	Verteiler für KNX-Bus mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem	542 943 113	Verteiler für KNX-Bus, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 516 115	Verteiler für KNX-Bus mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem	542 943 115	Verteiler für KNX-Bus, mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 131	Abzweiger für DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 131	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 151	Abzweiger für 2 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 943 151	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V, Stecker ohne Verriegelung
524 526 211	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 211	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 526 221	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker (nicht ver- riegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 221	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 331	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 331	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Stecker (nicht ver- riegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A, Stecker ohne Verriegelung
524 526 431	Abzweiger für DALI-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 431	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 432	Verteiler für DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 432	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 433	Verteiler für DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 433	Verteiler für DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 442	Verteiler für 2 Leiter mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 442	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 443	Verteiler für 2 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 443	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 451	Abzweiger für 2 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V	542 943 451	Verteiler für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A für Sonderanwendungen 230V

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 526 511	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 511	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 521	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 521	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 631	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 631	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 16A
524 526 641	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A	542 943 641	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 16A
524 325 121	Abzweigadapter für KNX-Bus mit Buchse für Verkabelungssteck-system, zu Flachkabel 2x1,5mm²	542 945 121	Abzweigadapter für KNX zu Flachkabel 2x1,5mm², für Kabelstecksystem 16A
524 325 321	Abzweigadapter für KNX-Bus mit Buchse für Verkabelungssteck-system, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 945 421	Abzweigadapter für KNX zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 16A
524 325 421	Abzweigadapter für DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Klein" 6-16A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 945 422	Abzweigadapter für DALI zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 16A
524 545 131	Stecker für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 131	Stecker für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 161	Stecker für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 951 161	Stecker für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 545 211	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 211	Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 221	Stecker für 3 Leiter von Schalter-Anschlusskabel, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 221	Stecker für 3 Leiter von Schalter-Anschlusskabel, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 545 271	Stecker für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 951 271	Stecker für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 545 311	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 311	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 312	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 312	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 331	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 332	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 951 332	Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 545 361	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 951 361	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 545 371	Stecker für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 951 371	Stecker für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 546 131	Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 131	Buchse für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A, für DALI-Bus
524 546 161	Buchse für 2 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 952 161	Buchse für 2 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 546 211	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 211	Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 271	Buchse für 3 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 952 271	Buchse für 3 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 546 311	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 311	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 312	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 312	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 546 321	Buchse für 5 Leiter und 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 321	Buchse für 5 Leiter und für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 331	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 332	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 952 332	Buchse für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 546 361	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 952 361	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 546 371	Buchse für 5 Leiter, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 952 371	Buchse für 5 Leiter, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 547 211	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 211	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 221	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker (nicht ver-riegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 221	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 231	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 231	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 5 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 251	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse Dauerphase, - 1 Buchse geschaltet, - 2 Buchsen für Schalter-Anschlusskabel, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 251	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse Dauerphase, - 1 Buchse geschaltet, - 2 Buchsen für Schalter-Anschlusskabel, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 547 261	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 261	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 547 271	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 271	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung, Stecker ohne Verriegelung
524 547 311	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 311	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 321	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 321	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 331	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 331	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A, Stecker ohne Verriegelung
524 547 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 351	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 3 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, - 1 Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 351	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 3 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, - 1 Buchse für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 352	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 352	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 547 355	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L1, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 355	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L1, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 356	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L2, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 356	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L2, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 357	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L3, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 357	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse für 3 Leiter, mit Phase L3, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 361	Verteiler für 5 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 361	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 547 371	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 371	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung, Stecker ohne Verriegelung
524 547 511	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 511	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 521	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 521	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 2 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 531	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 531	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Stecker, - 3 Buchsen, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 547 571	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 953 571	Verteiler für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 547 611	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 611	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 631	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 953 631	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A
524 547 671	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung	542 953 671	Verteiler für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Buchse, zu Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 548 131	Leuchtenanschlussverbinder für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 131	Leuchtenanschlussverbinder für DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A
524 548 161	Leuchtenanschlussverbinder für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 954 161	Leuchtenanschlussverbinder für 2 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 548 211	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 211	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A
524 548 311	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 311	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 548 331	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 954 331	Leuchtenanschlussverbinder für 3 Leiter und DALI-Bus, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A
524 548 361	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur Notstromversorgung	542 954 361	Leuchtenanschlussverbinder für 5 Leiter, mit: - 1 Durchgang, - 1 Leuchtenanschluss Linect, zu Kabelstecksystem 25A zur Notstromversorgung
524 326 111	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 3x2,5mm²	542 955 211	Abzweigadapter für 3 Leiter zu Flachkabel 3x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 311	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	542 955 311	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 312	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	542 955 312	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 331	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm²	542 955 331	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 371	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 371	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 326 372	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 372	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 326 411	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 411	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 326 412	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 412	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 431	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 431	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 432	Abzweigadapter für 3 Leiter und DALI-Bus mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm²	542 955 432	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl und DALI-Bus zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A
524 326 471	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Buchse für Phasenwahl für Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 471	Abzweigadapter für 3 Leiter mit Phasenwahl, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 326 472	Abzweigadapter für 5 Leiter mit Buchse für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A, zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm² zur unterbrechungsfreien Stromversorgung	542 955 472	Abzweigadapter für 5 Leiter zu Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², für Kabelstecksystem 25A zur unterbrechungsfreien Strom-versorgung
524 613 211	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 211	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Kabelstecksystem 25A
524 613 212	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 212	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 1 Buchse für 5 Leiter, - 6 Buchsen für 3 Leiter, mit Phasenaufteilung, zu Kabelstecksystem 25A
524 613 311	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 311	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
524 613 312	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 972 312	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 3 Leiter und DALI-Bus, - 5 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 612 311	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 311	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 2 DALI-Bus, - 1 Buchse für 2 DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 612 312	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 1 Buchse für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 312	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für 2 DALI-Bus, - 1 Buchse für 2 DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 3 Leiter, - 1 Buchse für 3 Leiter, - 4 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 612 411	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 411	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
524 612 412	AP Verteilerbox mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A	542 975 412	AP Verteilerbox, mit: - 1 Stecker für DALI-Bus, - 2 Buchsen für DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 16A, und: - 1 Stecker für 5 Leiter, - 3 Buchsen für 3 Leiter und DALI-Bus, zu Kabelstecksystem 25A
Anzahl: 458		Anzahl: 458	

NPK Statistik 2021

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	542 211 261	AP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V
	542 211 262	AP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V
	542 211 263	AP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V
	542 221 261	UP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V
	542 221 262	UP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V
	542 221 263	UP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V
	542 221 264	UP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V
	542 221 265	UP Zugschalter Schema 3 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination
	Anzahl: 8	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
551 315 124	Blindabdeckung von 1 Modulgrösse, zu Modulträger 19" für Spleissmodule 3HE	
551 315 142	Ablagewanne 19" 3HE für Überlängen von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln	
551 315 151	Modulträger 19" leer, für 12 Spleissmodule 3HE, mit Umlenkbügel	
551 315 152	Schutzrohr für LWL-Faserbündel in Rack, zwischen Aufteilbox und Kabelendverschluss oder Modulträger	
551 315 153	Aufteilbox 19" für 168 Rohre von Rohrleitungen für LWL-Einblastechnik	
551 332 131	Spleissmodul 3HE 6xLC Duplex OM4, zu Modulträger 19", inkl. 2 Anschlüsse kabelseitig	
551 332 132	Lieferung und Montage von Spleissmodul 3HE 6xLC Duplex OM4, zu Modulträger 19", inkl. 2 Anschlüsse kabelseitig	
551 332 151	Spleissmodul 3HE 6xLC Duplex OS, zu Modulträger 19", inkl. 2 Anschlüsse kabelseitig	
551 332 152	Lieferung und Montage von Spleissmodul 3HE 6xLC Duplex OS, zu Modulträger 19"	
551 341 712	Panel 9,5" 1HE leer, für bis 8x 6-Kammer-Steckbuchse	
551 343 723	Panel 19" 16x 6-Kammer-Steckbuchse geschirmt, inkl. 2 Anschlüsse kabelseitig	
551 343 724	Lieferung und Montage von Panel 19" 16x 6-Kammer-Steckbuchse geschirmt	
551 347 541	Lieferung und Montage von Panel 19" 24xF3000 OS Steckversion	
551 347 551	Lieferung und Montage von Panel 19" 48xF3000 OS Steckversion	
551 351 513	Anschlussmodul Multimedia mit 6-Kammer-Steckbuchse geschirmt, inkl. 2 Anschlüsse kabelseitig	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
551 351 514	Lieferung und Montage von Anschlussmodul Multimedia mit 6-Kammer-Steckbuchse geschirmt	
551 415 131	AP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 132	AP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 133	AP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 141	AP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 142	AP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 143	AP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 231	UP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 232	UP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 233	UP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 234	UP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 235	UP Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt, für Einbau in Kombination	
551 415 241	UP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 242	UP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 243	UP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
551 415 244	UP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 245	UP Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt, für Einbau in Kombination	
551 415 331	EB Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 332	EB Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 333	EB Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 341	EB Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 342	EB Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 343	EB Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 431	Zargen-Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 432	Zargen-Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 433	Zargen-Multimediasteckdose mit 1x 6-Kammer-Steckbuchse, geschirmt	
551 415 441	Zargen-Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 442	Zargen-Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 415 443	Zargen-Multimediasteckdose mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen, geschirmt	
551 531 211	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
551 531 212	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 213	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 214	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 215	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion, für Einbau in Kombination	
551 531 221	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 222	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 223	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 224	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 225	UP FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion, für Einbau in Kombination	
551 531 231	UP FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 232	UP FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 233	UP FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 234	UP FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 235	UP FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion, für Einbau in Kombination	
551 531 241	UP FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
551 531 242	UP FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 243	UP FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 244	UP FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 245	UP FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion, für Einbau in Kombination	
551 531 251	UP FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 252	UP FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 253	UP FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 254	UP FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 255	UP FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion, für Einbau in Kombination	
551 531 321	EB FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 322	EB FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 323	EB FTTx Steckdose 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 331	EB FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 332	EB FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 333	EB FTTx Steckdose 1xF3000 Duplex, in Steckversion	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
551 531 341	EB FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 342	EB FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 343	EB FTTx Steckdose 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 351	EB FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 352	EB FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 353	EB FTTx Steckdose 1xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 361	EB FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 362	EB FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 363	EB FTTx Steckdose 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 411	Zargensteckdose FTTx 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 412	Zargensteckdose FTTx 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 413	Zargensteckdose FTTx 1xF3000 Simplex, in Steckversion	
551 531 421	Zargensteckdose FTTx 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 422	Zargensteckdose FTTx 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 423	Zargensteckdose FTTx 1xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 431	Zargensteckdose FTTx 2xF3000 Duplex, in Steckversion	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
551 531 432	Zargensteckdose FTTx 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 433	Zargensteckdose FTTx 2xF3000 Duplex, in Steckversion	
551 531 451	Zargensteckdose FTTx 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 452	Zargensteckdose FTTx 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 531 453	Zargensteckdose FTTx 2xLC Duplex, in Spleissversion	
551 741 211	LWL-Switch 19" Layer 2, mit 28 Port für Transceiver, exkl. Transceiver (SFP)	
551 741 311	LWL-Switch Tischversion, mit: - 6 Steckdosen Typ 13, - 2 Steckdosen USB Typ A, - 4 Steckdosen RJ45, inkl. Transceiver (SFP)	
551 741 312	LWL-Switch Tischversion, mit: - 6 Steckdosen Typ 13, - 2 Steckdosen USB Typ A, - 4 Steckdosen RJ45, inkl. Transceiver (SFP)	
551 741 411	LWL-Switch Bodenversion, mit: - 6 Steckdosen Typ 13, - 2 Steckdosen USB Typ A, - 4 Steckdosen RJ45, inkl. Transceiver (SFP)	
551 741 412	LWL-Switch Bodenversion, mit: - 6 Steckdosen Typ 13, - 2 Steckdosen USB Typ A, - 4 Steckdosen RJ45, inkl. Transceiver (SFP)	
551 747 211	Transceiver (SFP) bidirektio- nal für Stecker F3000 Simplex, 1550nm "Senden" und 1310nm "Empfangen"	
551 747 212	Transceiver (SFP) bidirektio- nal für Stecker F3000 Simplex, 1310nm "Senden" und 1550nm "Empfangen"	

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021	2020
(N) NEUE POSITIONEN	

Anzahl: 103

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2020

551 313 712	AP Hybrid-Panel Multimedia leer, für 8xRJ45 und 3 Verbinder LC Duplex
551 461 711	Einsatz 2xRJ45 ungeschirmt für Telekommunikation, zu Grundmodul
551 512 411	Zargensteckdose A6
551 512 412	Zargensteckdose A6
551 512 413	Zargensteckdose A6
551 514 411	Zargensteckdose 2xRJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 412	Zargensteckdose 2xRJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 413	Zargensteckdose 2xRJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 711 111	POF-Ethernet-Switch für 3x POF und 1x RJ45, bis 100 Megabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 112	POF-Ethernet-Switch für 3x POF und 1x RJ45, bis 100 Megabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 121	POF-Ethernet-Switch für 5x POF und 1x RJ45, bis 100 Megabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 122	POF-Ethernet-Switch für 5x POF und 1x RJ45, bis 100 Megabit/s, mit Netzgerät 230V
551 712 221	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung
551 712 222	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung
551 712 223	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung

NPK Statistik 2021

551 Telekommunikation

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	551 712 224	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung
	551 712 225	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, für Einbau in Kombination, exkl. Progammierung
	551 712 251	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 2x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung
	551 712 252	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 2x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung
	551 712 253	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 2x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung
	551 712 254	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 2x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Progammierung
	551 712 255	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 2x POF Uplink, 230V Speisung, für Einbau in Kombination, exkl. Progammierung
	551 713 121	POF-Ethernet-Medienkonverter für 4x POF und 4x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
	551 713 122	POF-Ethernet-Medienkonverter für 4x POF und 4x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
	Anzahl: 24	

NPK Statistik 2021

552 Gebäudekommunikation und Sicherheit

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
552 324 611	UP Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, mit 1 Sonnerietaster und 1 Fingerscanner	
552 324 613	UP Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, mit 1 Sonnerietaster und 1 Fingerscanner	
552 324 621	UP Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, mit 2 Sonnerietaster und 1 Fingerscanner	
552 324 623	UP Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, mit 2 Sonnerietaster und 1 Fingerscanner	
552 521 111	AP Innenkamera IPX0 Full HD für WLAN-Anbindung, mit Gesichtserkennung und Infrarot-Nachtsicht, über App programmierbar	
552 522 111	AP Aussenkamera IPX4 Full HD für WLAN-Anbindung, mit Flutlicht, Infrarot-Nachtsicht, Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen, über App programmierbar	
552 522 112	AP Aussenkamera IPX4 Full HD für WLAN-Anbindung, mit Flutlicht, Infrarot-Nachtsicht, Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen, über App programmierbar	
552 522 113	AP Aussenkamera IPX4 Full HD für WLAN-Anbindung, mit Flutlicht, Infrarot-Nachtsicht, Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen, über App programmierbar	
552 571 221	Steuereinheit zu Zutrittssystem, für Reiheneinbau, mit Netzgerät, für 1 Fingerscanner	
552 611 131	AP WLAN Decken-Rauchmelder mit Batterieversorgung	
552 611 132	AP WLAN Decken-Rauchmelder mit Batterieversorgung	
552 611 133	AP WLAN Decken-Rauchmelder mit Batterieversorgung	

NPK Statistik 2021

552 Gebäudekommunikation und Sicherheit

2021 2020

(N) NEUE POSITIONEN

Anzahl: 12

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

552 427 211	UP Bluetooth-Empfänger 230V
552 427 212	UP Bluetooth-Empfänger 230V
552 427 213	UP Bluetooth-Empfänger 230V
552 427 214	UP Bluetooth-Empfänger 230V
552 427 215	UP Bluetooth-Empfänger 230V, für Einbau in Kombination
552 511 131	UP Fingerscanner mit Tür-öffnerkontakt für Zutritts-system
552 511 132	UP Fingerscanner mit Tür-öffnerkontakt für Zutritts-system
552 511 133	UP Fingerscanner mit Tür-öffnerkontakt für Zutritts-system
552 511 134	UP Fingerscanner mit Tür-öffnerkontakt für Zutritts-system
552 511 135	UP Fingerscanner mit Tür-öffnerkontakt für Zutritts-system, für Einbau in Kombination

Anzahl: 10

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
561 213 532	KNX S-Mode DALI-Gateway für Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen für je bis 20 Teilnehmer in Broadcaststeuerung und Unterstützung von Weisslicht Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), benötigt externe Spannungsversorgung	
561 218 211	KNX S-Mode Diagnose- und Schutzmodul für Reiheneinbau, zur Überwachung des Buszustandes und Telegrammverkehrs, mit potentialfreiem Wechselkontakt	
561 218 371	KNX S-Mode Schnittstelle für Reiheneinbau, zu Elektro-Energiezähler mit Infrarot-Schnittstelle (MID-konform)	
561 242 111	UP KNX S-Mode Drehsensor mit 1 Druck-/Drehknopf und 3 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte	
561 242 112	UP KNX S-Mode Drehsensor mit 1 Druck-/Drehknopf und 3 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte	
561 242 113	UP KNX S-Mode Drehsensor mit 1 Druck-/Drehknopf und 3 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte	
561 242 114	UP KNX S-Mode Drehsensor mit 1 Druck-/Drehknopf und 3 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte	
561 313 523	KNX S-Mode Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC3, C-Last, mit 4 potentialfreien Kontakten, manueller Bedienung und Laststrom-Überwachung	
561 313 533	KNX S-Mode Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC3, C-Last, mit 8 potentialfreien Kontakten, manueller Bedienung und Laststrom-Überwachung	
561 313 543	KNX S-Mode Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC3, C-Last, mit 12 potentialfreien Kontakten, manueller Bedienung und Laststrom-Überwachung	

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
561 314 121	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 6A, Gebrauchskategorie AC1, mit 8 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 131	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 6A, Gebrauchskategorie AC1, mit 16 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 141	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 6A, Gebrauchskategorie AC1, mit 24 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 221	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 8 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 231	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 16 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 241	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 24 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 321	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 8 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 331	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 16 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 314 341	KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 24 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung	
561 322 311	UP KNX S-Mode Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstützt KNX Data Secure Standard	

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
561 322 312	UP KNX S-Mode Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 322 313	UP KNX S-Mode Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 322 314	UP KNX S-Mode Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 323 711	KNX S-Mode Storenaktor mit 2 Buchsen für Motor mit 3 End-schaltern, Phasenabgriff L1 ab Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², Buchsen für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	
561 323 712	KNX S-Mode Storenaktor mit 2 Buchsen für Motor mit 3 End-schaltern, Phasenabgriff L2 ab Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², Buchsen für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	
561 323 713	KNX S-Mode Storenaktor mit 2 Buchsen für Motor mit 3 End-schaltern, Phasenabgriff L3 ab Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², Buchsen für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	
561 323 721	KNX S-Mode Storenaktor mit 3 Buchsen für Motor mit 2 End-schaltern, Phasenabgriff L1 ab Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², Buchsen für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	
561 323 722	KNX S-Mode Storenaktor mit 3 Buchsen für Motor mit 2 End-schaltern, Phasenabgriff L2 ab Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², Buchsen für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	
561 323 723	KNX S-Mode Storenaktor mit 3 Buchsen für Motor mit 2 End-schaltern, Phasenabgriff L3 ab Flachkabel 5x2,5+2x1,5mm², Buchsen für Verkabelungs-stecksystem "Mittel" 16-25A	

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
561 517 121	KNX E-Mode Schnittstelle für Reiheneinbau, zu Elektro-Energiezähler mit Infrarot-Schnittstelle (MID-konform)	
561 711 251	UP KNX Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk (RF) und Twisted Pair (TP), unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 711 252	UP KNX Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk (RF) und Twisted Pair (TP), unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 711 253	UP KNX Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk (RF) und Twisted Pair (TP), unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 711 254	UP KNX Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk (RF) und Twisted Pair (TP), unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 712 221	UP KNX Funk Universalschnitt-stelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 712 222	UP KNX Funk Universalschnitt-stelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 712 223	UP KNX Funk Universalschnitt-stelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 712 224	UP KNX Funk Universalschnitt-stelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 751 251	UP KNX Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
561 751 252	UP KNX Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 751 253	UP KNX Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 751 254	UP KNX Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 752 221	UP KNX Funk Universal-Dimmaktor 1x bis 250VA, mit Lasterkennung und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 752 222	UP KNX Funk Universal-Dimmaktor 1x bis 250VA, mit Lasterkennung und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 752 223	UP KNX Funk Universal-Dimmaktor 1x bis 250VA, mit Lasterkennung und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 752 224	UP KNX Funk Universal-Dimmaktor 1x bis 250VA, mit Lasterkennung und 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 753 131	UP KNX Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, mit 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 753 132	UP KNX Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, mit 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 753 133	UP KNX Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, mit 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
561 753 134	UP KNX Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, mit 2 Binäreingängen, unterstützt KNX Data Secure Standard	
561 754 111	UP KNX Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstüzt KNX Data Secure Standard	
561 754 112	UP KNX Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstüzt KNX Data Secure Standard	
561 754 113	UP KNX Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstüzt KNX Data Secure Standard	
561 754 114	UP KNX Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, unterstüzt KNX Data Secure Standard	

Anzahl: 54

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	561 213 221	KNX S-Mode IP-Schnittstelle für Reiheneinbau, für Programmierung und Visualisierung (KNXnet/IP Tunneling)
	561 213 331	KNX S-Mode IP-Schnittstelle für Reiheneinbau, für Programmierung und Visualisierung (KNXnet/IP Tunneling und Routing)
	561 213 552	KNX S-Mode IP-Gateway für Reiheneinbau, als Controller für Internet of Things (IoT), benötigt externe Spannungsversorgung
	561 213 562	KNX S-Mode DALI-Gateway für Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen für je 20 Teilnehmer in Broadcaststeuerung, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 213 572	KNX S-Mode DALI-Gateway für Reiheneinbau, mit 6 Ausgängen für je 20 Teilnehmer in Broadcaststeuerung, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 213 611	KNX S-Mode Schnittstelle für Reiheneinbau, für Klimageräte mit P1-P2 Bus, für gewerbliche oder industrielle Anwendung
	561 213 621	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Klimageräte mit Platinensteckplatz S21, nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendung
	561 213 622	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Klimageräte mit Platinensteckplatz S21, nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendung
	561 213 623	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Klimageräte mit Platinensteckplatz S21, nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendung
	561 213 624	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Klimageräte mit Platinensteckplatz S21, nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendung
	561 213 631	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Apparte mit serieller Schnittstelle RS-232

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	561 213 632	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Apparte mit serieller Schnittstelle RS-232
	561 213 633	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Apparte mit serieller Schnittstelle RS-232
	561 213 634	UP KNX S-Mode Schnittstelle für Apparte mit serieller Schnittstelle RS-232
	561 213 641	UP KNX S-Mode IR-Schnittstelle unidirektional mit IR-Sender, für applikationsabhängige Steuerung von Audio-, Video- oder HLK-Geräten
	561 213 642	UP KNX S-Mode IR-Schnittstelle unidirektional mit IR-Sender, für applikationsabhängige Steuerung von Audio-, Video- oder HLK-Geräten
	561 213 643	UP KNX S-Mode IR-Schnittstelle unidirektional mit IR-Sender, für applikationsabhängige Steuerung von Audio-, Video- oder HLK-Geräten
	561 213 644	UP KNX S-Mode IR-Schnittstelle unidirektional mit IR-Sender, für applikationsabhängige Steuerung von Audio-, Video- oder HLK-Geräten
	561 215 431	KNX S-Mode Analog- und Binäreingang für Reiheneinbau, mit 8 Eingängen
	561 218 361	KNX Verbrauchszählerschnittstelle für Reiheneinbau, mit 4 S0-Impulseingängen für Energie- und Verbrauchsdatenerfassung
	561 242 551	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 4 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direktfunktions-Berührungspunkten
	561 242 552	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 4 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direktfunktions-Berührungspunkten
	561 242 553	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 4 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direktfunktions-Berührungspunkten

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	561 242 554	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 4 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 561	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 6 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 562	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 6 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 563	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 6 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 564	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 6 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 571	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 8 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 572	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 8 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 573	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 8 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 242 574	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 8 Berührungspunkten, LED, Temperaturfühler und Direkt-funktions-Berührungspunkten
	561 252 451	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - Temperaturregler
	561 252 452	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - Temperaturregler
	561 252 453	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - Temperaturregler

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	561 252 454	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - Temperaturregler
	561 252 461	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - bis 32 Funktionen, - Temperaturregler
	561 252 462	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - bis 32 Funktionen, - Temperaturregler
	561 252 463	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - bis 32 Funktionen, - Temperaturregler
	561 252 464	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 8 Berührungspunkten mit LED, - zentraler Berührungsbereich, - bis 32 Funktionen, - Temperaturregler
	561 313 131	UP KNX S-Mode Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 2 potentialfreien Kontakten und Analog- oder Binäreingängen
	561 313 132	UP KNX S-Mode Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 2 potentialfreien Kontakten und Analog- oder Binäreingängen
	561 313 133	UP KNX S-Mode Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 2 potentialfreien Kontakten und Analog- oder Binäreingängen
	561 313 134	UP KNX S-Mode Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 2 potentialfreien Kontakten und Analog- oder Binäreingängen

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	561 313 351	KNX S-Mode Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchs-kategorie AX, mit 16 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung
	561 316 452	KNX S-Mode LED-Steuergerät für Reiheneinbau, mit 4 Kanälen bis 6A mit Konstantspannung und Analog- oder Binärein-gängen, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 511	AP KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 3 Kanälen bis 0,7A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 512	AP KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 3 Kanälen bis 0,7A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 513	AP KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 3 Kanälen bis 0,7A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 522	EB KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 3 Kanälen bis 0,7A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 531	AP KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 4 Kanälen bis 1A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 532	AP KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 4 Kanälen bis 1A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 533	AP KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 4 Kanälen bis 1A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 316 542	EB KNX S-Mode LED-Steuergerät mit 4 Kanälen bis 1A mit Konstantstrom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 322 631	KNX S-Mode Fan-Coil-Aktor für Reiheneinbau, für 2- oder 4-Rohranlagen, für 2 Ansteuerungen 0 bis 10V für Lüfter, mit 4 potential-freien Kontakten und Analog- oder Binäreingängen

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	561 322 641	KNX S-Mode Fan-Coil-Aktor für Reiheneinbau, für 2- oder 4-Rohranlagen, für 2 Ansteuerungen 0 bis 10V für Ventile, mit 4 potential-freien Kontakten und Analog- oder Binäreingängen
	561 361 121	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsver-sorgung
	561 361 122	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsver-sorgung
	561 361 123	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsver-sorgung
	561 361 124	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsver-sorgung
	561 361 161	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, benötigt externe Spannungsver-sorgung
	561 361 162	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, benötigt externe Spannungsver-sorgung
	561 361 163	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, benötigt externe Spannungsver-sorgung
	561 361 164	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, benötigt externe Spannungsver-sorgung

NPK Statistik 2021

561 GA: KNX

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	561 361 171	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, - Video-Intercom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 361 172	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, - Video-Intercom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 361 173	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, - Video-Intercom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 361 174	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 4,1" mit: - Temperaturfühler, - LAN-Anbindung, - Video-Intercom, benötigt externe Spannungsversorgung
	561 512 512	KNX E-Mode IP-Gateway für Reiheneinbau, als Controller für Internet of Things (IoT), benötigt externe Spannungsversorgung
	Anzahl: 69	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 241 321	Meter für Reiheneinbau, als Strommess- und Steuermodul für dS-Powerline, Nennstrom 25A	
563 242 611	AP Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit, mit ds-Power-line-Ankoppler	
563 242 612	AP Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit, mit ds-Power-line-Ankoppler	
563 242 613	AP Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit, mit ds-Power-line-Ankoppler	
563 243 251	UP Tasterklemme für Licht, mit dS-Powerline-Ankoppler und: - Eingang für Taster 230V, - Universaldimmausgang 150W (105VA für kapazitive oder induktive Lasten), - Lasterkennung	
563 243 271	Restspannungsfilter, gegen das Nachleuchten, Flackern und Aufblitzen von LED und Spar-lampen, zu dS-Powerline Dimmern 150W	
563 251 111	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 112	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 113	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 114	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 121	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 122	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 123	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 124	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 131	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und WLAN-Element für Netzwerkanbindung, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 132	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und WLAN-Element für Netzwerkanbindung, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 133	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und WLAN-Element für Netzwerkanbindung, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 134	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und WLAN-Element für Netzwerkanbindung, 1 Kanal 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 211	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 212	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 213	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 214	UP Druckschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 10A, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 311	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 312	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 313	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 314	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 321	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 322	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 323	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 324	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 411	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 412	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 413	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 414	UP Storenschalter elektronisch mit Last-Schalteinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 2A, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 511	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 4-400W oder 4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 512	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 4-400W oder 4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 513	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 4-400W oder 4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 514	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal 4-400W oder 4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 521	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 4-400W/4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 522	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 4-400W/4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 523	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 4-400W/4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 524	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal 4-400W/4-60VA, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 531	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 532	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 533	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 534	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 541	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 542	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 543	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 544	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 611	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 4-200W oder 4-30VA pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 612	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 4-200W oder 4-30VA pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 613	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 4-200W oder 4-30VA pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 614	UP Universaldimmer für LED mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle 4-200W oder 4-30VA pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 621	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 251 622	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 623	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 251 624	UP DALI-Dimmer mit Last-Dimmeinsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für bis 20 DALI-Vorschaltgeräte pro Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 111	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 112	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 113	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 252 114	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 121	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 122	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 123	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 124	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 211	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 252 212	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 213	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 214	UP Druckschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 311	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 312	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 313	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 252 314	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 321	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 322	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 323	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 324	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 411	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 252 412	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 413	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 414	UP Storenschalter elektronisch mit leistungslosem Neben-stellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, für Storen mit Endschalter, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 511	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 512	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 513	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 252 514	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 521	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 522	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 523	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 524	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz, RGB-LED und Szene, 1 Kanal, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 611	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 612	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 252 613	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 252 614	UP Dimmer mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, 2 Kanäle, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 111	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 1 Szene, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 112	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 1 Szene, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 113	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 1 Szene, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 114	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 1 Szene, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 121	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 2 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 253 122	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 2 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 123	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 2 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 124	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 2 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 131	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 4 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 132	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 4 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 133	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 4 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 253 134	UP Szenen-Taster mit leistungslosem Nebenstellen-Einsatz und RGB-LED, für 4 Szenen, zu Anlagen für einpolige Kommunikation über Powernet in Kombination mit nur 1 WLAN-Apparat	
563 312 331	UP DALI-Power-Drehgeber, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 332	UP DALI-Power-Drehgeber, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 312 333	UP DALI-Power-Drehgeber, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 341	UP DALI-Power-Drehgeber mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 342	UP DALI-Power-Drehgeber mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 343	UP DALI-Power-Drehgeber mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 344	UP DALI-Power-Drehgeber mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 345	UP DALI-Power-Drehgeber mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte, für Einbau in Kombination	
563 312 351	Zargen DALI-Power-Drehgeber Gr.6/5, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 352	Zargen DALI-Power-Drehgeber Gr.6/5, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 353	Zargen DALI-Power-Drehgeber Gr.6/5, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 361	Zargen DALI-Power-Drehgeber Gr.6/5, mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 362	Zargen DALI-Power-Drehgeber Gr.6/5, mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 312 363	Zargen DALI-Power-Drehgeber Gr.6/5, mit Unterstützung von Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 371	UP DALI-Dimmer-Hauptstelle mit LED, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 372	UP DALI-Dimmer-Hauptstelle mit LED, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 373	UP DALI-Dimmer-Hauptstelle mit LED, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	
563 312 551	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungs-bereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 552	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungs-bereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 553	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungs-bereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 554	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungs-bereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 561	AP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungs-bereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 562	AP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungs-bereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 563	AP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungs-bereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 312 571	EB Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 572	EB Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 312 573	EB Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)	
563 352 711	Wetterstation mit Halterung für Dachaufstellung und Anschlussbox IPX4, komplett vorkonfektioniert, für Wind- und Regenalarm, zu Touchpanel 12,2", zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 352 721	Programmierung Wind- und Regenalarm pro System, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", inkl. 1 UKV Patchkabel, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 352 731	Wetterstation mit Halterung für Wandmontage und Anschlussbox IPX4, komplett vorkonfektioniert, für Wind- und Regenalarm, inkl. Beschattung, für Sektorensteuerung, zu Touchpanel 12,2", zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 352 732	Wetterstation mit Halterung für Wandmontage und Anschlussbox IPX4, komplett vorkonfektioniert, für Wind- und Regenalarm, inkl. Beschattung, für Sektorensteuerung, zu Touchpanel 12,2", zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 352 733	Wetterstation mit Halterung für Wandmontage und Anschlussbox IPX4, komplett vorkonfektioniert, für Wind- und Regenalarm, inkl. Beschattung, für Sektorensteuerung, zu Touchpanel 12,2", zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 352 741	Programmierung von Wind- und Regenalarm sowie Beschattung pro System, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", inkl. 1 UKV Patchkabel, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 354 311	AP LED-Dimmer mit 4 Kanälen für linear LED-Bänder, Eingangsspannung 12 bis 36 VDC, Ausgangsstrom 8A pro Kanal, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 354 312	AP LED-Dimmer mit 4 Kanälen für linear LED-Bänder, Eingangsspannung 12 bis 36 VDC, Ausgangsstrom 8A pro Kanal, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 354 321	Programmierung RGBW-Steuerung zu LED-Dimmer, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", inkl. 1 UKV Patchkabel, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 354 411	DMX zu DALI-Signalkonverter für Reiheneinbau, mit 4 DALI-Ausgängen für je bis 10 Vorschaltgeräte in Broadcaststeuerung, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 356 311	Programmierung Lüftungssteuerung mit Modbus RTU (Remote Terminal Unit) pro Lüftungsgerät, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", inkl. 2 UKV Patchkabel, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 356 312	Programmierung Lüftungssteuerung mittels potentialfreien Kontakten pro Lüftungsgerät, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 356 321	Programmierung Kühlungssteuerung mit Modbus RTU (Remote Terminal Unit) pro Kühlgerät, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", inkl. 2 UKV Patchkabel, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 356 322	Programmierung Kühlungssteuerung mittels potentialfreien Kontakten pro Kühlgerät, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem	
563 411 311	DALI-Gateway für Reiheneinbau, mit 1 Ausgang für bis 16 Teilnehmer, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit System Access Point	
563 431 161	DIN-Gehäuse-Akkumodul für Reiheneinbau mit Bleiakkumulator, zu unterbrechungsfreier Spannungsversorgung 12V DC, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 431 351	Schnittstellenmodul für Reiheneinbau, zur Integration von RS-485 Bus-Geräten in ein IP-Netzwerk, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 437 141	UP Multitouchpanel 7" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 437 142	UP Multitouchpanel 7" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 437 143	UP Multitouchpanel 7" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 437 144	UP Multitouchpanel 7" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 437 151	UP Multitouchpanel 10" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 437 152	UP Multitouchpanel 10" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 437 153	UP Multitouchpanel 10" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 437 154	UP Multitouchpanel 10" zu Automations-Controller, mit: - Visualisierungssoftware, - Ethernet-Schnittstelle, - VOIP Türsprech-Client, - Näherungssensor, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.v.m	
563 471 311	UP Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk und Twisted Pair, mit verschlüsselter Funk-Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 471 312	UP Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk und Twisted Pair, mit verschlüsselter Funk-Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 471 313	UP Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk und Twisted Pair, mit verschlüsselter Funk-Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 471 314	UP Medienkoppler als Schnittstelle zwischen Funk und Twisted Pair, mit verschlüsselter Funk-Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 472 151	UP Funk Universalschnittstelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 472 321	AP Wettersensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor beheizt, zu Wetterzentrale, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 472 322	AP Wettersensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor beheizt, zu Wetterzentrale, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 472 323	AP Wettersensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor beheizt, zu Wetterzentrale, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 472 331	Wetterzentrale für Reiheneinbau, zur Auswertung der Messwerte eines Wettersensors, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 121	UP Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 122	UP Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 123	UP Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 124	UP Funk Schaltaktor 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 221	UP Funk Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 222	UP Funk Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 475 223	UP Funk Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 224	UP Funk Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 421	UP Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 422	UP Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 423	UP Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 424	UP Funk Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor, 2 Binäreingängen und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 531	UP Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte und integriertem Temperaturregler, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021 | 2020

(N) NEUE POSITIONEN

563 475 532	UP Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte und integriertem Temperaturregler, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 533	UP Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte und integriertem Temperaturregler, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 534	UP Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte und integriertem Temperaturregler, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 541	UP Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte, integriertem Temperaturregler und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 542	UP Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte, integriertem Temperaturregler und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
563 475 543	UP Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte, integriertem Temperaturregler und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	
563 475 544	UP Funk Heizaktor, mit 1 Ausgang für elektrothermische Stellantriebe 230V, 2 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte, integriertem Temperaturregler und verschlüsselter Kommunikation, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	

Anzahl: 187

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
563 312 334	UP DALI-Power-Drehgeber, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	563 312 314	UP DALI Power Drehgeber für bis 25 DALI EVGs
563 312 335	UP DALI-Power-Drehgeber, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte, für Einbau in Kombination	563 312 315	UP DALI Power Drehgeber für bis 25 DALI EVGs, Einsatz
563 312 374	UP DALI-Dimmer-Hauptstelle mit LED, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte	563 312 324	UP Dimmer Hauptstelle DALI Zeptrion, mit LED, für bis 25 DALI EVGs
563 312 375	UP DALI-Dimmer-Hauptstelle mit LED, für bis 25 DALI-Vorschaltgeräte, für Einbau in Kombination	563 312 325	UP Dimmer Hauptstelle DALI Zeptrion, mit LED, für bis 25 DALI EVGs, für Einbau in Kombination
563 471 111	Spannungsversorgung mit Drossel für Reiheneinbau, 30V DC bis 640mA, mit unverdrosseltem Hilfsspannungsausgang 30V DC bis 640mA, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 321 111	Spannungsversorgung mit Drossel für Reiheneinbau, 30V DC bis 640mA, mit unverdrosseltem Hilfsspannungsausgang 30V DC bis 640mA, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 471 211	Systemzentrale für Reiheneinbau, mit Ethernet- und KNX S-Mode-Schnittstelle, zur Programmierung und Speicherung der Projektdaten und zur webbasierten Visualisierung, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 321 211	Systemzentrale für Reiheneinbau, mit Ethernet- und KNX S-Mode-Schnittstelle, zur Programmierung und Speicherung der Projektdaten und zur webbasierten Visualisierung, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 111	UP Universalschnittstelle mit 2 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 111	UP Universalschnittstelle mit 2 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 121	UP Universalschnittstelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 121	UP Universalschnittstelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 131	UP Universalschnittstelle mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 131	UP Universalschnittstelle mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
563 472 141	Binäreingang für Reiheneinbau, mit 6 potentialfreien Universal-/Weitbereichs-spannungseingängen bis 230V, benötigt externe Spannungsver-sorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 141	Binäreingang für Reiheneinbau, mit 6 potentialfreien Universal-/Weitbereichs-spannungseingängen bis 230V, benötigt externe Spannungsver-sorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 211	AP Raumtemperaturregler für Einzelraumregelung, mit 4 Binäreingängen für Taster, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 211	AP Raumtemperaturregler für Einzelraumregelung, mit 4 Binäreingängen für Taster, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 212	AP Raumtemperaturregler für Einzelraumregelung, mit 4 Binäreingängen für Taster, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 212	AP Raumtemperaturregler für Einzelraumregelung, mit 4 Binäreingängen für Taster, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 213	AP Raumtemperaturregler für Einzelraumregelung, mit 4 Binäreingängen für Taster, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 213	AP Raumtemperaturregler für Einzelraumregelung, mit 4 Binäreingängen für Taster, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 311	AP Wetterstation für Wind, Regen, Helligkeit und Tempera-tur, Regensensor beheizt, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 311	AP Wetterstation für Wind, Regen, Helligkeit und Tempera-tur, Regensensor beheizt, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 312	AP Wetterstation für Wind, Regen, Helligkeit und Tempera-tur, Regensensor beheizt, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 312	AP Wetterstation für Wind, Regen, Helligkeit und Tempera-tur, Regensensor beheizt, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 472 313	AP Wetterstation für Wind, Regen, Helligkeit und Tempera-tur, Regensensor beheizt, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 322 313	AP Wetterstation für Wind, Regen, Helligkeit und Tempera-tur, Regensensor beheizt, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
563 474 121	Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 4 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 121	Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 4 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 474 131	Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 8 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 131	Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 8 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 474 141	Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 16 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 141	Schaltaktor für Reiheneinbau, 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 16 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 474 221	Universal-Dimmaktor für Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen bis 400VA mit Lasterkennung und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 221	Universal-Dimmaktor für Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen bis 400VA mit Lasterkennung und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 474 231	Universal-Dimmaktor für Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen bis 200VA mit Lasterkennung und manueller Bedienung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 231	Universal-Dimmaktor für Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen bis 200VA mit Lasterkennung und manueller Bedienung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 474 421	Storenaktor für Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen für Motor und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 421	Storenaktor für Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen für Motor und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungs-versorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
563 474 431	Storenaktor für Reiheneinbau, mit 8 Ausgängen für Motor und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 431	Storenaktor für Reiheneinbau, mit 8 Ausgängen für Motor und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 474 521	Heizaktor für Reiheneinbau, mit 6 Ausgängen für elektrothermische Stellantriebe 24 oder 230V und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 324 521	Heizaktor für Reiheneinbau, mit 6 Ausgängen für elektrothermische Stellantriebe 24 oder 230V und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 111	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 111	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 112	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 112	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 113	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 113	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 114	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 114	UP Schaltaktor 16A, Gebrauchskategorie AC1, mit 1 potentialfreien Kontakt und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 211	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 211	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021		2020	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
563 475 212	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 212	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 213	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 213	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 214	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 214	UP Universal-Dimmaktor, mit 1 Ausgang bis 250VA, Lasterkennung und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 411	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 411	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 412	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 412	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 413	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 413	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 414	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 414	UP Storenaktor mit 1 Ausgang für Motor und 2 Binäreingängen, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
563 475 522	AP Heizaktor mit 6 Ausgängen für elektrothermische Stellantriebe 24V DC oder 0 bis 10V DC, 6 integrierten Temperaturreglern und 1 potentialfreiem Kontakt 230V 5A, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung	563 325 522	AP Heizaktor mit 6 Ausgängen für elektrothermische Stellantriebe 24V DC oder 0 bis 10V DC, 6 integrierten Temperaturreglern und 1 potentialfreiem Kontakt 230V 5A, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021	2020
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN	
Anzahl: 37	Anzahl: 37

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	563 241 431	Gateway für Reiheneinbau, zur Integration von Tastern und Sensoren KNX, mit dS-Powerline-Ankoppler und Schnittstelle 1x RJ45 100Mbit/s, benötigt externe Spannungsversorgung
	563 242 121	UP Automatisierungsklemme mit dS-Powerline-Ankoppler und 2 Eingängen zur Anbindung von Schaltbefehlen 230V
	563 242 211	UP Universal-Tasterklemme mit dS-Powerline-Ankoppler und 2 Eingängen für Taster 230V
	563 243 211	UP Dimmaktorklemme für Licht, mit dS-Powerline-Ankoppler und: - Eingang für Taster 230V, - Dimmausgang 150W (105VA für kapazitive Lasten)
	563 243 411	UP Schaltaktorklemme für Zugang, zu Meldegerät, mit dS-Powerline-Ankoppler und: - Eingang für Taster 230V, - Schaltausgang 150W (105VA für kapazitive Lasten)
	563 243 421	UP Tasterklemme für Zugang (Kommen/Gehen-Funktion), mit dS-Powerline-Ankoppler und: - Eingang für Taster 230V, - Dimmausgang 150W (105VA für kapazitive Lasten)
	563 322 112	UP Universalschnittstelle mit 2 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 322 113	UP Universalschnittstelle mit 2 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 322 114	UP Universalschnittstelle mit 2 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	563 322 122	UP Universalschnittstelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 322 123	UP Universalschnittstelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 322 124	UP Universalschnittstelle mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 322 132	UP Universalschnittstelle mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 322 133	UP Universalschnittstelle mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 322 134	UP Universalschnittstelle mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Anlagen mit zertifizierten KNX-Übertragungsstandards ohne ETS-Anwendung
	563 334 431	Storenaktor für Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen für Motor mit 3 Endschaltern, 12 Eingängen für potentialfreie Kontakte und 6 Ausgängen für Status-LED, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
	563 432 211	UP CO2-Gehalt-Raumfühler mit Analogausgang 0-10V, benötigt externe Spannungsversorgung
	563 432 212	UP CO2-Gehalt-Raumfühler mit Analogausgang 0-10V, benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2020

563 432 213	UP CO2-Gehalt-Raumfühler mit Analogausgang 0-10V, benötigt externe Spannungsversorgung
563 432 214	UP CO2-Gehalt-Raumfühler mit Analogausgang 0-10V, benötigt externe Spannungsversorgung
563 444 311	Universal-Dimmaktor für Reiheneinbau, 1x bis 1000VA, mit SCS-Busankoppler und manueller Bedienung
563 621 221	UP Router mit Funkbusankoppler zur Erhöhung der Funkreich-weite
563 621 222	UP Router mit Funkbusankoppler zur Erhöhung der Funkreich-weite
563 621 223	UP Router mit Funkbusankoppler zur Erhöhung der Funkreich-weite
563 621 224	UP Router mit Funkbusankoppler zur Erhöhung der Funkreich-weite
563 621 321	Funk-Kommunikations-Schnitt-stelle mit USB-Stecker, zum Anbinden von anderen Systemen und Drittapplikationen
563 622 411	AP Bewegungsmelder PIR für Wand, mit Funkbusankoppler und: - Erfassungswinkel 110°, - Erfassungsbereich r bis 12m, - 2 Kanäle, - Batterieversorgung
563 622 412	AP Bewegungsmelder PIR für Wand, mit Funkbusankoppler und: - Erfassungswinkel 110°, - Erfassungsbereich r bis 12m, - 2 Kanäle, - Batterieversorgung
563 622 413	AP Bewegungsmelder PIR für Wand, mit Funkbusankoppler und: - Erfassungswinkel 110°, - Erfassungsbereich r bis 12m, - 2 Kanäle, - Batterieversorgung
563 622 511	AP Helligkeitssensor 0-10V IPX4, zu Analogeingang mit Funkbusankoppler

NPK Statistik 2021

563 GA: Proprietäre Systeme

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	563 622 512	AP Helligkeitssensor 0-10V IPX4, zu Analogeingang mit Funkbusankoppler
	563 622 513	AP Helligkeitssensor 0-10V IPX4, zu Analogeingang mit Funkbusankoppler
	563 622 711	UP Netzgerät mit Ausgangs-spannung 10V AC, für Bewegungsmelder mit Funkbus-ankoppler
	563 622 712	UP Netzgerät mit Ausgangs-spannung 10V AC, für Bewegungsmelder mit Funkbus-ankoppler
	563 622 713	UP Netzgerät mit Ausgangs-spannung 10V AC, für Bewegungsmelder mit Funkbus-ankoppler
	563 622 714	UP Netzgerät mit Ausgangs-spannung 10V AC, für Bewegungsmelder mit Funkbus-ankoppler
	563 622 721	AP Montageset für Bewegungs-melder mit Funkbusankoppler
	563 622 722	AP Montageset für Bewegungs-melder mit Funkbusankoppler
	563 622 723	AP Montageset für Bewegungs-melder mit Funkbusankoppler
	563 623 221	EB Fensterkontakt mit 1 potentialfreien Schliesser-kontakt, zu Binäreingang mit Funkbusankoppler
	563 623 222	EB Fensterkontakt mit 1 potentialfreien Schliesser-kontakt, zu Binäreingang mit Funkbusankoppler
	563 623 223	EB Fensterkontakt mit 1 potentialfreien Schliesser-kontakt, zu Binäreingang mit Funkbusankoppler

Anzahl: 42

NPK Statistik 2021

565 GA: SPS

2021		2020	
(N) NEUE POSITIONEN			
565 251 211	EB Logik-Touchdisplay 3,5", 24V DC, mit Ethernet-Schnitt-stelle		
Anzahl: 1			
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN			
		565 221 121	Logik-Basismodul für Reihen-einbau, 24V DC, mit: - Display, - 12 Digitaleingänge, - 6 Relaisausgänge
		565 221 122	Logik-Basismodul für Reihen-einbau, 24V AC, mit: - Display, - 12 Digitaleingänge, - 6 Relaisausgänge
		565 221 123	Logik-Basismodul für Reihen-einbau, 230V AC, mit: - Display, - 12 Digitaleingänge, - 6 Relaisausgänge
		565 242 111	Logik-Koppelmodul für Reihen-einbau, für dezentrale Erweiterung
		Anzahl: 4	

NPK Statistik 2021

574 Beleuchtung

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
574 116 113	Montage und Anschluss von normaler Stromschiene (mit mittlerem Montageaufwand durch Gewicht, Grösse oder Zubehör) pro Meter, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
574 116 142	Montage und Anschluss von komplexer Stromschiene (mit erhöhtem Montageaufwand durch Gewicht, Grösse, Zubehör oder Richtungsänderung) pro Meter, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
574 116 143	Montage und Anschluss von komplexer Stromschiene (mit erhöhtem Montageaufwand durch Gewicht, Grösse, Zubehör oder Richtungsänderung) pro Meter, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

Anzahl: 3

NPK Statistik 2021

574 Beleuchtung

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	574 211 311	Aufbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät und Kompakt-Leuchtstofflampe gesteckt, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 211 312	Aufbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät und Kompakt-Leuchtstofflampe gesteckt, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 211 313	Aufbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät und Kompakt-Leuchtstofflampe gesteckt, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 212 321	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 14W, mit Abdeckung
	574 212 322	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 14W, mit Abdeckung
	574 212 323	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 14W, mit Abdeckung
	574 212 331	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 21W, mit Abdeckung
	574 212 332	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 21W, mit Abdeckung
	574 212 333	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 21W, mit Abdeckung
	574 212 341	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 28W, mit Abdeckung
	574 212 342	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 28W, mit Abdeckung
	574 212 343	Unterbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe 28W, mit Abdeckung

NPK Statistik 2021

574 Beleuchtung

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	574 212 412	Aufbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchtstofflampe 49W und Spiegelraster
	574 212 711	Aufbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchtstofflampe 28W und Abdeckung
	574 212 712	Aufbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchtstofflampe 28W und Abdeckung
	574 212 713	Aufbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchtstofflampe 28W und Abdeckung
	574 241 211	Aufbauleuchte IPX4 mit einfachem Leuchtmittel und Bewegungsmelder, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 241 212	Aufbauleuchte IPX4 mit einfachem Leuchtmittel und Bewegungsmelder, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 241 213	Aufbauleuchte IPX4 mit einfachem Leuchtmittel und Bewegungsmelder, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 242 111	Aufbauleuchte IPX4 mit elektronischem Vorschaltgerät und Kompakt-Leuchtstofflampe gesteckt, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 242 112	Aufbauleuchte IPX4 mit elektronischem Vorschaltgerät und Kompakt-Leuchtstofflampe gesteckt, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 242 113	Aufbauleuchte IPX4 mit elektronischem Vorschaltgerät und Kompakt-Leuchtstofflampe gesteckt, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
	574 244 111	Halogenscheinwerfer IPX4, mit Stecksockel für Halogenstab bis 500W
	574 244 112	Halogenscheinwerfer IPX4, mit Stecksockel für Halogenstab bis 500W

NPK Statistik 2021

574 Beleuchtung

2021	2020	
(D) GELÖSCHTE POSITIONEN		
	574 244 113	Halogenscheinwerfer IPX4, mit Stecksockel für Halogenstab bis 500W
	574 262 111	Aufbauleuchte IP66 LED für explosionsgefährdete Zonen 2 und 22, über 80lm/W und über 2000 bis 2700lm, Länge ~700mm
	574 262 112	Aufbauleuchte IP66 LED für explosionsgefährdete Zonen 2 und 22, über 80lm/W und über 2000 bis 2700lm, Länge ~700mm
	574 262 113	Aufbauleuchte IP66 LED für explosionsgefährdete Zonen 2 und 22, über 80lm/W und über 2000 bis 2700lm, Länge ~700mm
	574 311 311	Einbau-Downlight 1x13W mit elektronischem Vorschaltgerät, Kompakt-Leuchtstofflampe und Reflektor, Ø bis 180mm
	574 311 312	Einbau-Downlight 1x13W mit elektronischem Vorschaltgerät, Kompakt-Leuchtstofflampe und Reflektor, Ø bis 180mm
	574 311 321	Einbau-Downlight 2x13W mit elektronischem Vorschaltgerät, Kompakt-Leuchtstofflampe und Reflektor, Ø bis 200mm
	574 311 322	Einbau-Downlight 2x13W mit elektronischem Vorschaltgerät, Kompakt-Leuchtstofflampe und Reflektor, Ø bis 200mm
	574 311 411	Einbauleuchte T5 mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchtstofflampe 49W und Spiegelraster

Anzahl: 33

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 211 111	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl band-verzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 112	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl band-verzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 113	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl band-verzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 121	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 122	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 123	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 141	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl band-verzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 211 142	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl band-verzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 143	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl band-verzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 151	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 152	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 153	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 211	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl stück-verzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 212	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl stück-verzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 211 213	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl stück-verzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 221	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 222	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 223	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 241	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl stück-verzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 242	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl stück-verzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 243	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl stück-verzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 211 251	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 252	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 253	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 311	Kabelkanal mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Kunststoff glasfaserverstärkt halogenfrei, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 312	Kabelkanal mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Kunststoff glasfaserverstärkt halogenfrei, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 321	Kabelkanal mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 500mm und Ordnungstrennung, aus Kunststoff glasfaserverstärkt halogenfrei, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 322	Kabelkanal mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 500mm und Ordnungstrennung, aus Kunststoff glasfaserverstärkt halogenfrei, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 211 411	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 412	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 413	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 421	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 422	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 423	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 441	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 211 442	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 211 443	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 451	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 452	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 453	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 511	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 512	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 513	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 211 521	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 522	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 211 523	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 111	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 112	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 113	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 121	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 212 122	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 123	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 141	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 142	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 143	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 151	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 152	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 212 153	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 211	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 212	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 213	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 221	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 222	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 223	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 212 241	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 242	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 243	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 251	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 252	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 253	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl stückverzinkt, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 411	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 212 412	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 212 413	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 212 421	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 212 422	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 212 423	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 212 441	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 212 442	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 212 443	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart schwer und Ordnungs-trennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 212 451	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 452	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 453	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart schwer Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 511	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 512	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 513	Kabelleiter mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 521	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 212 522	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 212 523	Kabelleiter mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 400 bis 600x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 412	Gitterkabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 413	Gitterkabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 422	Gitterkabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 423	Gitterkabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A2, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 512	Gitterkabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl kunststoffbeschichtet halogenfrei, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 213 513	Gitterkabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl kunststoffbeschichtet halogenfrei, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 522	Gitterkabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl kunststoffbeschichtet halogenfrei, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 523	Gitterkabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl kunststoffbeschichtet halogenfrei, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 612	Gitterkabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 613	Gitterkabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 622	Gitterkabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 213 623	Gitterkabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, aus Stahl inox A4/A5, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 221 111	Unterflurkanal mit Ordnungs- trennung, aus Metall, bxh bis 300x50mm, für Rastermass = 2,5m sind Bodendosen leer mit Schutz- kante, nivellierbar, anteil- mässig inbegriffen, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 222 111	Bodenkanal abdeckbar mit Ordnungstrennung und Deckel, nivellierbar, aus Metall, Schutzkantenhöhe ~5mm, bxh bis 300x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 222 121	Bodenkanal abdeckbar mit Ordnungstrennung und Deckel, nivellierbar, aus Metall, Schutzkantenhöhe ~12mm, bxh bis 300x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 222 131	Bodenkanal abdeckbar mit Ordnungstrennung und Deckel, nivellierbar, aus Metall, ohne Schutzkante, bxh bis 300x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 231 111	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, mit Ordnungs- trennung, direkt an Wand oder auf Konsolen montiert, exkl. Konsolen und Ausschnitte für Apparate, bxh bis 130x70mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 231 112	Brüstungskanal aus Kunststoff halogenfrei, mit Ordnungs- trennung, direkt an Wand oder auf Konsolen montiert, exkl. Konsolen und Ausschnitte für Apparate, bxh über 130x70 bis 170x70mm, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 231 211	Brüstungskanal aus Stahl verzinkt, mit Ordnungstrennung, direkt an Wand oder auf Konsolen montiert, bxh bis 210x70mm, exkl. Konsolen und Ausschnitte für Apparate, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 231 311	Brüstungskanal aus Aluminium, mit Ordnungstrennung, direkt an Wand oder auf Konsolen montiert, bxh bis 210x70mm, exkl. Konsolen und Ausschnitte für Apparate, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 232 101	Wandkonsolen verstellbar bis 100mm für Brüstungskanal, mit Verkleidung, ohne Kanal, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 241 101	Installationskanal aus Kunststoff halogenfrei, mit Ordnungstrennung, bxh über 60x40 bis 110x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 241 102	Installationskanal aus Kunststoff halogenfrei, mit Ordnungstrennung, bxh über 110x60 bis 150x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 241 201	Installationskanal aus Kunststoff halogenfrei, mit Ordnungstrennung, bxh bis 60x40mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 243 101	Installationskanal aus Aluminium mit Ordnungstrennung, bxh bis 60x40mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 244 101	Installationskanal aus Stahl verzinkt mit Ordnungstrennung, bxh bis 60x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 244 102	Installationskanal aus Stahl verzinkt mit Ordnungstrennung, bxh über 60x60 bis 100x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 244 103	Installationskanal aus Stahl verzinkt mit Ordnungstrennung, bxh über 100x60 bis 150x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 261 111	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt als E90 Normtragekonstruktion, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 261 112	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt als E90 Normtragekonstruktion, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 300x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 261 121	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt E90 als Normtragekonstruktion, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 261 122	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt E90 als Normtragekonstruktion, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 300x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 264 111	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt E90 als kabelspezifisches Tragsystem, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 264 112	Kabelbahn mit Wandauslegern Bauart mittel und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt E90 als kabelspezifisches Tragsystem, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 264 121	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt E90 als kabelspezifisches Tragsystem, aus Stahl bandverzinkt, bxh bis 200x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 264 122	Kabelbahn mit Deckenstützen Bauart mittel Länge bis 800mm und Ordnungstrennung, mit Funktionserhalt E90 als kabelspezifisches Tragsystem, aus Stahl bandverzinkt, bxh über 200 bis 400x60mm, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 311 001	Fundamenterdung in armierten Beton pro Laufmeter Gebäudeumfang, ohne Erdanschlusspunkt, Bewegungsfugen-Überbrückungen sind anteilmässig inbegriffen, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 311 002	Anschlussleitung an Fundamenterdung, mit Anschlusselementen, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 111	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung bis 10mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 312 112	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung bis 10mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 113	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung bis 10mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 121	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung 16 bis 25mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 122	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung 16 bis 25mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 123	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung 16 bis 25mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 131	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung 35 bis 50mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 132	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung 35 bis 50mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 312 133	Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitung 35 bis 50mm², inkl. Anschlüsse an bauseitige Anschlusspunkte, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 211	Überbrückungsleitung bis 10mm², Anschlusselemente sind inbegriffen, Leitungslänge bis 0,5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 221	Überbrückungsleitung 16 bis 25mm², Anschlusselemente sind anteilmässig inbegriffen, Leitungslänge bis 0,5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 311	Potenzialausgleichssteckdosenleitung bis 10mm² mit Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 312	Potenzialausgleichssteckdosenleitung bis 10mm² mit Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 313	Potenzialausgleichssteckdosenleitung bis 10mm² mit Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 312 314	Potenzialausgleichssteckdosenleitung bis 10mm² mit Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 313 001	Ringerdung in Erdreich pro Laufmeter Gebäudeumfang, Erdanschlusspunkte sind anteilmässig inbegriffen, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 314 101	Tiefenerdung mit Cu-Elektrode 50mm², inkl. Verbindung zu Fundamenterder, Tiefe bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 314 102	Tiefenerdung mit Cu-Elektrode 50mm², inkl. Verbindung zu Fundamenterder, Tiefe über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 101	AP Messtrennstelle aus Cu für Blitzschutz, inkl. Anschlüsse an Ableiter, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 102	UP Messtrennstelle aus Cu für Blitzschutz, inkl. Anschlüsse an Ableiter, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 201	AP Ableitung aus Cu für Blitzschutz, pro Meter, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 202	Ableitung aus Cu, in Rohr, für Blitzschutz, pro Meter, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 203	UP Ableitung aus Fe für Blitzschutz, pro Meter, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 301	Fangleitung aus Cu für Blitzschutz auf Flachdach , mit Stützen, Klemmen und dgl. pro m² Dachfläche, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 302	Fangleitung aus Cu für Blitzschutz auf Steildach , mit Stützen, Klemmen und dgl. pro m² Dachfläche, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 401	Fangstange aus Al für Blitzschutz, freistehend, mit Stützen, Klemmen und dgl. Höhe bis 2m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 321 402	Fangstange aus Al für Blitzschutz, Wandmontage, mit Stützen, Klemmen und dgl. Höhe bis 2m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 321 501	Anschlussleitung aus Cu zu Dachaufbauten und Metallkonstruktionen, für Blitzschutz, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 411 111	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 112	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 113	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 114	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 115	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 411 211	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 212	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 213	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 214	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 215	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 216	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 411 217	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 311	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 312	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 313	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 314	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 315	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 411 316	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 317	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 411	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 412	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 413	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 414	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 411 415	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 416	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 417	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 511	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 512	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 513	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 411 514	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 515	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 516	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 517	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 611	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 612	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 411 613	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 614	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 615	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 616	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 617	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 711	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 411 712	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 713	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 714	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 715	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 716	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 411 717	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 111	Zuleitung bis 5x50mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 112	Zuleitung bis 5x50mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 113	Zuleitung bis 5x50mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 114	Zuleitung bis 5x50mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 115	Zuleitung bis 5x50mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 116	Zuleitung bis 5x50mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 117	Zuleitung bis 5x50mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 211	Zuleitung bis 5x70mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 212	Zuleitung bis 5x70mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 213	Zuleitung bis 5x70mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 214	Zuleitung bis 5x70mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 215	Zuleitung bis 5x70mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 216	Zuleitung bis 5x70mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 217	Zuleitung bis 5x70mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 311	Zuleitung bis 5x95mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 312	Zuleitung bis 5x95mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 313	Zuleitung bis 5x95mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 314	Zuleitung bis 5x95mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 315	Zuleitung bis 5x95mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 316	Zuleitung bis 5x95mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 317	Zuleitung bis 5x95mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 411	Zuleitung 5x1x120mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 412	Zuleitung 5x1x120mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 413	Zuleitung 5x1x120mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 414	Zuleitung 5x1x120mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 415	Zuleitung 5x1x120mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 416	Zuleitung 5x1x120mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 417	Zuleitung 5x1x120mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 511	Zuleitung 5x1x150mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 512	Zuleitung 5x1x150mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 513	Zuleitung 5x1x150mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 514	Zuleitung 5x1x150mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 515	Zuleitung 5x1x150mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 516	Zuleitung 5x1x150mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 517	Zuleitung 5x1x150mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 611	Zuleitung 5x1x185mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 612	Zuleitung 5x1x185mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 613	Zuleitung 5x1x185mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 614	Zuleitung 5x1x185mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 615	Zuleitung 5x1x185mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 616	Zuleitung 5x1x185mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 617	Zuleitung 5x1x185mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 711	Zuleitung 5x1x240mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 712	Zuleitung 5x1x240mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 713	Zuleitung 5x1x240mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 714	Zuleitung 5x1x240mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 715	Zuleitung 5x1x240mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 412 716	Zuleitung 5x1x240mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 412 717	Zuleitung 5x1x240mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 131	Steuerleitung bis 5x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 132	Steuerleitung bis 5x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 133	Steuerleitung bis 5x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 134	Steuerleitung bis 5x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 135	Steuerleitung bis 5x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 413 136	Steuerleitung bis 5x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 137	Steuerleitung bis 5x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 141	Steuerleitung bis 12x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 142	Steuerleitung bis 12x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 143	Steuerleitung bis 12x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 144	Steuerleitung bis 12x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 413 145	Steuerleitung bis 12x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 146	Steuerleitung bis 12x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 413 147	Steuerleitung bis 12x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 417 111	Zuleitung für Bussystem für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 417 112	Zuleitung für Bussystem für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 417 113	Zuleitung für Bussystem für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 417 114	Zuleitung für Bussystem für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 417 115	Zuleitung für Bussystem für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 417 116	Zuleitung für Bussystem für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 417 117	Zuleitung für Bussystem für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 441 111	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 112	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 113	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 441 114	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 115	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 121	Gruppenzuleitung bis 7x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 122	Gruppenzuleitung bis 7x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 123	Gruppenzuleitung bis 7x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 124	Gruppenzuleitung bis 7x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 125	Gruppenzuleitung bis 7x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 141	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 142	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 143	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 441 144	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 145	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 211	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 212	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 213	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 214	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 215	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 216	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 217	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 441 221	Gruppenzuleitung bis 7x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 222	Gruppenzuleitung bis 7x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 223	Gruppenzuleitung bis 7x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 224	Gruppenzuleitung bis 7x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 225	Gruppenzuleitung bis 7x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 226	Gruppenzuleitung bis 7x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 227	Gruppenzuleitung bis 7x4mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 311	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 312	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 441 313	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 314	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 315	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 316	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 317	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 321	Gruppenzuleitung bis 7x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 322	Gruppenzuleitung bis 7x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 323	Gruppenzuleitung bis 7x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 324	Gruppenzuleitung bis 7x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 441 325	Gruppenzuleitung bis 7x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 326	Gruppenzuleitung bis 7x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 441 327	Gruppenzuleitung bis 7x6mm² mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 443 111	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 443 112	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 443 113	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 443 114	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 443 115	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 443 116	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 443 117	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 461 111	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 112	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 113	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 114	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 115	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 116	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 117	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 211	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 212	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 213	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 214	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 215	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 216	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 217	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 311	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 312	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 313	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 314	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 315	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 316	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 317	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 411	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 412	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 413	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 414	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 415	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 416	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 417	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 511	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 512	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 513	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 514	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 515	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 516	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 517	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 611	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 612	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 613	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 614	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 615	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 616	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 617	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 711	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 712	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 461 713	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 714	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 715	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 716	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 461 717	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 462 111	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 112	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 113	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 114	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 115	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 121	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 462 122	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 123	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 124	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 125	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 211	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 212	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 462 213	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 214	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 215	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 216	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 217	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 221	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 462 222	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 223	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 224	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 225	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 226	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 227	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 462 311	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 312	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 313	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 314	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 315	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 316	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 462 317	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 321	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 322	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 323	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 324	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 325	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 462 326	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 462 327	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, - Abzweigdose E30 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 463 111	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 112	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 113	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 114	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 115	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 116	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 117	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 211	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 212	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 213	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 214	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 215	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 216	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 217	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 311	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 312	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 313	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 314	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 315	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 316	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 317	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 411	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 412	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 413	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 414	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 415	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 416	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 417	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 511	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 512	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 513	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 514	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 515	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 516	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 517	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 611	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 612	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 613	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 614	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 615	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 616	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 617	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 711	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 712	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 713	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 714	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 715	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 463 716	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 463 717	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 464 111	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 464 112	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 464 113	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 464 114	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 464 115	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 464 121	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 122	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 123	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 124	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 125	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 211	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 464 212	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 213	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 214	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 215	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 216	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 217	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 464 221	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 222	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 223	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 224	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 225	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 226	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 464 227	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 311	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 312	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 313	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 314	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 315	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 464 316	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 317	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 321	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 322	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 323	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 324	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 464 325	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 326	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 464 327	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, - Abzweigdose E60 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 465 111	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 112	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 113	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 114	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 115	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 116	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 117	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 211	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 212	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 213	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 214	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 215	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 216	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 217	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 311	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 312	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 313	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 314	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 315	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 316	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 317	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 411	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 412	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 413	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 414	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 415	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 416	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 417	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 511	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 512	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 513	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 514	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 515	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 516	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 517	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 611	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 612	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 613	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 614	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 615	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 616	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 617	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 711	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 712	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 713	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 714	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 715	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 465 716	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 465 717	Zuleitung bis 5x35mm² für Schaltgerätekombination mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 466 111	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 466 112	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 466 113	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 466 114	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 466 115	Gruppenzuleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 121	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 122	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 123	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 124	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 125	Gruppenzuleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 466 211	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 212	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 213	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 214	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 215	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 216	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 466 217	Gruppenzuleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 221	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 222	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 223	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 224	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 225	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 466 226	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 227	Gruppenzuleitung bis 3x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 311	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 312	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 313	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 314	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 466 315	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 316	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 317	Gruppenzuleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 321	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 322	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 466 323	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 466 324	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 466 325	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 466 326	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 466 327	Gruppenzuleitung bis 3x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, - Abzweigdose E90 IPX4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 711 111	Schalterleitung mit Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 711 112	Schalterleitung mit Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 711 113	Schalterleitung mit Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 711 114	Schalterleitung mit Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 711 211	Schalterleitung mit Präsenzmelder, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 711 212	Schalterleitung mit Präsenzmelder, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 711 213	Schalterleitung mit Präsenzmelder, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 711 214	Schalterleitung mit Präsenzmelder, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 712 111	Schalterleitung mit Apparat IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 712 112	Schalterleitung mit Apparat IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 712 113	Schalterleitung mit Apparat IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 712 114	Schalterleitung mit Apparat IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 712 211	Schalterleitung mit Präsenzmelder IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 712 212	Schalterleitung mit Präsenzmelder IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 712 213	Schalterleitung mit Präsenz-melder IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 712 214	Schalterleitung mit Präsenz-melder IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 713 111	Schalterleitung ohne Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 713 112	Schalterleitung ohne Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 713 113	Schalterleitung ohne Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 713 114	Schalterleitung ohne Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 715 111	Busleitung für Sensor, ohne Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 715 112	Busleitung für Sensor, ohne Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 715 113	Busleitung für Sensor, ohne Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 715 114	Busleitung für Sensor, ohne Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
581 721 111	Leuchtenleitung, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 721 112	Leuchtenleitung, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 721 113	Leuchtenleitung, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 721 114	Leuchtenleitung, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 761 111	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 761 112	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 761 113	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 761 114	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 762 111	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 762 112	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 762 113	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 762 114	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 763 111	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 763 112	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 763 113	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 763 114	Leuchtenleitung mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 111	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 112	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 113	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 114	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 115	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 116	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 121	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 122	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 123	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 124	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 125	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 126	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 131	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 132	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 133	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 134	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 135	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 136	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 211	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 212	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 213	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 214	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 215	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 216	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 217	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 221	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 222	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 223	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 224	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 225	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 226	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 227	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 311	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 312	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 313	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 314	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 315	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 316	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 317	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 321	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 322	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 323	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 324	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 325	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 326	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 327	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 411	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 412	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 413	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 414	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 415	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 416	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 417	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 511	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 512	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 513	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 514	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 515	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 516	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 517	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 611	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 612	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 613	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 614	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 615	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 616	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 617	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 711	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 712	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 713	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 811 714	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 715	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 716	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 811 717	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 121	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 122	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 123	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 124	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 812 125	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 126	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 211	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 212	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 213	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 214	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 215	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 216	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 812 217	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 311	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 312	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 313	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 314	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 315	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 316	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 317	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 812 411	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 412	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 413	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 414	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 415	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 416	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 417	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 511	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 812 512	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 513	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 514	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 515	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 516	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 517	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 611	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 612	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 812 613	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 614	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 615	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 616	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 617	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 711	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 712	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 713	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 812 714	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 715	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 716	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 812 717	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 121	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 122	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 123	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 813 124	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 125	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 126	Schalterleitung geschirmt bis 4x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 211	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 212	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 213	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 214	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 813 215	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 216	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 217	Schalterleitung geschirmt bis 4x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 311	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 312	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 313	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 314	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 813 315	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 316	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 317	Schalterleitung geschirmt bis 4x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 411	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 412	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 413	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 414	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 813 415	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 416	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 417	Schalterleitung geschirmt bis 4x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 511	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 512	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 513	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 514	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 813 515	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 516	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 517	Schalterleitung geschirmt bis 4x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 611	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 612	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 613	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 614	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 813 615	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 616	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 617	Schalterleitung geschirmt bis 4x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 711	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 712	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 713	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 714	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 813 715	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 716	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 813 717	Schalterleitung geschirmt bis 4x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 111	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 112	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 113	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 114	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 115	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 116	Schalterleitung bis 3x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 121	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 122	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 123	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 124	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 125	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 126	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 131	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 132	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 133	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 134	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 135	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 136	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 211	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 212	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 213	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 214	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 215	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 216	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 217	Schalterleitung bis 5x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 221	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 222	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 223	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 224	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 225	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 226	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 227	Schalterleitung bis 7x4mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 311	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 312	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 313	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 314	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 315	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 316	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 317	Schalterleitung bis 5x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 321	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 322	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 323	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 324	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 325	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 326	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 327	Schalterleitung bis 7x6mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 411	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 412	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 413	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 414	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 415	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 416	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 417	Schalterleitung bis 5x10mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 511	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 512	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 513	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 514	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 515	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 516	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 517	Schalterleitung bis 5x16mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 611	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 612	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 613	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 614	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 615	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 616	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 617	Schalterleitung bis 5x25mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 814 711	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 712	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 713	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 714	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 715	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 716	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 814 717	Schalterleitung bis 5x35mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 und Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 815 121	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 122	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 123	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 124	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 125	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 126	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 815 127	Schalterleitung bis 5x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 131	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 132	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 133	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 134	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 135	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 815 136	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 815 137	Schalterleitung bis 7x2,5mm² für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4 für indirekte Abschaltung, mit Kontrollleuchte als Rückmeldung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 821 111	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 112	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 113	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 114	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 115	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 116	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 121	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 122	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 123	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 124	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 125	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 126	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 131	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 132	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 133	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 134	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 135	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 136	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 211	Verbraucherleitung bis 5x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 212	Verbraucherleitung bis 5x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 213	Verbraucherleitung bis 5x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 214	Verbraucherleitung bis 5x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 215	Verbraucherleitung bis 5x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 216	Verbraucherleitung bis 5x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 217	Verbraucherleitung bis 5x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 221	Verbraucherleitung bis 7x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 222	Verbraucherleitung bis 7x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 223	Verbraucherleitung bis 7x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 224	Verbraucherleitung bis 7x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 225	Verbraucherleitung bis 7x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 226	Verbraucherleitung bis 7x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 227	Verbraucherleitung bis 7x4mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 311	Verbraucherleitung bis 5x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 312	Verbraucherleitung bis 5x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 313	Verbraucherleitung bis 5x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 314	Verbraucherleitung bis 5x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 315	Verbraucherleitung bis 5x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 316	Verbraucherleitung bis 5x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 317	Verbraucherleitung bis 5x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 321	Verbraucherleitung bis 7x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 322	Verbraucherleitung bis 7x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 323	Verbraucherleitung bis 7x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 324	Verbraucherleitung bis 7x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 325	Verbraucherleitung bis 7x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 326	Verbraucherleitung bis 7x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 327	Verbraucherleitung bis 7x6mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 411	Verbraucherleitung bis 5x10mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 412	Verbraucherleitung bis 5x10mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 413	Verbraucherleitung bis 5x10mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 414	Verbraucherleitung bis 5x10mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 415	Verbraucherleitung bis 5x10mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 416	Verbraucherleitung bis 5x10mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 417	Verbraucherleitung bis 5x10mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 511	Verbraucherleitung bis 5x16mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 512	Verbraucherleitung bis 5x16mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 513	Verbraucherleitung bis 5x16mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 514	Verbraucherleitung bis 5x16mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 515	Verbraucherleitung bis 5x16mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 516	Verbraucherleitung bis 5x16mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 517	Verbraucherleitung bis 5x16mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 611	Verbraucherleitung bis 5x25mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 612	Verbraucherleitung bis 5x25mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 613	Verbraucherleitung bis 5x25mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 614	Verbraucherleitung bis 5x25mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 615	Verbraucherleitung bis 5x25mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 616	Verbraucherleitung bis 5x25mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 617	Verbraucherleitung bis 5x25mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 711	Verbraucherleitung bis 5x35mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 821 712	Verbraucherleitung bis 5x35mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 713	Verbraucherleitung bis 5x35mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 714	Verbraucherleitung bis 5x35mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 715	Verbraucherleitung bis 5x35mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 716	Verbraucherleitung bis 5x35mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 821 717	Verbraucherleitung bis 5x35mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 121	Verbraucherleitung bis 4x2,5mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 822 122	Verbraucherleitung bis 4x2,5mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 123	Verbraucherleitung bis 4x2,5mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 124	Verbraucherleitung bis 4x2,5mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 125	Verbraucherleitung bis 4x2,5mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 126	Verbraucherleitung bis 4x2,5mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 211	Verbraucherleitung bis 4x4mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 822 212	Verbraucherleitung bis 4x4mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 213	Verbraucherleitung bis 4x4mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 214	Verbraucherleitung bis 4x4mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 215	Verbraucherleitung bis 4x4mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 216	Verbraucherleitung bis 4x4mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 217	Verbraucherleitung bis 4x4mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 311	Verbraucherleitung bis 4x6mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 822 312	Verbraucherleitung bis 4x6mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 313	Verbraucherleitung bis 4x6mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 314	Verbraucherleitung bis 4x6mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 315	Verbraucherleitung bis 4x6mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 316	Verbraucherleitung bis 4x6mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 317	Verbraucherleitung bis 4x6mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 411	Verbraucherleitung bis 4x10mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 822 412	Verbraucherleitung bis 4x10mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 413	Verbraucherleitung bis 4x10mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 414	Verbraucherleitung bis 4x10mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 415	Verbraucherleitung bis 4x10mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 416	Verbraucherleitung bis 4x10mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 417	Verbraucherleitung bis 4x10mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 511	Verbraucherleitung bis 4x16mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 822 512	Verbraucherleitung bis 4x16mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 513	Verbraucherleitung bis 4x16mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 514	Verbraucherleitung bis 4x16mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 515	Verbraucherleitung bis 4x16mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 516	Verbraucherleitung bis 4x16mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 517	Verbraucherleitung bis 4x16mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 611	Verbraucherleitung bis 4x25mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 822 612	Verbraucherleitung bis 4x25mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 613	Verbraucherleitung bis 4x25mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 614	Verbraucherleitung bis 4x25mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 615	Verbraucherleitung bis 4x25mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 616	Verbraucherleitung bis 4x25mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 617	Verbraucherleitung bis 4x25mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 711	Verbraucherleitung bis 4x35mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 822 712	Verbraucherleitung bis 4x35mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 713	Verbraucherleitung bis 4x35mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 714	Verbraucherleitung bis 4x35mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 715	Verbraucherleitung bis 4x35mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 716	Verbraucherleitung bis 4x35mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 822 717	Verbraucherleitung bis 4x35mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 111	Verbraucherleitung bis 4x50mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 823 112	Verbraucherleitung bis 4x50mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 113	Verbraucherleitung bis 4x50mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 114	Verbraucherleitung bis 4x50mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 115	Verbraucherleitung bis 4x50mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 116	Verbraucherleitung bis 4x50mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 117	Verbraucherleitung bis 4x50mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 211	Verbraucherleitung bis 4x70mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 823 212	Verbraucherleitung bis 4x70mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 213	Verbraucherleitung bis 4x70mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 214	Verbraucherleitung bis 4x70mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 215	Verbraucherleitung bis 4x70mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 216	Verbraucherleitung bis 4x70mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 217	Verbraucherleitung bis 4x70mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 311	Verbraucherleitung bis 4x95mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 823 312	Verbraucherleitung bis 4x95mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 313	Verbraucherleitung bis 4x95mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 314	Verbraucherleitung bis 4x95mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 315	Verbraucherleitung bis 4x95mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 316	Verbraucherleitung bis 4x95mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 823 317	Verbraucherleitung bis 4x95mm² geschirmt, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 111	Verbraucherleitung bis 5x50mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 824 112	Verbraucherleitung bis 5x50mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 113	Verbraucherleitung bis 5x50mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 114	Verbraucherleitung bis 5x50mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 115	Verbraucherleitung bis 5x50mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 116	Verbraucherleitung bis 5x50mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 117	Verbraucherleitung bis 5x50mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 211	Verbraucherleitung bis 5x70mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 824 212	Verbraucherleitung bis 5x70mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 213	Verbraucherleitung bis 5x70mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 214	Verbraucherleitung bis 5x70mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 215	Verbraucherleitung bis 5x70mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 216	Verbraucherleitung bis 5x70mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 217	Verbraucherleitung bis 5x70mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 311	Verbraucherleitung bis 5x95mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 824 312	Verbraucherleitung bis 5x95mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 313	Verbraucherleitung bis 5x95mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 314	Verbraucherleitung bis 5x95mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 315	Verbraucherleitung bis 5x95mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 316	Verbraucherleitung bis 5x95mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 824 317	Verbraucherleitung bis 5x95mm², inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 831 111	Verbindungsleitung bis 3x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 831 112	Verbindungsleitung bis 3x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 113	Verbindungsleitung bis 3x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 114	Verbindungsleitung bis 3x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 121	Verbindungsleitung bis 5x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 122	Verbindungsleitung bis 5x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 123	Verbindungsleitung bis 5x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 124	Verbindungsleitung bis 5x1,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 211	Verbindungsleitung bis 3x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 831 212	Verbindungsleitung bis 3x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 213	Verbindungsleitung bis 3x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 214	Verbindungsleitung bis 3x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 215	Verbindungsleitung bis 3x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 216	Verbindungsleitung bis 3x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 221	Verbindungsleitung bis 5x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 222	Verbindungsleitung bis 5x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 223	Verbindungsleitung bis 5x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 831 224	Verbindungsleitung bis 5x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 225	Verbindungsleitung bis 5x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 831 226	Verbindungsleitung bis 5x2,5mm², zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 835 111	Verbindungsleitung für Bussystem, zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 835 112	Verbindungsleitung für Bussystem, zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 835 113	Verbindungsleitung für Bussystem, zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 835 114	Verbindungsleitung für Bussystem, zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 835 115	Verbindungsleitung für Bussystem, zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 835 116	Verbindungsleitung für Bussystem, zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 835 117	Verbindungsleitung für Bussystem, zwischen Apparaten und Dosen, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 111	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 112	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 113	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 114	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 211	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 212	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 213	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 841 214	Steckdosenleitung mit Apparat 230V 16A IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 311	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 312	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 313	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 314	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 411	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 412	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 413	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 414	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 16A IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 421	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 841 422	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 423	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 424	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 431	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 432	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 433	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 434	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 441	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 125A IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 442	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 125A IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 443	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 125A IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 841 444	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 125A IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 511	Steckdosenleitung ohne Apparat 400V 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 512	Steckdosenleitung ohne Apparat 400V 16A, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 513	Steckdosenleitung ohne Apparat 400V 16A, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 514	Steckdosenleitung ohne Apparat 400V 16A, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 611	Steckdosenleitung ohne Apparat 230V 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 612	Steckdosenleitung ohne Apparat 230V 16A, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 613	Steckdosenleitung ohne Apparat 230V 16A, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 614	Steckdosenleitung ohne Apparat 230V 16A, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 721	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 841 722	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 723	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 724	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 32A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 731	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 732	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 733	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 841 734	Steckdosenleitung mit Apparat 400V 63A IPX4 mit Schalter, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 842 111	Steckdosenleitung in Bodenkanal mit Einsatz für 6 Zargenapparate, bestückt mit: 3 Steckdosen 230V bis 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 842 211	Steckdosenleitung in Bodenkanal mit Einsatz für 12 Zargenapparate, bestückt mit: 6 Steckdosen 230V bis 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 843 111	Steckdosenleitung in Doppelboden mit Einbaugehäuse für 6 Zargenapparate, bestückt mit: 3 Steckdosen 230V bis 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 843 211	Steckdosenleitung in Doppelboden mit Einbaugehäuse für 12 Zargenapparate, bestückt mit: 6 Steckdosen 230V bis 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 844 111	Steckdosenleitung in Brüstungskanal, mit Apparat 230V bis 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 844 211	Steckdosenleitung in Brüstungskanal, mit Apparat 400V bis 16A, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 111	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 112	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 113	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 114	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 115	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 116	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 121	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 122	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 123	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 124	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 125	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 126	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 131	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 132	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 133	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 134	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 135	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 136	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 211	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 212	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 213	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 214	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 215	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 216	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 217	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 221	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 222	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 223	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 224	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 225	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 226	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 227	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 311	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 312	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 313	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 314	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 315	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 316	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 317	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 321	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 322	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 323	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 324	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 325	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 326	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 327	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 411	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 412	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 413	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 414	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 415	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 416	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 417	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 511	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 512	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 513	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 514	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 861 515	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 861 516	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 861 517	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 862 111	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 112	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 113	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 114	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 115	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 116	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 121	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 122	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 123	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 124	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 125	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 126	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 131	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 132	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 133	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 134	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 135	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 136	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 211	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 212	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 213	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 214	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 215	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 216	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 217	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 221	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 222	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 223	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 224	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 225	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 226	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 227	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 311	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 312	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 313	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 314	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 315	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 316	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 317	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 321	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 322	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 323	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 324	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 325	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 326	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 327	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 411	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 412	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 413	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 414	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 415	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 416	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 417	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 511	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 512	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 513	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 514	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 515	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 516	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 517	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 611	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 612	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 613	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 614	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 615	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 616	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 617	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 711	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 712	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 713	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 714	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 715	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 862 716	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 862 717	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E30, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 864 111	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 112	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 113	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 114	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 115	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 116	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 121	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 122	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 123	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 124	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 125	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 126	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 131	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 132	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 133	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 134	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 135	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 136	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 211	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 212	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 213	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 214	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 215	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 216	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 217	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 221	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 222	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 223	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 224	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 225	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 226	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 227	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 311	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 312	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 313	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 314	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 315	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 316	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 317	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 321	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 322	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 323	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 324	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 325	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 326	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 327	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 411	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 412	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 413	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 414	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 415	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 416	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 417	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 511	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 512	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 513	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 514	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 515	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 864 516	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 864 517	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 865 111	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 112	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 113	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 114	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 115	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 116	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 121	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 122	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 123	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 124	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 125	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 126	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 131	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 132	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 133	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 134	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 135	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 136	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 211	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 212	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 213	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 214	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 215	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 216	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 217	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 221	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 222	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 223	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 224	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 225	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 226	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 227	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 311	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 312	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 313	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 314	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 315	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 316	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 317	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 321	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 322	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 323	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 324	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 325	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 326	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 327	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 411	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 412	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 413	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 414	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 415	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 416	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 417	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 511	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 512	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 513	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 514	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 515	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 516	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 517	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 611	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 612	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 613	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 614	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 615	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 616	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 617	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 711	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 712	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 865 713	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 714	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 715	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 716	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 865 717	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 111	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 112	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 113	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 114	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 115	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 116	Schalterleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 121	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 122	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 123	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 124	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 125	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 126	Schalterleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 131	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 132	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 133	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 134	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 135	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 136	Schalterleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 211	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 212	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 213	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 214	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 215	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 216	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 217	Schalterleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 221	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 222	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 223	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 224	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 225	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 226	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 227	Schalterleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 311	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 312	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 313	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 314	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 315	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 316	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 317	Schalterleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 321	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 322	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 323	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 324	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 325	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 326	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 327	Schalterleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 411	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 412	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 413	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 414	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 415	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 416	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 417	Schalterleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 511	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 512	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
581 866 513	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 866 514	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 866 515	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 866 516	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 866 517	Schalterleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, für Verbraucher, mit Apparat abschliessbar IPX4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
581 867 111	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 112	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 113	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 114	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 115	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 116	Verbraucherleitung bis 3x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 121	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 122	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 123	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 124	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 125	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 126	Verbraucherleitung bis 5x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 131	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 132	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 133	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 134	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 135	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 136	Verbraucherleitung bis 7x2,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 211	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 212	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 213	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 214	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 215	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 216	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 217	Verbraucherleitung bis 5x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 221	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 222	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 223	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 224	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 225	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 226	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 227	Verbraucherleitung bis 7x4mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 311	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 312	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 313	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 314	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 315	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 316	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 317	Verbraucherleitung bis 5x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 321	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 322	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 323	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 324	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 325	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 326	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 327	Verbraucherleitung bis 7x6mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 411	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 412	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 413	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 414	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 415	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 416	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 417	Verbraucherleitung bis 5x10mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 511	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 512	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 513	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 514	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 515	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 516	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 517	Verbraucherleitung bis 5x16mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 611	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 612	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 613	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 614	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 615	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 616	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 617	Verbraucherleitung bis 5x25mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 711	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 712	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 713	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 714	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 867 715	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 716	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 867 717	Verbraucherleitung bis 5x35mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 111	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 112	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 113	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 114	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 115	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 116	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 117	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 121	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 122	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 123	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 124	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 125	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 126	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 127	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 211	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 212	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 213	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 214	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 215	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 216	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 217	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 221	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 222	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 223	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 224	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 225	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 226	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 227	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 311	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 312	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 313	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 314	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 315	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 316	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 317	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 321	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 322	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 323	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 324	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 325	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 326	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 327	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 411	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 412	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 413	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 414	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 415	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 416	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 417	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 421	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 422	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 423	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 424	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 425	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 911 426	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 911 427	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 111	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 112	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 113	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 912 114	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 115	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 116	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 117	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 121	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 912 122	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 123	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 124	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 125	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 126	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 912 127	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 211	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 212	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 213	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 214	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 912 215	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 216	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 217	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 221	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 222	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 912 223	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 224	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 225	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 226	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 912 227	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 913 111	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 112	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 113	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 114	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 115	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 913 116	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 117	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 121	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 122	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 123	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 913 124	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 125	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 126	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 127	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm², Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 211	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 913 212	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 213	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 214	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 215	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 216	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 913 217	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 221	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 222	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 223	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 224	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 913 225	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 226	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 913 227	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² geschirmt, Anschluss steckbar, enthaltend: - 1 Steckdose, - 1 Stecker, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 111	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 112	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 921 113	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 114	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 115	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 116	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 921 117	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 121	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 122	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 123	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 921 124	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 125	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 126	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 127	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 921 211	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 212	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 213	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 214	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 215	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 921 216	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 217	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 221	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 222	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 921 223	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 224	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 225	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 921 226	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 921 227	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Anschluss direkt, enthaltend: - 1 Feldgerät (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 111	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 112	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 113	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 922 114	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 115	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 116	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 117	Feldgerätleitung bis 4x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 922 121	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 122	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 123	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 124	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 922 125	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 126	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 922 127	Feldgerätleitung bis 7x1,5mm² mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, an Anschlusskabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, - 1 Feldgerät (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 951 111	Storenantriebsleitung, enthaltend: - 1 Kupplung (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 951 112	Storenantriebsleitung, enthaltend: - 1 Kupplung (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

581 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
581 951 113	Storenantriebsleitung, enthaltend: - 1 Kupplung (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 951 114	Storenantriebsleitung, enthaltend: - 1 Kupplung (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 951 211	Storenschalterleitung mit Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 951 212	Storenschalterleitung mit Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 951 213	Storenschalterleitung mit Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
581 951 214	Storenschalterleitung mit Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

Anzahl: 1685

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 211 201	Erschliessung für Telekommunikation (Ergänzungsposition zu BEP), bis 10 Cu-Leitungen, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 202	Erschliessung für Telekommunikation (Ergänzungsposition zu BEP), über 10 bis 50 Cu-Leitungen, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 203	Erschliessung für Telekommunikation (Ergänzungsposition zu BEP), über 50 bis 100 Cu-Leitungen, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 321	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O16 (LWL), Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 322	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O16 (LWL), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 323	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O16 (LWL), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 324	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O16 (LWL), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 325	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O16 (LWL), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 326	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O16 (LWL), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 211 327	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O16 (LWL), Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 331	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O24 (LWL), Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 332	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O24 (LWL), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 333	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O24 (LWL), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 334	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O24 (LWL), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 335	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O24 (LWL), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 336	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O24 (LWL), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 337	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O24 (LWL), Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 351	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O40 (LWL), Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 211 352	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O40 (LWL), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 353	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O40 (LWL), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 354	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O40 (LWL), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 355	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O40 (LWL), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 356	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O40 (LWL), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 357	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O40 (LWL), Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 421	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 422	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 423	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 211 424	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 425	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 426	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 211 427	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 212 111	Hauptverteiler für Telekommunikation, enthaltend: - 2 Buchten à 40 Plätze, - 28 Trennleisten, - 28 Anschlussleisten, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 212 211	Erweiterung von Hauptverteiler für Telekommunikation, enthaltend: - 1 Bucht à 40 Plätze, - 28 Trennleisten, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 212 221	Erweiterung von Hauptverteiler für Telekommunikation, enthaltend: - 1 Bucht à 40 Plätze, - 28 Anschlussleisten, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 212 231	Erweiterung von Hauptverteiler für Telekommunikation, enthaltend: - 1 Bucht à 40 Plätze, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 213 111	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 112	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 113	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 114	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 115	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 116	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 117	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 121	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 213 122	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 123	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 124	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 125	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 126	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 127	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 131	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 132	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 213 133	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 134	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 135	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 136	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 137	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 211	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 212	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 213	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 213 214	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 215	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 216	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 217	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 221	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 222	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 223	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 224	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 213 225	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 226	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 227	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 231	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 232	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 233	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 234	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 235	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 213 236	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 237	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation, mit Panel 19", Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 311	Zuleitung DSL mit U72 1x4 ungeschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 312	Zuleitung DSL mit U72 1x4 ungeschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 313	Zuleitung DSL mit U72 1x4 ungeschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 314	Zuleitung DSL mit U72 1x4 ungeschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 315	Zuleitung DSL mit U72 1x4 ungeschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 316	Zuleitung DSL mit U72 1x4 ungeschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 317	Zuleitung DSL mit U72 1x4 ungeschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 213 411	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve) zu Sternpunkt, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 412	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve) zu Sternpunkt, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 413	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve) zu Sternpunkt, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 414	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve) zu Sternpunkt, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 415	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve) zu Sternpunkt, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 416	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve) zu Sternpunkt, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 213 417	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve) zu Sternpunkt, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 214 111	Steckdosenleitung für Telekommunikation, bis 1x4, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 214 112	Steckdosenleitung für Telekommunikation, bis 1x4, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 214 113	Steckdosenleitung für Telekommunikation, bis 1x4, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 214 114	Steckdosenleitung für Telekommunikation, bis 1x4, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 214 115	Steckdosenleitung für Telekommunikation, bis 1x4, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 214 116	Steckdosenleitung für Telekommunikation, bis 1x4, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 214 117	Steckdosenleitung für Telekommunikation, bis 1x4, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 216 111	Installation für DSL Sternpunkt, enthaltend: - 1 Modem, Router (M+A), - 1 Verteiler 5xRJ45, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 216 121	Installation für FTTx Sternpunkt, enthaltend: - 1 Netzabschlussgerät FTTx (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 221 211	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 212	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 213	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 214	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 215	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 221	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 222	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 221 223	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 224	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 225	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse E Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 231	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 232	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 233	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 234	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 221 235	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 241	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 242	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 243	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 244	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 245	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse EA Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 251	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse FA Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 221 252	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse FA Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 253	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse FA Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 254	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse FA Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 221 255	Ausgleichsleitungen UKV für 8 Link, Klasse FA Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 221	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 222	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 223	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 222 224	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 225	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 226	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 227	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 231	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 232	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 222 233	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 234	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 235	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 222 236	Steckdosenleitung (LWL-Link) mit 4 Fasern (davon 2 als Reserve), exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 111	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 112	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 113	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 114	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 115	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 121	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 122	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 123	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 124	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 125	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 131	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 132	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 133	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 134	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 135	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 141	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 142	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 143	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 144	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 145	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 161	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 162	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 163	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 164	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 165	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Brüstungskanal, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 211	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 212	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 213	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 214	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 215	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 221	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 222	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 223	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 224	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 225	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 231	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 232	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 233	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 234	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 235	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 241	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 242	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 243	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 244	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 245	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 261	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 262	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 263	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 264	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 265	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, in Bodenkanal oder Doppelboden, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 311	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 312	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 313	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 314	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 315	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 321	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 322	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 323	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 324	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 325	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 331	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 332	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 333	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 223 334	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 335	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 341	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 342	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 343	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 344	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 345	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 361	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 362	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 363	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 364	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 365	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 411	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 412	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 413	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 414	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 415	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 421	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 422	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 423	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 424	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 425	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse E, Kat.6 geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 431	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 432	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 433	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 434	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 435	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A ungeschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 441	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 442	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 443	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 444	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 445	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse EA, Kat.6A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 461	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 462	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 463	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 223 464	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 223 465	Steckdosenleitung (UKV-Link) Klasse FA, Kat.7A geschirmt, IPX4, inkl. Qualitätsmessung und Dokumentation, Leitungslänge über 75 bis 90m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 111	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 112	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 113	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 114	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 115	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 116	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 117	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 121	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 122	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 123	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 124	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 125	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 126	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 12 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 141	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 142	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 143	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 144	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 145	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 146	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 147	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 151	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 152	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 153	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 154	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 155	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 156	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 211	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 212	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 213	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 214	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 215	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 216	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 217	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 221	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 222	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 223	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 224	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 225	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 226	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 24 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 241	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 242	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 243	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 244	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 245	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 246	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 247	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 251	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 252	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 253	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 254	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 255	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 256	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 311	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 312	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 313	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 314	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 315	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 316	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 317	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 321	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 322	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 323	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 324	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 325	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 326	Steig-/Zuleitung LWL OM bis 48 Fasern 50/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 341	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 342	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 343	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 344	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 345	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 346	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 347	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 351	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 352	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 353	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 354	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 355	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 356	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 48 Fasern 9/125µm mit Panel 19", exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 411	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 412	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 413	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 414	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 415	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 416	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 417	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 421	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 422	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 423	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 424	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 425	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 426	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 12 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 431	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 432	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 433	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 434	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 435	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 436	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 437	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 441	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 442	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 443	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 224 444	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 445	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 224 446	Steig-/Zuleitung LWL OS bis 24 Fasern 9/125µm mit Etagenverteiler FD (Floor Distributor), exkl.Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 311 111	Installation für Sonnerie, enthaltend: - 1 Trafo, - 1 Taster, - 1 Gong, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 311 112	Installation für Sonnerie, enthaltend: - 1 Trafo, - 1 Taster, - 1 Gong, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 311 113	Installation für Sonnerie, enthaltend: - 1 Trafo, - 1 Taster, - 1 Gong, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 311 114	Installation für Sonnerie, enthaltend: - 1 Trafo, - 1 Taster, - 1 Gong, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 311 115	Installation für Sonnerie, enthaltend: - 1 Trafo, - 1 Taster, - 1 Gong, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 311 116	Installation für Sonnerie, enthaltend: - 1 Trafo, - 1 Taster, - 1 Gong, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 311 117	Installation für Sonnerie, enthaltend: - 1 Trafo, - 1 Taster, - 1 Gong, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 321 111	Installation für Türsprech- anlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 321 112	Installation für Türsprech- anlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 321 113	Installation für Türsprech- anlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 321 114	Installation für Türsprech- anlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 321 115	Installation für Türsprech- anlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 321 116	Installation für Türsprech- anlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 321 117	Installation für Türsprech- anlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 322 111	Basisinstallation für Türsprechanlage für mehrere Nutzer, inkl. Leitungen bis Steigzone, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 211	Installation für Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 212	Installation für Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 213	Installation für Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 214	Installation für Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 322 215	Installation für Türsprech- anlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 322 216	Installation für Türsprech- anlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 322 217	Installation für Türsprech- anlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 322 301	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 322 302	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
582 322 303	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 322 304	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 305	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 306	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 307	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 411	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 412	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 322 413	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 414	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 415	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 416	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 322 417	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 322 421	Installation pro Nutzer für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 331 111	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 331 112	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 331 113	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 331 114	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 331 115	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 331 116	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 331 117	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 111	Basisinstallation für Video-Türsprechanlage für mehrere Nutzer, inkl. Leitungen bis Steigzone, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 112	Basisinstallation für Video-Türsprechanlage für mehrere Nutzer, inkl. Leitungen bis Steigzone, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 332 211	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 212	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 213	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 214	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 332 215	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 216	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 217	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 301	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 302	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 332 303	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 304	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 305	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 306	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 307	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 411	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 332 412	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 413	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 414	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 415	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 332 416	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 417	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 421	Installation pro Nutzer für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 431	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 432	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 332 433	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 434	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 435	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 332 436	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 332 437	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 333 111	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 333 112	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 333 113	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 333 114	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 333 115	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 333 116	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 333 117	Installation für Video-Türsprechanlage für 1 Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 111	Basisinstallation für Video-Türsprechanlage für mehrere Nutzer, inkl. Leitungen bis Steigzone, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 211	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 212	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 334 213	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 214	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 215	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 334 216	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 217	Installation für Video-Türsprechanlage pro Nutzer, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Leitungslänge über 125 bis 150m Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 301	Leitung mit zusätzlicher Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 302	Leitung mit zusätzlicher Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 334 303	Leitung mit zusätzlicher Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 304	Leitung mit zusätzlicher Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 305	Leitung mit zusätzlicher Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 306	Leitung mit zusätzlicher Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 334 307	Leitung mit zusätzlicher Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 411	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 412	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 413	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 334 414	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 415	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 416	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 334 417	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 334 421	Installation pro Nutzer für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 412 111	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 412 112	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 412 113	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 413 101	Steckdosenleitung für R/TV, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 413 102	Steckdosenleitung für R/TV, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 413 103	Steckdosenleitung für R/TV, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 414 111	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 15dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 414 112	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 22dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 414 113	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 30dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 414 114	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 35dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 121	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 122	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 123	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 124	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 125	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 126	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 127	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 131	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 132	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 133	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 134	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 135	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 136	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 137	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 141	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 12x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 142	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 12x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 143	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 12x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 144	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 12x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 145	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 12x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 146	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 12x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 147	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 12x0,8mm mit Abzweigdose, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 221	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 222	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 911 223	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 911 224	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 911 225	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 911 226	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 911 227	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 231	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 232	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 233	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 234	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 235	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 236	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 237	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 321	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 322	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 323	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 324	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 325	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 326	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 327	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 421	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 422	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 423	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 424	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 425	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 426	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 427	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, mit Abzweigdose E90, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 511	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung mit Koaxialkabel und Abzweigdose, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 512	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung mit Koaxialkabel und Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 513	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung mit Koaxialkabel und Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 514	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung mit Koaxialkabel und Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 515	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung mit Koaxialkabel und Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 911 516	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung mit Koaxialkabel und Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 911 517	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung mit Koaxialkabel und Abzweigdose, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 912 121	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 20x0,8mm mit Zwischenverteiler, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 912 122	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 20x0,8mm mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 912 123	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 20x0,8mm mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 912 124	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 20x0,8mm mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 912 125	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 20x0,8mm mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 912 126	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 20x0,8mm mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 912 127	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 20x0,8mm mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 912 131	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 40x0,8mm mit Zwischen-verteiler, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 912 132	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 40x0,8mm mit Zwischen-verteiler, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 912 133	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 40x0,8mm mit Zwischen-verteiler, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 912 134	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 40x0,8mm mit Zwischen-verteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 912 135	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 40x0,8mm mit Zwischen-verteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 912 136	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 40x0,8mm mit Zwischen-verteiler, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 912 137	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 40x0,8mm mit Zwischen-verteiler, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
582 931 121	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 931 122	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 123	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 124	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 125	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 126	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 127	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 131	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 132	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 133	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 134	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 931 135	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 136	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 137	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 141	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 142	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 143	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 144	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 145	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 146	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 931 147	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm ohne Apparat, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 221	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 222	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 223	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 224	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 225	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 226	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 931 227	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 231	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 232	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 233	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 234	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 235	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 236	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 931 237	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm ohne Apparat, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 511	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel ohne Apparat, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 512	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel ohne Apparat, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 513	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel ohne Apparat, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 514	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel ohne Apparat, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 515	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel ohne Apparat, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 516	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel ohne Apparat, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 931 517	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel ohne Apparat, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 121	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 932 122	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 123	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 124	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 125	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 126	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 127	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 131	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 132	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 932 133	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 134	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 135	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 136	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 137	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 141	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 142	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 143	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 932 144	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 145	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 146	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 147	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 221	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 222	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 223	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 932 224	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 225	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 226	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 227	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 231	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 932 232	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 233	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 234	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 235	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 236	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 932 237	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 511	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 512	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 513	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 514	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 515	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 932 516	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 932 517	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 933 121	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 122	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 123	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 124	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 125	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 126	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 127	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 131	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 132	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 133	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 134	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 135	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 136	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 137	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 141	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 142	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 143	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 144	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 145	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 146	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 147	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 221	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 222	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 223	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 224	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 225	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 226	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 227	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 231	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 232	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 233	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 234	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 235	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 236	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 237	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 311	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 312	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 313	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 314	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 315	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 316	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 317	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 411	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 412	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 413	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 414	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 415	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 416	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 417	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 511	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 933 512	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 513	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 514	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 515	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 516	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 933 517	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 121	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 122	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 123	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 124	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 125	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 126	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 127	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 131	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 132	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 133	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 134	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 135	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 136	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 137	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 141	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 142	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 143	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 144	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 145	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 146	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 147	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 221	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 222	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 223	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 224	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 225	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 226	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 227	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 231	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 232	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 233	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 234	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 235	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 236	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 237	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 311	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 312	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 313	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 314	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 315	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 316	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 317	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 411	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 412	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 413	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 414	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 415	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 416	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 417	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 511	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 512	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 513	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 934 514	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 515	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 516	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 934 517	Schwachstromleitung mit Koaxialkabel, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
582 935 121	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 122	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 123	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 124	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 125	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 126	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 127	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 131	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 132	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 133	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 134	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 135	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 136	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 137	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 141	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 142	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 143	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 144	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 145	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 146	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 147	Schwachstromleitung bis 12x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 221	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 222	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 223	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 224	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 225	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 226	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 227	Schwachstromleitung bis 4x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 231	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 232	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 233	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 234	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 235	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 236	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 237	Schwachstromleitung bis 8x0,8mm, mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 311	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 312	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 313	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 314	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 315	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 316	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 317	Schwachstromleitung bis 2x2,5mm², enthaltend: - 1 Abzweigdose, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 411	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 412	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 413	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 414	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 415	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
582 935 416	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
582 935 417	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm², mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E90, enthaltend: - 1 Abzweigdose E90, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

Anzahl: 772

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 231 111	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge bis 10m	
584 231 112	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 231 113	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 25 bis 50m	
584 231 114	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 231 115	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 75 bis 100m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 231 116	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 231 117	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 125 bis 150m	
584 231 121	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 150 bis 175m	
584 231 122	Installation für LWL-Einblastechnik von Rack bis Etagenverteiler FD (Floor Distributor), enthaltend: - Rohrleitung 12-fach, - Anteil Verrohrung im Rack, - Anteil Träger für Spleissmodule, - Anteil FD, Leitungslänge über 175 bis 200m	
584 232 111	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik bis Steckdose mit Rohrleitung 2-fach, Leitungslänge bis 5m	
584 232 112	Rohrleitung für LWL-Einblastechnik bis Steckdose mit Rohrleitung 2-fach, Leitungslänge über 5 bis 10m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 232 113	Rohrleitung für LWL-Einblas- technik bis Steckdose mit Rohrleitung 2-fach, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 232 114	Rohrleitung für LWL-Einblas- technik bis Steckdose mit Rohrleitung 2-fach, Leitungslänge über 25 bis 50m	
584 232 115	Rohrleitung für LWL-Einblas- technik bis Steckdose mit Rohrleitung 2-fach, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 232 116	Rohrleitung für LWL-Einblas- technik bis Steckdose mit Rohrleitung 2-fach, Leitungslänge über 75 bis 100m	
584 233 111	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m	
584 233 112	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 233 113	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 114	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 233 115	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m	
584 233 116	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 233 117	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m	
584 233 121	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 122	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m	
584 233 123	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m	
584 233 124	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m	
584 233 125	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m	
584 233 126	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 211	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m	
584 233 212	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 233 213	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m	
584 233 214	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 233 215	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 216	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 233 217	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m	
584 233 221	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m	
584 233 222	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m	
584 233 223	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 224	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m	
584 233 225	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m	
584 233 226	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OS-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m	
584 233 311	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m	
584 233 312	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 313	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m	
584 233 314	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 233 315	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m	
584 233 316	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 233 317	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 321	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m	
584 233 322	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m	
584 233 323	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m	
584 233 324	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m	
584 233 325	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 326	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 1xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m	
584 233 411	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge bis 10m	
584 233 412	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 233 413	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 25 bis 50m	
584 233 414	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 50 bis 75m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 415	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 75 bis 100m	
584 233 416	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 233 417	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 125 bis 150m	
584 233 421	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 150 bis 175m	
584 233 422	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 175 bis 200m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 233 423	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 200 bis 225m	
584 233 424	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 225 bis 250m	
584 233 425	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 250 bis 275m	
584 233 426	Steckdosenleitung (LWL-Link) zu LWL-Einblastechnik, enthaltend: - Verbinden von Rohrleitung, - Einblasen von LWL-Kabel mit 4 OM-Fasern, - Steckdose 2xLC/DU, - Anteil Spleissmodul im Rack, exkl. Qualitätsmessung, Leitungslänge über 275 bis 300m	
584 322 411	Basisinstallation von zusätz- licher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 322 412	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 322 413	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m	
584 322 414	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 322 415	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m	
584 322 416	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 322 417	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m	
584 322 421	Installation pro Nutzer für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 332 411	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m	
584 332 412	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 332 413	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m	
584 332 414	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 332 415	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 332 416	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 332 417	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m	
584 332 421	Installation pro Nutzer für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer	
584 332 431	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge bis 10m	
584 332 432	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 10 bis 25m	
584 332 433	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 25 bis 50m	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 332 434	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 50 bis 75m	
584 332 435	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 75 bis 100m	
584 332 436	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 100 bis 125m	
584 332 437	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Leitungslänge über 125 bis 150m	
584 334 411	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge bis 10m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 334 412	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
584 334 413	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
584 334 414	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
584 334 415	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
584 334 416	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
584 334 417	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner (AS), Leitungslänge über 125 bis 150m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
584 334 421	Installation pro Nutzer für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Nutzer (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

Anzahl: 98

NPK Statistik 2021

585 Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
585 211 201	Fundamenterdung und Potenzial- ausgleich für Mehrfamilien- haus, enthaltend: - Fundamenterder, - bis 6 Erdanschlusspunkte, - bis 3 Überbrückungs-Ltg	
585 211 202	Ringerdung für Mehrfamilien- haus, enthaltend: - Ringerder aus Cu 50mm2, - bis 6 Erdanschlusspunkte zu Fundament, - bis 6 Verlängerungen zu Erdanschlusspunkten	

Anzahl: 2

NPK Statistik 2021

586 Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
586 321 105	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussensprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
586 321 106	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
586 321 205	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle - 1 Türöffner	
586 321 206	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung	
586 321 305	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussensprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, für vorhandene Rohranlage, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 50211110	
586 321 306	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), für vorhandene Rohranlage, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

586 Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
586 321 405	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle - 1 Türöffner, für vorhandene Rohranlage	
586 321 406	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung, für vorhandene Rohranlage	
586 331 105	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
586 331 106	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
586 331 305	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, für vorhandene Rohranlage, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
586 331 306	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), für vorhandene Rohranlage, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

586 Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
586 331 511	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner	
586 331 512	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung	
586 331 513	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner	
586 331 521	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, für vorhandene Rohranlage	
586 331 522	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung, für vorhandene Rohranlage	
586 331 523	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, für vorhandene Rohranlage	
586 421 553	Steckdosenleitung Multimedia mit 6-Kammer-Steckbuchse (2-Draht je Kammer)	
586 421 554	Steckdosenleitung Multimedia mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen (2-Draht je Kammer)	

NPK Statistik 2021

586 Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
586 421 563	Steckdosenleitung Multimedia mit 6-Kammer-Steckbuchse (2-Draht je Kammer), für vorhandene Rohranlage	
586 421 564	Steckdosenleitung Multimedia mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen (2-Draht je Kammer), für vorhandene Rohranlage	

Anzahl: 22

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 211 101	Fundamenterdung und Potenzial- ausgleich für Einfamilienhaus, enthaltend: - Fundamenterder, - bis 4 Erdanschlusspunkte, - bis 2 Überbrückungs-Ltg, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 211 102	Ringerdung für Einfamilien- haus, enthaltend: - Ringerder aus Cu 50mm2, - bis 4 Erdanschlusspunkte zu Fundament, - bis 4 Verlängerungen zu Erdanschlusspunkten, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 211 201	Fundamenterdung und Potenzial- ausgleich für Mehrfamilien- haus, enthaltend: - Fundamenterder, - bis 6 Erdanschlusspunkte, - bis 3 Überbrückungs-Ltg, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 211 202	Ringerdung für Mehrfamilien- haus, enthaltend: - Ringerder aus Cu 50mm2, - bis 6 Erdanschlusspunkte zu Fundament, - bis 6 Verlängerungen zu Erdanschlusspunkten, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 411 111	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 112	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 113	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 114	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 115	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 116	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 117	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 121	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 122	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 123	Zuleitung bis 5x6mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 211	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 212	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 213	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 214	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 215	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 216	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 217	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 221	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 222	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 223	Zuleitung bis 5x10mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 311	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 312	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 313	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 314	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 315	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 316	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 317	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 321	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 322	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 323	Zuleitung bis 5x16mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 411	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 412	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 413	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 414	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 415	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 416	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 417	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 421	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 422	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 423	Zuleitung bis 5x25mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 511	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 512	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 513	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 514	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 515	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 516	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 517	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 521	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 522	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 523	Zuleitung bis 5x2,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 611	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 612	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 613	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 614	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 615	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 616	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 411 617	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 621	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 622	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 411 623	Zuleitung bis 5x4mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 211	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 212	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 412 213	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 214	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 215	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 216	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 217	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 221	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 412 222	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 223	Steuerleitung bis 4x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 231	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 232	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 233	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 234	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 412 235	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 236	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 237	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 241	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 242	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 412 243	Steuerleitung bis 6x1,5mm² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 421 111	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 421 112	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 113	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 114	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 115	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 116	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 117	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 121	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 122	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 123	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 124	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 421 125	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 126	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 127	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 131	Gruppenzuleitung bis 8x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 132	Gruppenzuleitung bis 8x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 133	Gruppenzuleitung bis 8x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 134	Gruppenzuleitung bis 8x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 135	Gruppenzuleitung bis 8x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 136	Gruppenzuleitung bis 8x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 137	Gruppenzuleitung bis 8x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 421 141	Gruppenzuleitung bis 12x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 142	Gruppenzuleitung bis 12x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 143	Gruppenzuleitung bis 12x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 144	Gruppenzuleitung bis 12x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 145	Gruppenzuleitung bis 12x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 146	Gruppenzuleitung bis 12x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 147	Gruppenzuleitung bis 12x1,5mm² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 511	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 512	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 513	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 421 514	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 515	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 516	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 421 517	Gruppenzuleitung für Bussystem mit Abzweigdose, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 522 112	AP Kleinverteiler mit Türe, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x6mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 3 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 20% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 522 122	AP Kleinverteiler mit Türe, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 5 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 522 132	AP Kleinverteiler mit Türe, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 8 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 523 113	UP Kleinverteiler mit Türe, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x6mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 3 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 20% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 523 123	UP Kleinverteiler mit Türe, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 5 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 523 133	UP Kleinverteiler mit Türe, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 8 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 524 112	AP Kleinverteiler mit Türe, kombiniert für Multimedia, Starkstromteil, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x6mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 3 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 20% Ausbaureserve, Multimediateil, enthaltend: - vorbereiteter Montagegrund - 1 Steckdose 3x Typ 13, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 524 122	AP Kleinverteiler mit Türe, kombiniert für Multimedia, Starkstromteil, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 5 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Multimediateil: - vorbereiteter Montagegrund - 1 Steckdose 3x Typ 13, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 524 132	AP Kleinverteiler mit Türe, kombiniert für Multimedia, Starkstromteil, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 8 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Multimediateil: - vorbereiteter Montagegrund - 1 Steckdose 3x Typ 13, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 525 113	UP Kleinverteiler mit Türe, kombiniert für Multimedia, Starkstromteil, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x6mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 3 Fehlerstrom- und Leitungs-schutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 20% Ausbaureserve, Multimediateil: - vorbereiteter Montagegrund - 1 Steckdose 3x Typ 13, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
587 525 123	UP Kleinverteiler mit Türe, kombiniert für Multimedia, Starkstromteil, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 5 Fehlerstrom- und Leitungs-schutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Fehlerstrom- und Leitungs-schutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Multimediateil: - vorbereiteter Montagegrund - 1 Steckdose 3x Typ 13, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020

(N) NEUE POSITIONEN

587 525 133	UP Kleinverteiler mit Türe, kombiniert für Multimedia, Starkstromteil, enthaltend: - eingangsseitige Verdrahtung und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 8 Fehlerstrom- und Leitungs- schutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstrom- und Leitungs- schutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 30% Ausbaureserve, Multimediateil: - vorbereiteter Montagegrund - 1 Steckdose 3x Typ 13, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020

(N) NEUE POSITIONEN

587 532 112	AP Verteiler mit Rahmenprofil aus Al, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangs-klemmen und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x10mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 2 Fehlerstrom- und Leitungs-schutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 25A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Fehlerstromschutzschalter 3LN bis 25A, Auslösestrom 30mA, - 1 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 1 Dämmerungsschalter mit externem Lichtfühler und Schaltuhr mit Wochen-programm, 1 Kanal, - 1 Montage und Anschluss eines Steuergeräts, - 20% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 532 122	AP Verteiler mit Rahmenprofil aus Al, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangs-klemmen und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x16mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 4 Fehlerstrom- und Leitungs-schutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter 3LN bis 25A, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Fehlerstromschutzschalter 3LN bis 25A, Auslösestrom 30mA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 1 Dämmerungsschalter mit externem Lichtfühler und Schaltuhr mit Wochen-programm, 1 Kanal, - 1 Montage und Anschluss eines Steuergeräts, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 532 132	AP Verteiler mit Rahmenprofil aus Al, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangs-klemmen und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x25mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 6 Fehlerstrom- und Leitungs-schutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 1 Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 3 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Leitungsschutzschalter 3LN bis 25A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstromschutzschalter 3LN bis 25A, Auslösestrom 30mA, - 3 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 1 Dämmerungsschalter mit externem Lichtfühler und Schaltuhr mit Wochen-programm, 1 Kanal, - 1 Montage und Anschluss eines Steuergeräts, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 532 142	AP Verteiler für Einfamilienhaus mit Rahmenprofil aus Al, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangsklemmen und Beschriftung, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x16mm², - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm² plombierbar, - 8 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 4 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 2 Sperrschütze 20A, Erregerspannung bis 400V, mit 3 Kontakten, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 533 112	AP Verteiler für Einfamilienhaus mit Rahmenprofil aus Al, für 2 Tarifapparate, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangsklemmen und Beschriftung, - 1 Eingangsfeld plombierbar, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x16mm², - 1 Steuersicherung LN bis 10A, - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm², - 1 Verdrahtung für Zähler für 3 Aussenleiter bis 10mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 1 Verdrahtung für Rundsteuerempfänger für bis 5 Steuerfunktionen, (exkl. Tarifapparat), - 8 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 4 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 2 Sperrschütze 20A, Erregerspannung bis 400V, mit 3 Kontakten, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 533 122	AP Verteiler für Einfamilienhaus mit Rahmenprofil aus Al, für 3 Tarifapparate, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangsklemmen und Beschriftung, - 1 Eingangsfeld plombierbar, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x16mm², - 1 Bezügersicherung 3LN bis 40A, - 1 Bezügersicherung 3LN bis 25A, - 1 Steuersicherung LN bis 10A, - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm², - 1 Verdrahtung für Zähler für 3 Aussenleiter bis 10mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 1 Verdrahtung für Zähler für 3 Aussenleiter bis 6mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 1 Verdrahtung für Rundsteuerempfänger für bis 5 Steuerfunktionen, (exkl. Tarifapparat), - 8 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 4 Leitungsschutzschalter 3LN bis 16A, Schaltvermögen bis 10kA, - 2 Minuterie-Schrittschalter bis 230V, 1 Schliesser, - 2 Sperrschütze 20A, Erregerspannung bis 400V, mit 3 Kontakten, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 533 212	AP Hauptverteiler mit Rahmenprofil aus Al, für 4 Tarifapparate, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangsklemmen und Beschriftung, - 1 Eingangsfeld plombierbar, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x16mm², - 3 Bezügersicherungen 3LN bis 25A, - 1 Steuersicherung LN bis 10A, - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm², - 3 Verdrahtungen für Zähler für 3 Aussenleiter bis 6mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 1 Verdrahtung für Rundsteuerempfänger für bis 5 Steuerfunktionen, (exkl. Tarifapparat), Bezügerabgriffe, enthaltend: - 3 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 20% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 533 222	AP Hauptverteiler mit Rahmenprofil aus Al, für 8 Tarifapparate, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangsklemmen und Beschriftung, - 1 Eingangsfeld plombierbar, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x25mm², - 1 Bezügersicherung 3LN bis 40A, - 6 Bezügersicherungen 3LN bis 25A, - 1 Steuersicherung LN bis 10A, - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm², - 1 Verdrahtung für Zähler für 3 Aussenleiter bis 10mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 6 Verdrahtungen für Zähler für 3 Aussenleiter bis 6mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 1 Verdrahtung für Rundsteuerempfänger für bis 5 Steuerfunktionen, (exkl. Tarifapparat), Bezügerabgriffe, enthaltend: - 7 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 533 232	AP Hauptverteiler mit Rahmenprofil aus Al, für 8 Tarifapparate, enthaltend: - ein- und ausgangsseitige Verdrahtung bis auf Abgangsklemmen und Beschriftung, - 1 Eingangsfeld plombierbar, - 1 Satz Eingangsklemmen bis 5x25mm², - 1 Bezügersicherung 3LN bis 40A, - 6 Bezügersicherungen 3LN bis 25A, - 1 Steuersicherung LN bis 10A, - 1 Satz Steuerklemmen bis 5x2,5mm², - 1 Verdrahtung für Zähler für 3 Aussenleiter bis 10mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 6 Verdrahtungen für Zähler für 3 Aussenleiter bis 6mm², mit Zählerklemme (exkl. Tarifapparat), - 1 Verdrahtung für Rundsteuerempfänger für bis 5 Steuerfunktionen, (exkl. Tarifapparat), Bezügerabgriffe, enthaltend: - 7 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter LN bis 16A, Auslösestrom 30mA, Schaltvermögen bis 10kA, - 30% Ausbaureserve, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 611 111	Schalterleitung mit Apparat, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 611 113	Schalterleitung mit Bewegungsmelder, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 611 121	Schalterleitung mit Apparat IPX4, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 611 123	Schalterleitung mit Bewegungsmelder IPX4, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 611 411	Schalterleitung ohne Apparat, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 612 112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 612 122	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat IPX4, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 612 412	Schalter-Steckdosenleitung ohne Apparat, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 613 111	Steckdosenleitung mit Apparat einfach, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 613 112	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 613 121	Steckdosenleitung mit Apparat IPX4 einfach, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 613 122	Steckdosenleitung mit Apparat IPX4 mehrfach, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 613 411	Steckdosenleitung ohne Apparat, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 613 511	Steckdosenleitung mit Bodendose, enthaltend: - 1 Zargensteckdose einfach, - 2 Reserveplätze, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 613 521	Steckdosenleitung mit Bodendose, enthaltend: - 3 Zargensteckdose einfach, - 3 Reserveplätze, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 614 111	Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 614 121	Leuchtenleitung für Spiegel- schrank (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 614 131	Leuchtenleitung für Einbau- spot Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose (L+M), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 614 141	Leuchtenleitung für Einbau- spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Trans- formator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 615 101	Busleitung für Sensor ohne Apparat, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 811 212	Leitung bis 3x2,5mm² für Geschirrwaschautomat, Wasch- maschine, Tumbler oder dgl, enthaltend: - 1 Steckdose, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 811 222	Leitung bis 5x2,5mm² für Geschirrwaschautomat, Wasch- maschine, Tumbler oder dgl, enthaltend: - 2 Steckdosen, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 811 322	Leitung bis 5x2,5mm² für Waschmaschine oder Tumbler, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Apparat (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 821 111	Installation für Cheminée-ventilator 3x1,5mm², enthaltend: - 1 Steuereinheit (M+A), - 1 Ventilator (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 821 121	Leitung für Kleinventilator 4x1,5mm², enthaltend: - 1 Ventilator (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 821 321	Leitung bis 5x2,5mm² für Kochherd, Backofen, Rechaud oder dgl, mit Direktanschluss, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 831 112	Leitung für Zählerumschalter-Kartenleser für bis 8 Bezüger, enthaltend: - 1 Kartenleser (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 831 113	Leitung für Zählerumschalter-Kartenleser für 9 bis 16 Bezüger, enthaltend: - 1 Kartenleser (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 841 111	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 112	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 113	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 114	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 115	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 116	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 117	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 131	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 841 132	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 133	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 134	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 135	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 136	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 841 137	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² mit Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 111	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 112	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 843 113	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 114	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 115	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 116	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 117	Steckdosenleitung bis 3x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 131	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 132	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 133	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 843 134	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 135	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 136	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 843 137	Steckdosenleitung bis 5x2,5mm² ohne Apparat, ab Schaltgerätekombination, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 871 111	Leerrohrleitung mit Einlassdose, Einzugshilfe und Blindabdeckung, Rohr bis M25, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 871 112	Leerrohrleitung mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 871 113	Leerrohrleitung mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 871 114	Leerrohrleitung mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 871 115	Leerrohrleitung mit Einlass-dose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
587 871 116	Leerrohrleitung mit Einlass-dose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
587 871 117	Leerrohrleitung mit Einlass-dose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	
587 911 511	Installation für Raumwärme-steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 911 512	Installation für Raumwärme-steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 911 522	Installation für Raumwärme-steuerung für 1 Zone ab Bus-system, enthaltend: - 1 Bus-Sensorleitung ohne Apparat, - 1 Ventil (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 911 612	Basisinstallation für Raumwärmesteuerung, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab Schaltgerätekombination, - 1 Abzweigdose, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 911 622	Basisinstallation für Raumwärmesteuerung mit Speisung ab Bussystem, enthaltend: - 1 Bus-Zuleitung ab Schaltgerätekombination, - 1 Abzweigdose, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 111	Installation für Aufzugsschachtentlüftung, enthaltend: - 2 Drehschalter graviert, - 1 Thermostat (M+A), - 1 Klappenantrieb (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 211	Basisinstallation für Rauch- und Wärmeabzugsanlage, enthaltend: - 1 RWA-Zentrale (M+A), - 1 Rauchabzugtaster (M+A), - 1 Antrieb (AS), Zuleitung nicht enthalten, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 221	Leitung für zusätzlichen Antrieb für Rauch- und Wärmeabzugsanlage, enthaltend: - 1 Antrieb (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 912 222	Leitung für zusätzlichen Rauchabzugtaster für Rauch- und Wärmeabzugsanlage, enthaltend: - 1 Rauchabzugtaster (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 223	Leitung für Lüftungstaster für Rauch- und Wärmeabzugsanlage, enthaltend: - 1 Lüftungstaster graviert, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 224	Leitung für Witterungsmelder für Rauch- und Wärmeabzugsanlage, enthaltend: - 1 Wind- und Regenmelder (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 225	Leitung für Rauch- und Temperaturmelder für Rauch- und Wärmeabzugsanlage, enthaltend: - 1 Sensor (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 411	Basisinstallation für Komfortlüftung, bis 3x2,5mm², enthaltend: - 1 Anlageschalter, - 1 Komfortlüftungsgerät (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 421	Leitung für Fernbedienung oder Fühler zu Komfortlüftung, enthaltend: - 1 Fernbedienung oder Fühler (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 912 422	Leitung für Taster zu Komfort- lüftung, enthaltend: - 1 Taster graviert, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 912 423	Leitung für Steuerung von Dampfabzug oder Cheminée für Komfortlüftung, enthaltend: - 2 Apparate (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 913 111	Installation für Kompakt- Abwasserpumpe 230V, enthaltend: - 1 Anlageschalter, - 1 Pumpe mit integrierter Steuerung (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 913 121	Installation für Abwasserpumpe 3x400V mit externer Steuerung, enthaltend: - 1 Steuerkasten (M+A), - 1 Alarmhorn (M+A), - 1 Pumpe (AS), - 3 Schwimmerschalter (AS), exkl. Zuleitung, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 913 211	Leitung bis 3x2,5mm² für Rohr- begleitheizung, enthaltend: - 1 Anschlussset (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 913 311	Leitung bis 5x2,5mm² für Wassererwärmer oder Heiz- register , enthaltend: - 1 Anlageschalter, - 1 Wassererwärmer (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 914 111	Leitung für Temperaturfühler oder Thermostat, mit Direkt-anschluss, enthaltend: - 1 Fühler oder Thermostat (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 112	Leitung für Temperaturfühler oder Thermostat mit Anschluss-kabel, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Fühler oder Thermostat (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 113	Leitung für Aussenfühler, enthaltend: - 1 Aussenfühler (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 121	Leitung für Not-Aus Taster, enthaltend: - 1 Not-Aus Taster, - 1 Gravur à 2 Zeilen, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 131	Leitung für Pumpe 230V, enthaltend: - 1 Pumpe (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 132	Leitung für Pumpe 400V, enthaltend: - 1 Pumpe (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 914 141	Leitung für Öl- oder Gas-magnetventil, enthaltend: - 1 Ventil (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 142	Leitung für Mehrwegventil, enthaltend: - 1 Ventil (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 151	Installation für Wärmeverteil-gruppe 230V, enthaltend: - 1 Mehrwegventil (AS), - 1 Pumpe 230V (AS), - 1 Fühler mit Direktanschluss (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 152	Installation für Wärmeverteil-gruppe 400V, enthaltend: - 1 Mehrwegventil (AS), - 1 Pumpe 400V (AS), - 1 Fühler mit Direktanschluss (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 211	Basisinstallation für Energie-Meter-Bus, enthaltend: - 1 Netzteil (M+A), - 1 Meter-Bus Zentrale (M+A), - 1 Abzweigdose plombierbar, exkl. Zuleitung, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 221	Meter-Bus Zuleitung zu Stern-punkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno-logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 914 222	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 223	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 224	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 225	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 226	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 227	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 231	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 232	Meter-Bus Zuleitung zu Sternpunkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 914 233	Meter-Bus Zuleitung zu Stern- punkt, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 914 241	Leitung Meter-Bus für Energie- zähler, enthaltend: - 1 Abzweigdose plombierbar, - 1 Energiezähler (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 914 311	Installation für Heizmatte zu Boden mit Plattenbelag, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab SGK, - 1 Steuergerät mit Schaltuhr und Bodenfühler, - 1 Fussbodenheizmatte 160W/m² bis 1,5m², Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 914 312	Installation für Heizmatte zu Boden mit Plattenbelag, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab SGK, - 1 Steuergerät mit Schaltuhr und Bodenfühler, - 1 Fussbodenheizmatte 160W/m² über 1,5 bis 2,5m², Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 914 313	Installation für Heizmatte zu Boden mit Plattenbelag, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab SGK, - 1 Steuergerät mit Schaltuhr und Bodenfühler, - 1 Fussbodenheizmatte 160W/m² über 2,5 bis 3,5m², Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	
587 914 314	Installation für Heizmatte zu Boden mit Plattenbelag, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab SGK, - 1 Steuergerät mit Schaltuhr und Bodenfühler, - 1 Fussbodenheizmatte 160W/m² über 3,5 bis 5m², Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 914 315	Installation für Heizmatte zu Boden mit Plattenbelag, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab SGK, - 1 Steuergerät mit Schaltuhr und Bodenfühler, - 1 Fussbodenheizmatte 160W/m² über 5 bis 7m², Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 316	Installation für Heizmatte zu Boden mit Plattenbelag, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab SGK, - 1 Steuergerät mit Schaltuhr und Bodenfühler, - 1 Fussbodenheizmatte 160W/m² über 7 bis 9m², Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 914 317	Installation für Heizmatte zu Boden mit Plattenbelag, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab SGK, - 1 Steuergerät mit Schaltuhr und Bodenfühler, - 1 Fussbodenheizmatte 160W/m² über 9 bis 13,5m², Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
587 931 111	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 931 112	Storenantriebsleitung, enthaltend: - 1 Kupplung (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 931 211	Installation für Sonnenstore, enthaltend: - 1 Steuerschalter (M+A), - 1 kombinierter Wind- und Sonnenfühler (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

587 BIM: Starkstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
587 932 111	Leitung für Torantrieb 230V mit Steckdose, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 932 121	Basisinstallation für Torantrieb, enthaltend: - 1 Steuerkasten (M+A), - 1 Antrieb (AS), exkl. Zuleitung, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 932 122	Leitung für Steuerelement zu Torantrieb, wie Sicherheitsleiste, Druck-Schwelle, Radar, Endschalter oder dgl, enthaltend: - 1 Steuerelement (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 932 123	Leitung für Öffnungstaster zu Torantrieb, enthaltend: - 1 Taster graviert, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
587 932 124	Leitung für Schlüsselschalter zu Torantrieb, enthaltend: - 1 Schlüsselschalter IPX4 (ohne Zylinder), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

Anzahl: 260

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 211 311	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O6 (LWL), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 312	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O6 (LWL), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 313	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O6 (LWL), Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 314	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O6 (LWL), Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 315	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O6 (LWL), Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 316	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O6 (LWL), Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 317	Erschliessung für Telekommunikation mit BEP O6 (LWL), Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 411	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 412	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 413	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 211 414	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 415	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 416	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 417	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 421	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 422	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 423	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 424	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 425	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 426	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 211 427	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 20 Hybrid, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 431	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid im Aussenzählerkasten, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 432	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid im Aussenzählerkasten, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 433	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid im Aussenzählerkasten, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 434	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid im Aussenzählerkasten, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 435	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid im Aussenzählerkasten, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 436	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid im Aussenzählerkasten, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 211 437	Erschliessung für Telekommunikation mit HAK 6 Hybrid im Aussenzählerkasten, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 311	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 214 312	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 313	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 314	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 315	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 316	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 317	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 321	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 322	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 214 323	Steig-/Zuleitung bis 5x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 331	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 332	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 333	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 334	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 335	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 336	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 337	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 214 341	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 342	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 343	Steig-/Zuleitung bis 10x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 351	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 352	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 353	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 354	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 355	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 214 356	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 357	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 361	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 362	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 363	Steig-/Zuleitung bis 30x4 für Telekommunikation mit Zwischenverteiler, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 411	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 412	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 413	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 414	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 214 415	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 416	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 417	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 421	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 422	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 423	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 511	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 512	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 513	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 514	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 214 515	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 516	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 517	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 521	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 522	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 523	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 611	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC vorkonfektioniert, Leitungslänge bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 612	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC vorkonfektioniert, Leitungslänge über 20 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 613	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC vorkonfektioniert, Leitungslänge über 30 bis 40m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 214 614	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC vorkonfektioniert, Leitungslänge über 40 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 615	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC vorkonfektioniert, Leitungslänge über 50 bis 60m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 214 616	Zuleitung FTTx mit 4 Fasern zu Sternpunkt, Steckdose 2xLC vorkonfektioniert, Leitungslänge über 60 bis 70m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 216 111	Installation für DSL Sternpunkt, enthaltend: - 1 Modem, Router (M+A), - 1 Verteiler 5xRJ45, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 216 121	Installation für FTTx Sternpunkt, enthaltend: - 1 Netzabschlussgerät FTTx (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 217 101	Steckdosenleitung für Telekommunikation bis 1x4, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 217 301	Leerrohrleitung für Schwachstrom mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 311 201	Installation für Sonnerie für Einfamilienhaus, enthaltend: - 1 Taster, - 1 Gong, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 311 202	Installation für Sonnerie für Einfamilienhaus, enthaltend: - 1 Taster IPX4, - 1 Gong, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 311 204	Leitung mit zusätzlichen Gong (Sonnerie), enthaltend: - 1 Gong, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 321 101	Installation für Türsprechanlage für Einfamilienhaus, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussensprechstelle (M+A), - 1 Innensprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 321 102	Basisinstallation für Türsprechanlage für Mehrfamilienhaus, inkl. Leitungen bis Steigzone, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussensprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 321 103	Installation für Türsprechanlage pro Wohnung für Mehrfamilienhaus, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innensprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster bei Wohnungstüre, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 321 104	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innensprechstelle (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 321 105	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussensprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 321 106	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 321 201	Installation für Türsprechanlage für Einfamilienhaus, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Innensprechstelle, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 321 202	Basisinstallation für Türsprechanlage für Mehrfamilienhaus, inkl. Leitungen bis Steigzone, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussensprechstelle, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 321 203	Installation für Türsprechanlage pro Wohnung für Mehrfamilienhaus, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster bei Wohnungstüre, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 321 204	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 321 205	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussensprechstelle - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 321 206	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 101	Installation für Video-Türsprechanlage für Einfamilienhaus, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 331 102	Basisinstallation für Video-Türsprechanlage für Mehrfamilienhaus, inkl. Leitungen bis Steigzone, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 331 103	Installation für Video-Türsprechanlage pro Wohnung für Mehrfamilienhaus, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Sonnerietaster bei Wohnungstüre, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 331 104	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 331 105	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale (M+A), - 1 Aussen-Videosprechstelle (M+A), - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 331 106	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, exkl. Lieferung, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 331 201	Installation für Video-Türsprechanlage für Einfamilienhaus, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Taster, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 202	Basisinstallation für Video-Türsprechanlage für Mehrfamilienhaus, inkl. Leitungen bis Steigzone, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 203	Installation für Video-Türsprechanlage pro Wohnung für Mehrfamilienhaus, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Sonnerietaster bei Wohnungstüre, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 204	Leitung mit zusätzlicher Innensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - 1 Innen-Videosprechstelle, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 331 205	Installation für Video-Türsprechanlage für Einfamilienhaus, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Innen-Videosprechstelle, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 206	Basisinstallation für Video-Türsprechanlage für Mehrfamilienhaus, inkl. Leitungen bis Steigzone, enthaltend: - 1 Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 511	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Tasterplatte, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 512	Installation pro Wohnung für zusätzliche Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 331 513	Basisinstallation von zusätzlicher Aussensprechstelle zu Video-Türsprechanlage, enthaltend: - Erweiterung der Zentrale, - 1 Aussen-Videosprechstelle mit Rufwahl-Display, - 1 Türöffner, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 311	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 411 312	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 313	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 314	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 315	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 316	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 317	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 411	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 15dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 412	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 22dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 413	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 30dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 411 414	Installation für R/TV Sternpunkt mit Verstärker, enthaltend: - 1 Verstärker 35dB, ohne Lochblech, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 411 511	Steckdosenleitung für R/TV, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 331	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 332	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 333	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 10 bis 15m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 334	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 15 bis 20m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 335	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 20 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 336	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 25 bis 30m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 412 337	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 30 bis 35m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 341	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 35 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 342	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 343	Zuleitung SAT zu optischem Verteiler oder Sternpunkt mit 2 LWL Kabeln FC-PC/Clik, ab Empfangseinrichtung, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 511	Steckdosenleitung für SAT, 1 Eingang, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 512	Steckdosenleitung für SAT, 2 Eingänge, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 611	Installation für optischen Verteiler SAT 2-fach, enthaltend: - 2 optische Verteiler 1x2 Clik, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 612	Installation für optischen Verteiler SAT 4-fach, enthaltend: - 2 optische Verteiler 1x4 Clik, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 412 711	Installation für SAT Basis-Sternpunkt, enthaltend: - 1 Basismultischalter bis 8 Abgänge, - 2 SAT Abschlusseinheiten 1x LWL/4x koaxial, - 2 Patch-/Anschlusskabel LWL FC-PC/Clik, - 2 optische Dämpfungsglieder 10dB FC/PC, - 2 Adapter LWL Clik/Clik, - 8 Patch-/Anschlusskabel Koax F/F bis 0,5m, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 412 721	Installation für SAT Erweiterungsmultischalter, enthaltend: - 1 Multischalter bis 8 Abgänge, - 9 Abschlusswiderstände, - 9 Steckverbinder F-M Quick/F-M schraubbar, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 511	Steckdosenleitung Multimedia mit RJ45 (Aufschaltung 8-Draht), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 512	Steckdosenleitung Multimedia mit 2xRJ45 (Aufschaltung 8-Draht), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 513	Steckdosenleitung Multimedia für Radio-, Fernsehempfang und Datenübertragung, mit 2xRJ45 (Aufschaltung 8-Draht), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 514	Steckdosenleitung Multimedia mit FTTx LC-APC und 2xRJ45 (Aufschaltung 8-Draht), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 515	Steckdosenleitung Multimedia für Radio-, Fernsehempfang und Datenübertragung, mit FTTx LC-APC und RJ45 (Aufschaltung 8-Draht), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 421 551	Steckdosenleitung Multimedia mit 4-Kammer-Steckbuchse (2-Draht je Kammer), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 552	Steckdosenleitung Multimedia mit 2x 4-Kammer-Steckbuchsen (2-Draht je Kammer), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 553	Steckdosenleitung Multimedia mit 6-Kammer-Steckbuchse (2-Draht je Kammer), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 421 554	Steckdosenleitung Multimedia mit 2x 6-Kammer-Steckbuchsen (2-Draht je Kammer), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 431 111	Audiodosenleitung für Lautsprecher, mit Klemmanschluss bis 2x2,5mm², Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 612 111	Installation für Meldezentrale, enthaltend: - Zentrale (Mont), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 621 111	Schwachstrom-Meldeleitung bis 4x0,8mm ohne Apparat, Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 621 211	Schwachstrom-Meldeleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (Mont), Inkl. Beizug von BIM-Technologien	
588 621 311	Schwachstrom-Meldeleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Inkl. Beizug von BIM-Technologien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

NPK Statistik 2021

588 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Wohnbauten

2021		2020
(N) NEUE POSITIONEN		
588 621 411	Schwachstrom-Meldeleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	
588 621 511	Schwachstrom-Meldeleitung bis 4x0,8mm, enthaltend: - 1 Abzweigdose, - 1 Apparat (AS), Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100	

Anzahl: 162