



EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Zürich
044 444 17 17
www.eit.swiss

HILFSMITTEL

Neuerungen und Statistik NPK 2022

© EIT.swiss 01.22

Informationen zur Lektüre

Zum Zweck der vereinfachten Lesbarkeit wurde im vorliegenden Dokument auf die unterschiedliche geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle Ausführungen beziehen sich jedoch gleichermassen auf Frau und Mann. Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwendung von Text und Bild ist ohne Zustimmung von EIT.swiss unzulässig.

© EIT.swiss, Zürich 2022

Impressum

Herausgeber: EIT.swiss
Technisch-Betriebswirtschaftliche Abteilung
Limmatstrasse 63, 8005 Zürich
npk@eit.swiss
www.eit.swiss


Redaktion: EIT.swiss, 8005 Zürich

Artikel: Neuerungen und Statistik NPK 2022
Ausgabedatum: 01.2022

Informationen zum NPK

Die „Informationen zum NPK“ sind umfassend strukturiert und enthalten viele nützliche Erläuterungen sowie Anwendungsbeispiele. Jede Ausgabe wird mit den Neuheiten und Anpassungen aus dem NPK des gleichen Ausgabejahres ergänzt resp. aktualisiert, sodass die direkte Bezugnahme vom jeweiligen Ausgabejahr abhängig ist.

- Kapitel 542: Passage zur korrekten Interpretation von Leistungspositionstexten bezüglich dem Schutzgrad IP55 von Steckvorrichtungen hinzugefügt.
- Kapitel 573: Der Abschnitt «Photovoltaikanlagen» integriert alle wichtigen Angaben zur Auslegung und Berechnung der neuen Leistungspositionen mit einem Anlagebeispiel inkl. Legende.
- Kapitel 584: Schematisches Anwendungsbeispiel «Sicherheits- und Lautsprecheranlagen» überarbeitet.
- Kapitel 585: Beispiel «Konventionelle Installation» um Leitung mit Folgedose ergänzt.
- Zweckbau: Alle Komponentenlisten enthalten grundsätzlich Leiter und Kabel der Brandschutzklasse Cca, sofern diese auf herkömmlichen Wegen erhältlich sind.

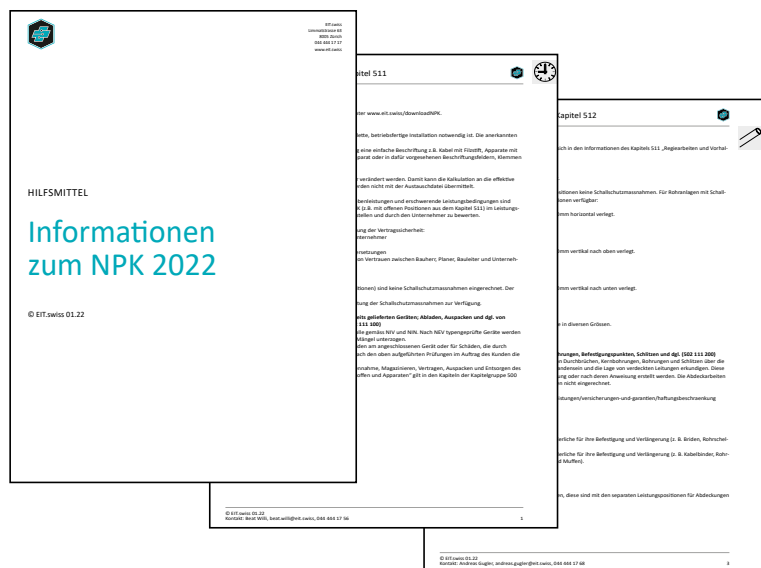

Bildsuche

Die Bildsuche ermöglicht die gegliederte Auswahl sämtlicher verfügbaren Leistungspositionen nach denselben Kapiteln wie im Kalkulationsbuch. Zudem ermöglicht sie mittels Vorlagen eine schnelle, korrekte und geführte Erfassung von zusammenhängenden Leistungspositionen.

- Die Vorlage „PV-Anlage“ ist mit den neuen Leistungspositionen für PV-Modul (M+A), Wechselrichter, Batteriespeicher usw. ergänzt worden.



PRD-Lieferanten

- 56 Lieferanten-Firmen mit insgesamt über 16'400 PRD-Leistungspositionen
- Neu sind die Firmen **AWAG Elektrotechnik AG** in den Kapiteln 542, 563 und 574 sowie **ELCASE AG** im Kapitel 551 mit vielen praktisch anwendbaren Leistungspositionen gelistet.

ABB	AGRO www.agro.ch	ALMAT WEGWEISEND SICHER	AF Arthur Flury AG	AWAG	BestLight www.bestlight.ch
OBO BETTERMANN	BKS	BRELAG	DATWYLER	DIAMOND the fiber meeting	digitalSTROM
Dosteba	EATON Powering Business Worldwide	NIEDAX GROUP ebo	ELBRO AG Swiss Technology Company	ELCASE SCHALTSCHRÄNKE ELEKTROGEHÄUSE	elvatec ag DEHN
ESYLUX	EVAG --- --- NORM	Felle by Schneider Electric	FERRATEC TECHNICS	GIFAS ELECTRIC	:hager
HSB WEIBEL praktisch installieren	INOTEC Innovative Notlicht-Systeme	K O (H)	LENZ	legrand	Studer Cables
niko	nvent RAYCHEM	OTTGFSCHER	R&M	REGENT LIGHTING	Satelco
Schneider Electric	schneikel electronics	SIEMENS	SMART PLACE	somfy	SWISSLUX
systemtherm	thebenHTS	TIE-Systeme®	tulux	Twiline®	VERTIV
WAGO	walter hoogstraal	Weidmüller	wieland	woertz	zehnder always the best climate
ZidaTech Innovation + Systeme	ZUMTOBEL				

Highlights 2022



Neuheiten in den Kapiteln

- 512** Hauseinführungen für Rohre M32-M63
Fassadenelemente RF1
- 513** Brüstungs-Eckkanal 115x110 aus Stahl pulverbeschichtet
- 514** Sortimentserweiterung bei Gitterkabelbahnen mit den Systemen bandverzinkt und stückverzinkt
- 521** Generatoranschlusskästen mit SPD Typ2 für Gebäude ohne Blitzschutzanlage, für 1-4 Strings
- 522** Anschlüsse für diverse Kabel ergänzt
- 524** Steigleitungsbriden zu Flachkabel
- 526** Sortiments- und Textanpassungen mit Brandverhaltensklassen nach BauPV
Koaxialkabel Cca
- 531** AP Kleinverteiler und Stehschränke EI30 und EI90, leer für 24/48/132 Module
Erweiterung Ladestationen E-Mobility
- 542** Sortimentserweiterung und Textanpassung für Steckdosen IP21 und IP55 (inkl. Stecker und Kupplungen) nach SN441011
„Intelligenter“ Schalter UP und AP
Sortimentserweiterung USB-Steckdosen & Kombi T23
Sortimentserweiterung Präsenzmelder inkl. Slave
- 543** Softstarter für 1 Drehrichtung mit Betriebsstrom bis 25A
Funk-Gateway und Funk-Schaltgeräte für Fernschaltungen
Batteriebetriebener Funk-Helligkeitsfühler
- 551** Standrack 19“ mit 24HE
Wandracks 19“ mit 6HE, 18HE und 21HE
Gitterbahnen 200mm und 400mm für Racks 19“ mit 42HE
- 552** Aussensprechstelle, Innensprechstelle, Tischapparat und Systemkomponente für IP-Videotürsprechanlage
- 561** KNX Secure Schnittstellen, Linienkoppler und Router
NAP Taster
Sortimentserweiterung Präsenzmelder
AP & UP Präsenzmelder mit integrierten Reglern für Temperatur, Feuchte und CO2
DALI-2 Gateway 1x -64 Teilnehmer
- 563** Erweiterte Systeme: Sallegra, smart PLACE, DALI, xComfort, TWILINE
Neu: Funksystem Omnio
- 573** Photovoltaikanlagen
Sortimentserweiterung für kleinere bis mittlere Photovoltaikanlagen mit:
 - PV-Module (M+A)
 - Unterkonstruktionen (L+M)
 - Wechselrichter, auch solche für Speicherladung (L+M+A und M+A)
 - Energieverbrauchsregler (L+M+A)
 - Niedervolt-DC-Batterie-Speicher (L+M+A)
- 574** LED-Aufbauleuchten, inkl. Nassleuchten und Notleuchten, mit Schwarmfunktion
Notleuchten und Fluchtwegleuchten mit Funkanbindung (BLE-Mesh)
- 584** Schwachstromleitungen FE180/E60 bis 5x2,5mm²

NPK Statistik 2022

512 Rohranlagen und Durchführungen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

512 355 411	Hauseinführung für 1 Rohr M32, für drückendes Wasser und Gas
512 355 412	Hauseinführung für 1 Rohr M40, für drückendes Wasser und Gas
512 355 413	Hauseinführung für 1 Rohr M50, für drückendes Wasser und Gas
512 355 414	Hauseinführung für 1 Rohr M63, für drückendes Wasser und Gas
512 511 141	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 80x80x45mm
512 511 142	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 80x80x45mm
512 511 143	AP Schlaufdose aus Kunststoff halogenfrei, IPX4, lxbxh bis 80x80x45mm
512 631 311	Fassadenelement mit Dämmstärke bis 300mm und Brandverhalten RF1, mit Einlassdose Kombi Gr.1
512 631 312	Fassadenelement mit Dämmstärke bis 300mm und Brandverhalten RF1, mit Einlassdose Kombi Gr.1
512 633 321	Fassadenelement mit Dämmstärke bis 220mm und Brandverhalten RF1, mit Gerätehalter für Apparat bis 5kg
512 633 322	Fassadenelement mit Dämmstärke bis 220mm und Brandverhalten RF1, mit Gerätehalter für Apparat bis 5kg

Anzahl: 11

NPK Statistik 2022

513 Kabelkanäle und Säulen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

513 661 211	Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulverbeschichtet, bxh = 115x110mm
513 661 212	Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulverbeschichtet, bxh = 115x110mm
513 661 213	Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulverbeschichtet, bxh = 115x110mm
513 664 211	Inneneck zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet, bxh = 115x110mm
513 664 212	Inneneck zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet, bxh = 115x110mm
513 664 213	Inneneck zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet, bxh = 115x110mm
513 664 231	Ausseneck zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet, bxh = 115x110mm
513 664 232	Ausseneck zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet, bxh = 115x110mm
513 664 233	Ausseneck zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet, bxh = 115x110mm
513 664 251	Endstück zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet, bxh = 115x110mm
513 666 211	Trennwand zu Brüstungskanal abgeschrägt aus Stahl pulver- beschichtet

Anzahl: 11

NPK Statistik 2022

514 Kabelwegsysteme und Abschottungen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

514 351 411	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 50x60mm
514 351 412	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 100x60mm
514 351 413	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 200x60mm
514 351 414	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 300x60mm
514 351 415	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 400x60mm
514 351 416	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 500x60mm
514 351 417	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 600x60mm
514 351 421	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 50x60mm
514 351 422	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 100x60mm
514 351 423	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 200x60mm
514 351 424	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 300x60mm
514 351 425	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 400x60mm
514 351 426	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 500x60mm
514 351 427	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 600x60mm
514 351 431	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 50x60mm
514 351 432	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 100x60mm
514 351 433	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 200x60mm
514 351 434	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 300x60mm
514 351 435	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 400x60mm
514 351 436	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 500x60mm
514 351 437	Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt, bxh = 600x60mm

NPK Statistik 2022

514 Kabelwegsysteme und Abschottungen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

514 351 511	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 50x60mm
514 351 512	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 100x60mm
514 351 513	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 200x60mm
514 351 514	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 300x60mm
514 351 515	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 400x60mm
514 351 516	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 500x60mm
514 351 517	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 600x60mm
514 351 521	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 50x60mm
514 351 522	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 100x60mm
514 351 523	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 200x60mm
514 351 524	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 300x60mm
514 351 525	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 400x60mm
514 351 526	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 500x60mm
514 351 527	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 600x60mm
514 351 531	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 50x60mm
514 351 532	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 100x60mm
514 351 533	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 200x60mm
514 351 534	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 300x60mm
514 351 535	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 400x60mm
514 351 536	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 500x60mm
514 351 537	Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt, bxh = 600x60mm

NPK Statistik 2022

514 Kabelwegsysteme und Abschottungen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

514 352 441	Trennwand zu Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt
514 352 541	Trennwand zu Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt
514 354 412	Bogen verstellbar bis 90° aus Stahl bandverzinkt zu Gitter- kabelbahn bxh = 100x60mm
514 354 413	Bogen verstellbar bis 90° aus Stahl bandverzinkt zu Gitter- kabelbahn bxh = 200x60mm
514 354 414	Bogen verstellbar bis 90° aus Stahl bandverzinkt zu Gitter- kabelbahn bxh = 300x60mm
514 354 512	Bogen verstellbar bis 90° aus Stahl stückverzinkt zu Gitter- kabelbahn bxh = 100x60mm
514 354 513	Bogen verstellbar bis 90° aus Stahl stückverzinkt zu Gitter- kabelbahn bxh = 200x60mm
514 354 514	Bogen verstellbar bis 90° aus Stahl stückverzinkt zu Gitter- kabelbahn bxh = 300x60mm
514 356 411	Montageplatte für Apparat zu Gitterkabelbahn aus Stahl bandverzinkt
514 356 511	Montageplatte für Apparat zu Gitterkabelbahn aus Stahl stückverzinkt

Anzahl: 52

NPK Statistik 2022

521 Erdung, Schutzpotenzialausgleich und Blitzschutz

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

521 881 221	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 1 String und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 881 222	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 1 String und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 881 223	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 1 String und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 882 221	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 2 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 882 222	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 2 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 882 223	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 2 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung

NPK Statistik 2022

521 Erdung, Schutzpotenzialausgleich und Blitzschutz

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

521 883 221	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 3 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 883 222	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 3 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 883 223	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 3 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 884 221	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 4 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 884 222	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 4 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung
521 884 223	Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen mit Leerlaufspannung über 500 bis 1000V DC, mit vorkonfektioniertem Steckanschluss für 4 Strings und potentialfreiem Kontakt für Fernsignalisierung

Anzahl: 12

NPK Statistik 2022

521 Erdung, Schutzpotenzialausgleich und Blitzschutz

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

521 831 501	Netzzwischenstecker mit integriertem Überspannungsableiter Typ 3 zweipolig, Steckdose Typ 13
-------------	--

Anzahl: 1

NPK Statistik 2022

522 Starkstromleiter

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

522 386 112	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x150mm ²
522 386 113	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x150mm ²
522 386 212	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x185mm ²
522 386 213	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x185mm ²
522 387 311	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x10 bis 1x16mm ²
522 387 312	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x10 bis 1x16mm ²
522 387 313	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x10 bis 1x16mm ²
522 387 712	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x120mm ²
522 387 713	Anschluss von Installationskabel mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt bis E90, von 1x120mm ²
522 581 311	Anschluss von Kabel flexibel von 1x10 bis 1x16mm ²
522 581 312	Anschluss von Kabel flexibel von 1x10 bis 1x16mm ²
522 581 313	Anschluss von Kabel flexibel von 1x10 bis 1x16mm ²
522 581 511	Anschluss von Kabel flexibel von 1x50 bis 1x70mm ²
522 581 512	Anschluss von Kabel flexibel von 1x50 bis 1x70mm ²
522 581 513	Anschluss von Kabel flexibel von 1x50 bis 1x70mm ²

NPK Statistik 2022

522 Starkstromleiter

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

Anzahl: 15

NPK Statistik 2022

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

524 318 111	Steigleitungsbride zu Flachkabel bis 4x1,5 oder 3x4mm ²
524 318 123	Steigleitungsbride mit Funktionserhalt E90 zu Flachkabel bis 7x2,5 oder 5x6mm ²
524 318 124	Steigleitungsbride mit Funktionserhalt E90 zu Flachkabel 5x10 oder 5x16mm ²
524 325 221	Abzweigadapter für DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungstecksystem "Klein" 6-16A, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm ²

Anzahl: 4

NPK Statistik 2022

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

524 326 232	Abzweigadapter für DALI-Bus mit Buchse für Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A, zu Flachkabel 3x2,5+2x1,5mm ²
524 526 131	Abzweiger für DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A
524 526 151	Abzweiger für 2 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A für Sonderanwendungen 230V
524 526 211	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A
524 526 221	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker (nicht verriegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A
524 526 331	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A
524 526 341	Verteiler für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Stecker (nicht verriegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Klein" 6-16A
524 547 211	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A

NPK Statistik 2022

524 Verteil- und Verkabelungssysteme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

524 547 221	Verteiler für 3 Leiter mit: - 1 Stecker (nicht verriegelnd), - 2 Buchsen, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A
524 547 271	Abzweiger für 3 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
524 547 311	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A
524 547 331	Abzweiger für 3 Leiter und DALI-Bus mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A
524 547 371	Abzweiger für 5 Leiter mit: - 1 Durchgang (Stecker nicht verriegelnd), - 1 Buchse, zu Verkabelungsstecksystem "Mittel" 16-25A zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

Anzahl: 13

NPK Statistik 2022

526 Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

526 216 322	KNX-Kabel 2x2x0,8mm geschirmt, CPR-B2ca
526 216 323	KNX-Kabel 2x2x0,8mm geschirmt, CPR-B2ca
526 421 301	TV-Koaxialkabel 75 Ohm, 16 dB/100m bei 862 MHz, Ø 6,6mm, CPR-Cca
526 421 302	TV-Koaxialkabel 75 Ohm, 16 dB/100m bei 862 MHz, Ø 6,6mm, CPR-Cca
526 421 303	TV-Koaxialkabel 75 Ohm, 16 dB/100m bei 862 MHz, Ø 6,6mm, CPR-Cca

Anzahl: 5

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

526 517 222	POF-Innenkabel, Duplex, 2x980/1000/2200, Kompakt- aderkabel, halogenfrei
526 517 223	POF-Innenkabel, Duplex, 2x980/1000/2200, Kompakt- aderkabel, halogenfrei
526 581 311	Anschluss von POF-Innenkabel mit 1 bis 2 Fasern
526 752 432	Patch-/Anschlusskabel UTP Multimedia-RJ45 2x2, Länge bis 1m

Anzahl: 4

NPK Statistik 2022

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

531 256 111	AP Kleinverteiler leer, mit Feuerwiderstandsklasse EI30, für 24 Reiheneinbaumodule, mit Türe, IP44
531 256 131	AP Kleinverteiler leer, mit Feuerwiderstandsklasse EI30, für 48 Reiheneinbaumodule, mit Türe, IP44
531 256 211	Standverteiler leer, mit Feuerwiderstandsklasse EI30, für 132 Reiheneinbaumodule, mit Türe, IP44
531 256 511	AP Kleinverteiler leer, mit Feuerwiderstandsklasse EI90, für 24 Reiheneinbaumodule, mit Türe, IP44
531 256 531	AP Kleinverteiler leer, mit Feuerwiderstandsklasse EI90, für 48 Reiheneinbaumodule, mit Türe, IP44
531 256 611	Standverteiler leer, mit Feuerwiderstandsklasse EI90, für 132 Reiheneinbaumodule, mit Türe, IP44
531 752 112	Wand-Ladestation für Elektro- mobilität für 32A, enthaltend: - 1 Ladesteckdose Typ 2, - Gleichfehlerstromerkennung
531 752 122	Wand-Ladestation für Elektro- mobilität für 32A enthaltend: - 1 Ladesteckdose Typ 2, - Fehlerstromschutz Typ A, - Gleichfehlerstromerkennung, - Energiezähler, - LAN/WLAN-Anbindung, Autorisierung per App oder Badge
531 752 132	Wand-Ladestation für Elektro- mobilität für 32A enthaltend: - 1 Ladesteckdose Typ 2, - LAN/WLAN-Anbindung, Autorisierung per App oder Badge
531 752 212	Wand-Ladestation für Elektro- mobilität für 32A, enthaltend: - Ladekabel Typ 2, - Gleichfehlerstromerkennung

NPK Statistik 2022

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

531 752 242	Wand-Ladestation für Elektromobilität für 32A, enthaltend: - Ladekabel Typ 2, - Fehlerstromschutz Typ A, - Gleichfehlerstromerkennung, - Energiezähler, - LAN/WLAN-Anbindung, Autorisierung per App oder Badge
531 752 252	Wand-Ladestation für Elektromobilität für 32A, enthaltend: - Ladekabel Typ 2, - LAN/WLAN-Anbindung, Autorisierung per App oder Badge
531 763 232	Stand-Ladesäule für Elektromobilität für 63A, enthaltend: - 2 Ladesteckdosen Typ 2, - LAN/WLAN-Anbindung, Autorisierung per App oder Badge

Anzahl: 13

NPK Statistik 2022

531 Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2022

2021

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

531 751 122	Wand-Ladestation für Elektromobilität für 16A, enthaltend: - Ladesteckdose Typ 2, - Fehlerstromschutz Typ B, - Energiezähler, - Multifunktionstaster, - Schlüsselschalter
531 751 132	Wand-Ladestation für Elektromobilität für 16A, enthaltend: - Ladesteckdose Typ 2, - Fehlerstromschutz Typ B, - Energiezähler, - Multifunktionstaster, - LAN/WLAN-Anbindung, Autorisierung per App
531 752 222	Wand-Ladestation für Elektromobilität für 32A, enthaltend: - Ladekabel Typ 2, - Fehlerstromschutz Typ B, - Energiezähler, - Multifunktionstaster, - Schlüsselschalter
531 752 232	Wand-Ladestation für Elektromobilität für 32A, enthaltend: - Ladekabel Typ 2, - Fehlerstromschutz Typ B, - Energiezähler, - Multifunktionstaster, - LAN/WLAN-Anbindung, Autorisierung per App

Anzahl: 4

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 211 241	AP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V
542 211 242	AP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V
542 211 243	AP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V
542 221 241	UP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V
542 221 242	UP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V
542 221 243	UP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 221 244	UP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V
542 221 245	UP Taster mit Relais 16A, Orientierungs-LED einstellbar, Nebenstelleneingang und Bewegungsmelder mit: - Erfassungsbereich 120°, - Reichweite r bis 8m, - Voll- oder Halbautomatik, - Helligkeitssensor, 1L 230V, für Einbau in Kombination
542 344 111	AP Drehschalter Schema 0 abschliessbar, 3L 20A 400V, IPX4
542 344 112	AP Drehschalter Schema 0 abschliessbar, 3L 20A 400V, IPX4
542 344 113	AP Drehschalter Schema 0 abschliessbar, 3L 20A 400V, IPX4
542 344 121	AP Drehschalter Schema 0 abschliessbar, 4L 20A 400V, IPX4
542 344 122	AP Drehschalter Schema 0 abschliessbar, 4L 20A 400V, IPX4
542 344 123	AP Drehschalter Schema 0 abschliessbar, 4L 20A 400V, IPX4
542 346 211	AP Sicherheitsschalter für indirekte Abschaltung (1 Schliesser + 1 Öffner) mit Kontrolllampe, abschliessbar, 20A 400V, IPX5
542 346 212	AP Sicherheitsschalter für indirekte Abschaltung (1 Schliesser + 1 Öffner) mit Kontrolllampe, abschliessbar, 20A 400V, IPX5

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 346 213	AP Sicherheitsschalter für indirekte Abschaltung (1 Schliesser + 1 Öffner) mit Kontrolllampe, abschliessbar, 20A 400V, IPX5
542 346 221	AP Sicherheitsschalter für indirekte Abschaltung (2 Schliesser + 2 Öffner) mit Kontrolllampe, abschliessbar, 20A 400V, IPX5
542 346 222	AP Sicherheitsschalter für indirekte Abschaltung (2 Schliesser + 2 Öffner) mit Kontrolllampe, abschliessbar, 20A 400V, IPX5
542 346 223	AP Sicherheitsschalter für indirekte Abschaltung (2 Schliesser + 2 Öffner) mit Kontrolllampe, abschliessbar, 20A 400V, IPX5
542 412 161	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC
542 412 162	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC
542 412 163	AP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC
542 414 141	AP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 414 142	AP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 414 143	AP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 414 541	AP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 414 542	AP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 414 543	AP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 416 421	AP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC
542 416 422	AP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 416 423	AP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC
542 422 121	UP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC
542 422 122	UP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC
542 422 123	UP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC
542 422 124	UP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC
542 422 125	UP Steckdose 1x Typ 23 mit Ladesteckdosen 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 16A 230V, 5V DC, für Einbau in Kombination
542 424 141	UP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 142	UP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 143	UP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 144	UP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 145	UP Steckdose 1x Typ 13 10A 230V, IP55 gemäss SN 441011, für Einbau in Kombination
542 424 541	UP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 542	UP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 543	UP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 544	UP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011
542 424 545	UP Steckdose 1x Typ 23 16A 230V, IP55 gemäss SN441011 für Einbau in Kombination
542 426 421	UP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 426 422	UP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC
542 426 423	UP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC
542 426 424	UP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC
542 426 425	UP Ladesteckdose 2x USB Typ A und 2x USB Typ C, 5V DC, für Einbau in Kombination
542 456 221	Zargen-Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC
542 456 222	Zargen-Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC
542 456 223	Zargen-Ladesteckdose 1x USB Typ A und 1x USB Typ C, 5V DC
542 515 211	AP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 212	AP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 213	AP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 221	UP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 222	UP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 223	UP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 224	UP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 225	UP Steckdose 1x Typ 15 10A 400V, IP55 gemäss SN441011 für Einbau in Kombination
542 515 231	AP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 232	AP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 233	AP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 241	UP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 242	UP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 243	UP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 515 244	UP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011
542 515 245	UP Steckdose 1x Typ 25 16A 400V, IP55 gemäss SN441011 für Einbau in Kombination
542 623 131	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 13 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 230V
542 623 132	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 13 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 230V
542 623 133	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 13 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 230V
542 623 141	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 23 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 230V
542 623 142	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 23 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 230V
542 623 143	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 23 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 230V
542 624 131	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 13 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 230V
542 624 132	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 13 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 230V
542 624 133	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 13 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 230V
542 624 134	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 13 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 230V
542 624 141	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 23 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 230V

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 624 142	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 23 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 230V
542 624 143	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 23 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 230V
542 624 144	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 23 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 230V
542 633 131	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 15 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 400V
542 633 132	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 15 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 400V
542 633 133	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 15 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 400V
542 633 141	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 25 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 400V
542 633 142	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 25 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 400V
542 633 143	AP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 25 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 400V
542 634 131	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 15 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 400V
542 634 132	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 15 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 400V
542 634 133	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 15 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 400V

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 634 134	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 15 IP55 gemäss SN441011, 1L 10A 400V
542 634 141	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 25 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 400V
542 634 142	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 25 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 400V
542 634 143	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 25 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 400V
542 634 144	UP Kombination Gr.1 2x1 aus Schalter Schema 3 IPX5 und Steckdose 1x Typ 25 IP55 gemäss SN441011, 1L 16A 400V
542 711 151	AP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø über 5m
542 711 152	AP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø über 5m
542 711 153	AP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø über 5m
542 711 511	AP Wand-Präsenzmelder leis- tungslos mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 180°, - Reichweite r bis 4m, zur Verwendung mit Master- Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
542 711 512	AP Wand-Präsenzmelder leis- tungslos mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 180°, - Reichweite r bis 4m, zur Verwendung mit Master- Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

- | | |
|-------------|---|
| 542 711 513 | AP Wand-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 4m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 711 521 | AP Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø bis 5m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 711 522 | AP Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø bis 5m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 711 523 | AP Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø bis 5m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 712 151 | UP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø über 5m |
| 542 712 152 | UP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø über 5m |
| 542 712 153 | UP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø über 5m |
| 542 712 154 | UP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø über 5m |
| 542 712 511 | UP Wand-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 4m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

- | | |
|-------------|---|
| 542 712 512 | UP Wand-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 4m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 712 513 | UP Wand-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 4m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 712 514 | UP Wand-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 4m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 712 515 | UP Wand-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 4m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere),
für Einbau in Kombination |
| 542 712 521 | UP Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø bis 5m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 712 522 | UP Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø bis 5m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |
| 542 712 523 | UP Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler:
- Erfassungsbereich 360°,
- Reichweite Ø bis 5m,
zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere) |

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 712 524	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
542 715 131	EB Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø über 5m
542 715 132	EB Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø über 5m
542 715 133	EB Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø über 5m
542 715 511	EB Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
542 715 512	EB Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
542 715 513	EB Decken-Präsenzmelder leistungslos mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
542 725 121	EB Decken-Bewegungsmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø bis 24m
542 725 122	EB Decken-Bewegungsmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø bis 24m
542 725 123	EB Decken-Bewegungsmelder 230V mit Lichtfühler: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite Ø bis 24m

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

542 811 112	Stecker Typ 13, 10A 230V IP55
542 811 122	Kupplungssteckdose Typ 13, 10A 230V IP55
542 811 212	Stecker Typ 23, 16A 230V IP55
542 811 222	Kupplungssteckdose Typ 23, 16A 230V IP55
542 821 112	Stecker Typ 15, 10A 400V IP55
542 821 122	Kupplungssteckdose Typ 15, 10A 400V IP55
542 821 212	Stecker Typ 25, 16A 400V IP55
542 821 222	Kupplungssteckdose Typ 25, 16A 400V IP55

Anzahl: 138

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

542 222 511	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V
542 222 512	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V
542 222 513	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V
542 222 514	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V
542 222 515	UP Thermostat mit Automatikfunktion, Ausschalter für Heizung, Taster für Temperaturabsenkung und Fühlerkabel, für elektrische Bodenheizung, 1L 10A 230V, für Einbau in Kombination
542 711 141	AP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler, 2 Kanäle für Licht und 1 Kanal für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 6m
542 711 142	AP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler, 2 Kanäle für Licht und 1 Kanal für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 6m
542 711 143	AP Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler, 2 Kanäle für Licht und 1 Kanal für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 6m
542 715 121	EB Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler, 2 Kanäle für Licht und 1 Kanal für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 6m

NPK Statistik 2022

542 Befehlsapparate und Steckdosen

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

542 715 122	EB Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler, 2 Kanäle für Licht und 1 Kanal für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 6m
542 715 123	EB Decken-Präsenzmelder 230V mit Lichtfühler, 2 Kanäle für Licht und 1 Kanal für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 6m
542 715 311	EB Decken-Präsenzmelder 16-48V mit Lichtfühler, 2 Analogausgänge 0-10V und 1 Relaisausgang 24V für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 4m
542 715 312	EB Decken-Präsenzmelder 16-48V mit Lichtfühler, 2 Analogausgänge 0-10V und 1 Relaisausgang 24V für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 4m
542 715 313	EB Decken-Präsenzmelder 16-48V mit Lichtfühler, 2 Analogausgänge 0-10V und 1 Relaisausgang 24V für HLK: - Erfassungsbereich 360°, - Reichweite bis 4m

Anzahl: 14

NPK Statistik 2022

543 Schalt-, Steuer- und Schutzapparate

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

543 322 602	Fehlerstromschutzschalter 25A vierpolig, 30mA Auslösestrom, Typ EV
543 522 211	Funk-Schrittschalter mit Anbindung an Gateway (Schnittstelle zu WLAN), mit 1 Schliesser
543 532 711	Funk-Helligkeitsfühler IP55 zu Schaltuhr digital, mit Batterieversorgung
543 532 712	Funk-Helligkeitsfühler IP55 zu Schaltuhr digital, mit Batterieversorgung
543 532 713	Funk-Helligkeitsfühler IP55 zu Schaltuhr digital, mit Batterieversorgung
543 561 415	Wirkenergiezähler für Direktmessung für 3 Phasen bis 125A, Einzeltarif
543 561 455	Wirkenergiezähler für Direktmessung für 3 Phasen bis 125A, Einzeltarif mit M-Bus-Schnittstelle
543 621 111	Softanlasser für 1 Drehrichtung, für Betriebsstrom bis 6A
543 621 112	Softanlasser für 1 Drehrichtung, für Betriebsstrom über 6 bis 9A
543 621 113	Softanlasser für 1 Drehrichtung, für Betriebsstrom über 9 bis 12A
543 621 114	Softanlasser für 1 Drehrichtung, für Betriebsstrom über 12 bis 16A
543 621 115	Softanlasser für 1 Drehrichtung, für Betriebsstrom über 16 bis 25A
543 711 121	Funk-Hilfsschütz 20A mit Anbindung an Gateway (Schnittstelle zu WLAN), mit 1 Schliesser
543 752 121	Gateway (Schnittstelle) zwischen WLAN und Schaltgeräte mit Funkanbindung zur Fernsteuerung und Bedienung über Mobilgeräte-Applikationen

NPK Statistik 2022

543 Schalt-, Steuer- und Schutzapparate

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

Anzahl: 14

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

543 522 171	Schrittschalter bis 230V 3 Umschalter
543 531 321	Schaltuhr analog mit Tages- und Wochenprogramm, mit 2 Kanälen

Anzahl: 2

NPK Statistik 2022

551 Telekommunikation

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

551 311 131	Verteilschrank 24HE 19" mit: - Sockel oder Stellfüsse, - Glastüre, - Seitenwände, - Rückwand, - seitliche Rangierbügel, - Steckdosenleiste Typ 23, bxhxt ~800x1200x800mm
551 311 341	Wandverteilschrank 18HE 19" mit: - Glastüre, - Seitenwände, - Steckdosenleiste Typ 13, bxhxt ~600x875x600mm
551 311 351	Wandverteilschrank 21HE 19" mit: - Glastüre, - Seitenwände, - Steckdosenleiste Typ 13, bxhxt ~600x1000x600mm
551 311 361	Wandverteilschrank 6HE 19" mit: - Glastüre, - Seitenwände, - Steckdosenleiste Typ 13, bxhxt ~600x350x600mm
551 315 114	Tablar 19" perforiert und ausziehbar, Tiefe bis 600mm
551 315 115	Tablar 19" perforiert und ausziehbar, Tiefe über 600 bis 800mm
551 315 116	Tablar 19" perforiert und ausziehbar, Tiefe über 800 bis 1000mm
551 315 212	Rangierpanel mit 4 Bügeln, 19" 2HE
551 315 231	Gitterkabelbahn für Rack 42HE, bxh 200x60mm
551 315 232	Gitterkabelbahn für Rack 42HE, bxh 400x60mm

Anzahl: 10

NPK Statistik 2022

551 Telekommunikation

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

551 511 231	UP Steckdose 3xRJ45 4-polig ungeschirmt für Telekommuni- kation
551 511 232	UP Steckdose 3xRJ45 4-polig ungeschirmt für Telekommuni- kation
551 511 233	UP Steckdose 3xRJ45 4-polig ungeschirmt für Telekommuni- kation
551 511 234	UP Steckdose 3xRJ45 4-polig ungeschirmt für Telekommuni- kation
551 511 235	UP Steckdose 3xRJ45 4-polig ungeschirmt für Telekommuni- kation, für Einbau in Kombination
551 512 111	AP Steckdose A6
551 512 112	AP Steckdose A6
551 512 113	AP Steckdose A6
551 512 211	UP Steckdose A6
551 512 212	UP Steckdose A6
551 512 213	UP Steckdose A6
551 512 214	UP Steckdose A6
551 512 215	UP Steckdose A6, für Einbau in Kombination
551 512 311	EB Steckdose A6
551 512 312	EB Steckdose A6
551 512 313	EB Steckdose A6
551 513 111	AP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 112	AP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 113	AP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 211	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 212	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 213	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 214	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt

NPK Statistik 2022

551 Telekommunikation

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

551 513 215	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt, für Einbau in Kombination
551 513 311	EB Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 312	EB Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 513 313	EB Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt
551 514 131	AP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 132	AP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 133	AP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 231	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 232	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 233	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 234	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 235	UP Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung, für Einbau in Kombination
551 514 331	EB Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 332	EB Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 514 333	EB Steckdose A6+RJ45 ungeschirmt für DSL, mit Umschaltung
551 532 111	AP FTTx Steckdose Hybrid, 1xLC Duplex Spleissversion und 2xRJ45 ungeschirmt

NPK Statistik 2022

551 Telekommunikation

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

551 532 112	AP FTTx Steckdose Hybrid, 1xLC Duplex Spleissversion und 2xRJ45 ungeschirmt
551 532 113	AP FTTx Steckdose Hybrid, 1xLC Duplex Spleissversion und 2xRJ45 ungeschirmt
551 532 121	AP FTTx Steckdose Hybrid, 2xLC Duplex Spleissversion und 2xRJ45 ungeschirmt
551 532 122	AP FTTx Steckdose Hybrid, 2xLC Duplex Spleissversion und 2xRJ45 ungeschirmt
551 532 123	AP FTTx Steckdose Hybrid, 2xLC Duplex Spleissversion und 2xRJ45 ungeschirmt
551 631 411	Verstärker- und Verteilmodul für TV/SAT-Anlage, für Reihen- einbau, mit 6 Koaxialaus- gängen, rückwegtauglich, 5 bis 2400MHz
551 633 131	Multimedia-Adapter für R/TV/Daten
551 711 211	POF-Ethernet-Switch für 4x POF und 1x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 212	POF-Ethernet-Switch für 4x POF und 1x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 221	POF-Ethernet-Switch für 6x POF und 2x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 222	POF-Ethernet-Switch für 6x POF und 2x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 231	POF-Ethernet-Switch für 8x POF und 2x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 232	POF-Ethernet-Switch für 8x POF und 2x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V

NPK Statistik 2022

551 Telekommunikation

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

551 711 241	POF-Ethernet-Switch für 12x POF und 3x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 711 242	POF-Ethernet-Switch für 12x POF und 3x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 712 211	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, mit integriertem WLAN Access Point, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 212	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, mit integriertem WLAN Access Point, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 213	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, mit integriertem WLAN Access Point, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 214	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, mit integriertem WLAN Access Point, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 215	UP POF Multimediasteckdose 1x RJ45, mit integriertem WLAN Access Point, 1x POF Uplink, 230V Speisung, für Einbau in Kombination, exkl. Programmierung
551 712 231	UP POF Multimediasteckdose 2x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 232	UP POF Multimediasteckdose 2x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 233	UP POF Multimediasteckdose 2x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 234	UP POF Multimediasteckdose 2x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung

NPK Statistik 2022

551 Telekommunikation

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

551 712 235	UP POF Multimediasteckdose 2x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, für Einbau in Kombination, exkl. Programmierung
551 712 241	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 242	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 243	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 244	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, exkl. Programmierung
551 712 245	UP POF Multimediasteckdose 3x RJ45, 1x POF Uplink, 230V Speisung, für Einbau in Kombination, exkl. Programmierung
551 713 111	POF-Ethernet-Medienkonverter für 1x POF und 1x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V
551 713 112	POF-Ethernet-Medienkonverter für 1x POF und 1x RJ45, bis 1 Gigabit/s, mit Netzgerät 230V

Anzahl: 71

NPK Statistik 2022

552 Gebäudekommunikation und Sicherheit

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

552 115 743	Montage und Anschluss von UP Plankasten mit Überwachungskontakt, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
552 321 132	AP Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, freisprechend, als Basis für WLAN-Anbindung, mit Bildschirmdiagonale bis 5"
552 331 122	AP IP-Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, mit HD-Touchdisplay mit Diagonale bis 7", Spannungsversorgung über Ethernet
552 331 221	UP IP-Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, mit HD-Touchdisplay mit Diagonale bis 7", Spannungsversorgung über Ethernet
552 331 223	UP IP-Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, mit HD-Touchdisplay mit Diagonale bis 7", Spannungsversorgung über Ethernet
552 331 511	IP-Video-Portierzentrale zu Türsprechanlage mit HD-Touchdisplay mit Diagonale bis 7", als Tischgerät mit Hörer und Lautsprecher, Spannungsversorgung über Ethernet
552 332 122	AP IP-Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, mit HD-Touchdisplay mit Diagonale über 7", Spannungsversorgung über Ethernet
552 332 221	UP IP-Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, mit HD-Touchdisplay mit Diagonale über 7", Spannungsversorgung über Ethernet
552 332 223	UP IP-Video-Innensprechstelle zu Türsprechanlage, mit HD-Touchdisplay mit Diagonale über 7", Spannungsversorgung über Ethernet
552 332 511	IP-Video-Portierzentrale zu Türsprechanlage mit HD-Touchdisplay mit Diagonale über 7", als Tischgerät mit Hörer und Lautsprecher, Spannungsversorgung über Ethernet

NPK Statistik 2022

552 Gebäudekommunikation und Sicherheit

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

552 334 122	AP IP-Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage für bis 2 Teilnehmer, mit HD-Kamera und Touchdisplay, Spannungsversorgung über Ethernet
552 334 221	UP IP-Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage für bis 2 Teilnehmer, mit HD-Kamera und Touchdisplay, Spannungsversorgung über Ethernet
552 334 223	UP IP-Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage für bis 2 Teilnehmer, mit HD-Kamera und Touchdisplay, Spannungsversorgung über Ethernet
552 334 332	AP IP-Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage für über 2 Teilnehmer, mit HD-Kamera und Touchdisplay, Spannungsversorgung über Ethernet
552 334 431	UP IP-Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage für über 2 Teilnehmer, mit HD-Kamera und Touchdisplay, Spannungsversorgung über Ethernet
552 334 433	UP IP-Video-Aussensprechstelle zu Türsprechanlage für über 2 Teilnehmer, mit HD-Kamera und Touchdisplay, Spannungsversorgung über Ethernet
552 337 122	AP Systemverwaltungsgerät zu IP-Video-Türsprechanlage mit integrierter Software zur Inbetriebnahme sowie Koppelung von Subsystemen und Fernzugriff über eine Web-Schnittstelle, Spannungsversorgung über Ethernet, exkl. Programmierung
552 337 131	Systemsoftware zu IP-Video-Türsprechanlage zur Verwaltung sowie Konfiguration und Überwachung des Systems, inkl. Installation auf kundeneigenen Computer, exkl. Programmierung

NPK Statistik 2022

552 Gebäudekommunikation und Sicherheit

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

552 337 211	IP-Schaltaktor zu Türsprechanlage, mit 1 potentialfreien Kontakt 24VDC zur Ansteuerung von Türöffner oder Beleuchtung, für Reihen- und Moduleinbau, mit manueller Bedienung, Spannungsversorgung über Ethernet oder 24V Netzgerät
552 337 311	Elektronischer Schlüssel zu IP-Video-Türsprechanlage, für kontaktlose Bedienung
552 372 132	Registrierungssoftware für Cloud-Teilnehmer zu Video-Cloud-Gateway, Schnittstelle zwischen Video-Türsprechanlage und Cloud, exkl. Programmierung

Anzahl: 21

NPK Statistik 2022

552 Gebäudekommunikation und Sicherheit

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

552 334 112	AP Video-Aussensprechstelle zu Netzwerk-Türsprechanlage, bis 4 Taster
552 334 211	UP Video-Aussensprechstelle zu Netzwerk-Türsprechanlage, bis 4 Taster
552 334 213	UP Video-Aussensprechstelle zu Netzwerk-Türsprechanlage, bis 4 Taster
552 334 312	AP Video-Aussensprechstelle zu Netzwerk-Türsprechanlage, mit Display-Rufmodul für bis 60 Teilnehmer
552 334 411	UP Video-Aussensprechstelle zu Netzwerk-Türsprechanlage, mit Display-Rufmodul für bis 60 Teilnehmer
552 334 413	UP Video-Aussensprechstelle zu Netzwerk-Türsprechanlage, mit Display-Rufmodul für bis 60 Teilnehmer
552 337 111	AP Server zu Netzwerk-Türsprechanlage, Spannungsversorgung über Ethernet, exkl. Programmierung
552 337 112	AP Server zu Netzwerk-Türsprechanlage, Spannungsversorgung über Ethernet, exkl. Programmierung
552 337 221	Schaltrelais 8-fach zu Netzwerk-Türsprechanlage, für Reihen- und Moduleinbau, inkl. separatem Netzgerät
552 427 111	UP Musikwiedergabe und Ladestation für iPhone und iPod, 230V
552 427 112	UP Musikwiedergabe und Ladestation für iPhone und iPod, 230V
552 427 113	UP Musikwiedergabe und Ladestation für iPhone und iPod, 230V
552 427 114	UP Musikwiedergabe und Ladestation für iPhone und iPod, 230V
552 427 115	UP Musikwiedergabe und Ladestation für iPhone und iPod, 230V, für Einbau in Kombination

NPK Statistik 2022

552 Gebäudekommunikation und Sicherheit

2022

2021

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

Anzahl: 14

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

561 213 212	KNX S-Mode USB-Schnittstelle für Reiheneinbau, zur Adressierung, Programmierung und Diagnose, mit verschlüsselter Datenkommunikation
561 213 231	KNX S-Mode IP-Secure-Schnittstelle für Reiheneinbau, für Programmierung und Visualisierung (KNXnet/IP Tunneling)
561 213 322	KNX S-Mode Linien-, Bereichskoppler oder Linienverstärker für Reiheneinbau, mit verschlüsselter Datenkommunikation
561 213 351	KNX S-Mode IP-Secure-Schnittstelle für Reiheneinbau, für Programmierung und Visualisierung (KNXnet/IP Tunneling und Routing, verschlüsselt)
561 213 552	KNX S-Mode DALI-2-Gateway für Reiheneinbau, mit 1 Ausgang für bis 64 Teilnehmer und bis 16 Gruppen, Unterstützung von Weisslicht-Farbtemperatursteuerung (DALI Device Type 8), benötigt externe Spannungsversorgung
561 241 311	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 1 Tastpunkt und LED, IPX5
561 241 312	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 1 Tastpunkt und LED, IPX5
561 241 313	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 1 Tastpunkt und LED, IPX5
561 241 321	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 2 Tastpunkten und LED, IPX5
561 241 322	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 2 Tastpunkten und LED, IPX5
561 241 323	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 2 Tastpunkten und LED, IPX5
561 241 341	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 4 Tastpunkten und LED, IPX5
561 241 342	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 4 Tastpunkten und LED, IPX5
561 241 343	AP KNX S-Mode Tastsensor mit 4 Tastpunkten und LED, IPX5

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

561 242 115	UP KNX S-Mode Drehsensor mit 1 Druck-/Drehknopf und 3 Binäreingängen für potential- freie Kontakte, für Einbau in Kombination
561 242 311	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 1 Tastpunkt und LED, IPX5
561 242 312	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 1 Tastpunkt und LED, IPX5
561 242 313	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 1 Tastpunkt und LED, IPX5
561 242 314	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 1 Tastpunkt und LED, IPX5
561 245 151	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - 3 Kanäle
561 245 152	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - 3 Kanäle
561 245 153	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - 3 Kanäle
561 245 161	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - 3 Kanäle
561 245 162	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - 3 Kanäle

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

561 245 163	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - 3 Kanäle
561 245 171	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - CO2-Gehaltregler, - 3 Kanäle
561 245 172	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - CO2-Gehaltregler, - 3 Kanäle
561 245 173	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - CO2-Gehaltregler, - 3 Kanäle
561 245 231	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 245 232	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 245 233	AP KNX S-Mode Präsenzmelder für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

561 246 151	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - 3 Kanäle
561 246 152	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - 3 Kanäle
561 246 153	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - 3 Kanäle
561 246 154	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - 3 Kanäle
561 246 161	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - 3 Kanäle
561 246 162	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - 3 Kanäle
561 246 163	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - 3 Kanäle

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

561 246 164	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - 3 Kanäle
561 246 171	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - CO2-Gehaltregler, - 3 Kanäle
561 246 172	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - CO2-Gehaltregler, - 3 Kanäle
561 246 173	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - CO2-Gehaltregler, - 3 Kanäle
561 246 174	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - Temperaturregler, - Feuchteregler, - CO2-Gehaltregler, - 3 Kanäle
561 246 235	UP KNX S-Mode Präsenzmelder für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle, für Einbau in Kombination

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

561 246 261	UP KNX S-Mode Präsenzmelder IPX4 für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 246 262	UP KNX S-Mode Präsenzmelder IPX4 für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 246 263	UP KNX S-Mode Präsenzmelder IPX4 für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 246 264	UP KNX S-Mode Präsenzmelder IPX4 für Wand, mit: - Erfassungswinkel über 170°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 247 431	EB KNX S-Mode Präsenzmelder, mit separatem Steuergerät an Verbindungskabel, für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 3m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 247 432	EB KNX S-Mode Präsenzmelder, mit separatem Steuergerät an Verbindungskabel, für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 3m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 247 433	EB KNX S-Mode Präsenzmelder, mit separatem Steuergerät an Verbindungskabel, für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 3m, - Konstantlichtregelung, - 2 Kanäle
561 251 251	AP KNX S-Mode Raumregler mit manueller Bedienung und Display, für: - Temperatur, - Feuchtigkeit

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

561 251 252	AP KNX S-Mode Raumregler mit manueller Bedienung und Display, für: - Temperatur, - Feuchtigkeit
561 251 253	AP KNX S-Mode Raumregler mit manueller Bedienung und Display, für: - Temperatur, - Feuchtigkeit
561 316 311	Erweiterungsmodul Dimmer für Reiheneinbau, 1x über 300 bis 600VA, mit Lasterkennung und manueller Bedienung, zu KNX S-Mode Universal-Dimmaktor
561 316 312	Erweiterungsmodul Dimmer für Reiheneinbau, 2x über 300 bis 600VA, mit Lasterkennung und manueller Bedienung, zu KNX S-Mode Universal-Dimmaktor
561 361 121	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 5", benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 122	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 5", benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 123	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 5", benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 124	UP KNX S-Mode Touchpanel ca. 5", benötigt externe Spannungsversorgung

Anzahl: 60

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 213 111	AP KNX S-Mode IP-Gateway, als Web-Server für Logikfunktionen und Visualisierung, inkl. steckbarem Netzgerät
561 213 112	AP KNX S-Mode IP-Gateway, als Web-Server für Logikfunktionen und Visualisierung, inkl. steckbarem Netzgerät
561 213 113	AP KNX S-Mode IP-Gateway, als Web-Server für Logikfunktionen und Visualisierung, inkl. steckbarem Netzgerät
561 215 132	KNX S-Mode Binäreingang für Reiheneinbau, für Eingangsspannung bis 230V, mit 8 Eingängen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 111	UP KNX S-Mode Drehsensor mit LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 112	UP KNX S-Mode Drehsensor mit LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 113	UP KNX S-Mode Drehsensor mit LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 114	UP KNX S-Mode Drehsensor mit LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 121	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten und LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 122	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten und LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 123	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten und LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 124	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten und LED, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 131	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten, LED und Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 257 132	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten, LED und Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 133	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten, LED und Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 134	UP KNX S-Mode Tastsensor mit 3 Tastpunkten, LED und Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 141	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 142	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 143	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 144	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 151	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 152	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 257 153	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 154	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Infrarot-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 161	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 162	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 163	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 164	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 171	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 257 172	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 173	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 174	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 211	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 212	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 213	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 214	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 257 221	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 222	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 223	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 224	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 231	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 232	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 257 233	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 234	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 241	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 242	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 243	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung
561 257 244	UP KNX S-Mode Raumbediengerät mit Display und: - 1 Drehbedienelement mit LED, - 3 Tastpunkten mit LED, - bis 120 Funktionen, - Temperaturfühler, - IR-Empfänger, benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 312 242	KNX S-Mode Schaltaktor für Reiheneinbau, 10A, Gebrauchskategorie AC1, mit 12 potentialfreien Kontakten und manueller Bedienung, benötigt externe Spannungsversorgung
561 316 151	KNX S-Mode Universal-Dimmaktor für Reiheneinbau, 6x bis 300VA, mit Lasterkennung und manueller Bedienung
561 361 141	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 142	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 143	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 144	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 151	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 152	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 153	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 361 154	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 211	UP Touchpanel ca. 7" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 212	UP Touchpanel ca. 7" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 213	UP Touchpanel ca. 7" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 361 214	UP Touchpanel ca. 7" mit Android Betriebssystem, KNX S-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 571 111	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 571 112	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 571 113	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung

NPK Statistik 2022

561 GA: KNX

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

561 571 114	UP Touchpanel ca. 10" mit Windows Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 571 121	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 571 122	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 571 123	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung
561 571 124	UP Touchpanel ca. 10" mit Android Betriebssystem, KNX E-Mode Anbindung über Server (LAN), benötigt externe Spannungsversorgung

Anzahl: 70

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 242 211	UP Universal-Taster- und Sensorklemme mit dS-Powerline-Ankoppler und 4 Eingängen für Taster 230V oder Sensoren mit Schaltausgängen 230V
563 243 531	AP Universal-Lüftungsaktor, mit dS-Powerline-Ankoppler und: - Eingang für Taster 230V, - 4 Steuerausgängen von 0 oder 1 bis 10V
563 243 532	AP Universal-Lüftungsaktor, mit dS-Powerline-Ankoppler und: - Eingang für Taster 230V, - 4 Steuerausgängen von 0 oder 1 bis 10V
563 243 533	AP Universal-Lüftungsaktor, mit dS-Powerline-Ankoppler und: - Eingang für Taster 230V, - 4 Steuerausgängen von 0 oder 1 bis 10V
563 311 121	Spannungsversorgung DALI für Reiheneinbau, für bis 64 Teilnehmer oder 100 DALI-Lasten, bis 200mA, kurzschlussfest, spannungsfest gegen 230/240V, zur Versorgung der Anlage
563 311 151	AP Spannungsversorgung DALI, für bis 64 Teilnehmer oder 100 DALI-Lasten, bis 200mA, kurzschlussfest, spannungsfest gegen 230/240V, zur Versorgung der Anlage
563 311 231	UP DALI-Steuermodul mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, Schnittstelle basierend auf Funkstandard Bluetooth Low Energy, 2,4GHz
563 311 241	AP DALI-Steuermodul mit integrierter Spannungsversorgung für bis 25 DALI-Lasten, 1 Eingang für Kontakte mit Potential 230V, Schnittstelle basierend auf Funkstandard Bluetooth Low Energy, 2,4GHz

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 311 242	AP DALI-Steuermodul mit integrierter Spannungsversorgung für bis 25 DALI-Lasten, 1 Eingang für Kontakte mit Potential 230V, Schnittstelle basierend auf Funkstandard Bluetooth Low Energy, 2,4GHz
563 311 411	DALI-2-Zentrale für Reiheneinbau, für bis 64 Teilnehmer in bis 16 Gruppen und bis 5 Szenen, mit 5 Eingängen für potentialfreie Taster
563 312 411	AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 412	AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 413	AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 421	AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 422	AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 312 423	AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 544	UP DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - 2 DALI-Ausgängen für je bis 25 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 574	UP Präsenzmelder für Decke, ohne Leistungsausgänge, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (DALI, 230V, 1-10V und andere)
563 312 641	EB DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - 2 DALI-Ausgängen für je bis 25 DALI-Vorschaltgeräte, - 1 Relaisausgang potentialfrei, für Licht oder HLK Anwendungen
563 312 642	EB DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - 2 DALI-Ausgängen für je bis 25 DALI-Vorschaltgeräte, - 1 Relaisausgang potentialfrei, für Licht oder HLK Anwendungen
563 312 643	EB DALI Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m, - Konstantlichtregelung, - 2 DALI-Ausgängen für je bis 25 DALI-Vorschaltgeräte, - 1 Relaisausgang potentialfrei, für Licht oder HLK Anwendungen

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 312 651	EB DALI Präsenzmelder für Decke, mit separatem Steuergerät an Verbindungskabel, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 652	EB DALI Präsenzmelder für Decke, mit separatem Steuergerät an Verbindungskabel, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 653	EB DALI Präsenzmelder für Decke, mit separatem Steuergerät an Verbindungskabel, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Konstantlichtregelung, - 1 DALI-Ausgang für bis 50 DALI-Vorschaltgeräte
563 312 671	EB Präsenzmelder für Decke, ohne Leistungsausgänge, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (DALI, 230V, 1-10V und andere)
563 312 672	EB Präsenzmelder für Decke, ohne Leistungsausgänge, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (DALI, 230V, 1-10V und andere)
563 312 673	EB Präsenzmelder für Decke, ohne Leistungsausgänge, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (DALI, 230V, 1-10V und andere)
563 312 711	UP Infrarotempfänger für bis zu 3 Fernbedienungen, Versorgung über DALI-Leitung
563 312 712	UP Infrarotempfänger für bis zu 3 Fernbedienungen, Versorgung über DALI-Leitung

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 312 713	UP Infrarotempfänger für bis zu 3 Fernbedienungen, Versorgung über DALI-Leitung
563 312 714	UP Infrarotempfänger für bis zu 3 Fernbedienungen, Versorgung über DALI-Leitung
563 312 721	AP Tageslichtsensor, Versorgung über DALI
563 312 722	AP Tageslichtsensor, Versorgung über DALI
563 312 723	AP Tageslichtsensor, Versorgung über DALI
563 312 731	UP Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und IR Empfangsgerät für Decke, bis 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen, Versorgung über DALI (4 DALI-Lasten)
563 312 732	UP Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und IR Empfangsgerät für Decke, bis 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen, Versorgung über DALI (4 DALI-Lasten)
563 312 733	UP Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und IR Empfangsgerät für Decke, bis 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen, Versorgung über DALI (4 DALI-Lasten)
563 312 734	UP Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und IR Empfangsgerät für Decke, bis 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen, Versorgung über DALI (4 DALI-Lasten)
563 313 111	UP DALI-2 Tastereingangsmodul mit 4 frei programmierbaren Eingängen für potentialfreie Kontakte, Unterstützung von Farbtemperatursteuerung, Schalten, Dimmen sowie Szenen
563 313 534	UP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 313 611	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 612	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 613	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 631	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Einbautiefe bis 20mm, - Ausschnittgrösse Ø bis 30mm
563 313 632	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Einbautiefe bis 20mm, - Ausschnittgrösse Ø bis 30mm
563 313 633	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Einbautiefe bis 20mm, - Ausschnittgrösse Ø bis 30mm
563 313 711	AP DALI-2-Bewegungsmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 712	AP DALI-2-Bewegungsmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 713	AP DALI-2-Bewegungsmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 313 721	UP DALI-2-Bewegungsmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 722	UP DALI-2-Bewegungsmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 723	UP DALI-2-Bewegungsmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 724	UP DALI-2-Bewegungsmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 731	EB DALI-2-Bewegungsmelder für Leuchteneinbau, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 732	EB DALI-2-Bewegungsmelder für Leuchteneinbau, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 733	EB DALI-2-Bewegungsmelder für Leuchteneinbau, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m, - Lichtsensor, - Infrarot-Schnittstelle
563 313 741	Infrarot-Hand-Fernbedienung mit 6 Kanälen und Batterie- versorgung, zu DALI-2 Bewegungsmelder mit Licht- und Infrarot-Sensor
563 314 311	DALI Phasenanschnitt- und Phasenabschrittdimmer mit Lasterkennung, 1 Ausgang bis 300VA, für Leuchteneinbau, Deckeneinwurf und dgl.

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 332 161	UP Elektroniktaster mit 4 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 162	UP Elektroniktaster mit 4 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 163	UP Elektroniktaster mit 4 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 164	UP Elektroniktaster mit 4 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 171	UP Elektroniktaster mit 8 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 172	UP Elektroniktaster mit 8 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 173	UP Elektroniktaster mit 8 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 174	UP Elektroniktaster mit 8 Tastpunkten und Buskoppler mit Raumtemperaturmessung, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 351 141	Powerbox mit Einspeisung 230V für Reiheneinbau, zur Aufteilung der Adern eines UKV-Kabels mit Stecker RJ45 in 1 Ausgang mit 4 Klemmen für SPM-Bus und je einen Ausgang RJ45 für SPD-Bus und LAN, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 351 371	Digitales Namensschild für Briefkasten pro Teilnehmer, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 151	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 352 152	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 153	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 154	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 161	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten und Temperatursensor, zur Fan-Coil Steuerung inkl. Programmierung durch Systemlieferant, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 162	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten und Temperatursensor, zur Fan-Coil Steuerung inkl. Programmierung durch Systemlieferant, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 163	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten und Temperatursensor, zur Fan-Coil Steuerung inkl. Programmierung durch Systemlieferant, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 164	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten und Temperatursensor, zur Fan-Coil Steuerung inkl. Programmierung durch Systemlieferant, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 251	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor, Bewegungsmelder und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 352 252	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor, Bewegungsmelder und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 253	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor, Bewegungsmelder und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 352 254	UP Taster 4-fach mit 8 Tastpunkten, Temperatursensor, Bewegungsmelder und digitalem Namensschild für Sonnerie, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 354 421	DMX zu DALI-Signalkonverter und separate Spannungsversorgung 24V DC für Reiheneinbau, mit 1 DALI-Ausgang für bis 64 Vorschaltgeräte in bis 16 Gruppen, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 356 231	Lüftungsaktor und separate Spannungsversorgung 24V für Reiheneinbau, mit 8 Ausgängen mit Steuerspannung 0 bis 10V zur Ansteuerung von variablen Lüftungsklappen, inkl. separater Spannungsversorgung 24V, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 356 313	Programmierung Lüftungssteuerung mittels 0 bis 10V Aktor pro Lüftungsgerät, Vorbereiten der Softwareoption durch den Systemlieferanten im Touchpanel 12,2", zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 357 611	AP Audio-Verstärker für bis 4 Lautsprechergruppen, separat geschaltet, mit Ethernet-Schnittstelle, inkl. Steckernetzgerät, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 411 321	USB-Schnittstelle für Reiheneinbau, zur Verteilung von Wetterdaten ab zentraler Wetterstation, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit System Access Point
563 431 251	Alarmzentrale für Reiheneinbau, mit: - Ethernet, - 2x USB, - 4 Binäreingängen, - 4 Relaisausgängen, bistabil, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 431 361	Schnittstellenmodul für Reiheneinbau, zur Integration von bis 80 M-Bus-Teilnehmer in ein IP-Netzwerk, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 431 715	Applikation für mobile Geräte für Zugriff auf IP-Kameras und IP-Aussensprechstellen über Webservice Server, inkl. Nutzungsgebühr für 12 Monate, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 431 734	Erweiterungssoftware für Gesundheitsfunktionen, zu Basissoftware für Automations-Controller, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 432 131	UP Radar-Bewegungsmelder für Decken- oder Wandeinbau, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 3m, - 4 Anschlussdrähten, zu Ethernet-Eingangsmodul, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 432 211	AP EnOcean Decken-Rauchmelder mit integriertem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, mit Batterieversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 432 212	AP EnOcean Decken-Rauchmelder mit integriertem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, mit Batterieversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 432 213	AP EnOcean Decken-Rauchmelder mit integriertem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, mit Batterieversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 111	UP IP-Video-Aussensprechstelle mit 2 Tastern, 2 Ethernet-schnittstellen, VoIP-Kommunikation über SIP 2.0, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 211	Tischstation mit Schwanenhalsmikrofon, integriertem Lautsprecher und Tastaturlack, Spannungsversorgung über Ethernet, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 311	UP RFID Badgeleser IPX4, mit optischer und akustischer Zustandsanzeige, vandalensicher, IP-basiert, inkl. 4 Schlüsselanhänger RFID-Transponder, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 436 312	UP RFID Badgeleser IPX4, mit optischer und akustischer Zustandsanzeige, vandalensicher, IP-basiert, inkl. 4 Schlüsselanhänger RFID-Transponder, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 313	UP RFID Badgeleser IPX4, mit optischer und akustischer Zustandsanzeige, vandalensicher, IP-basiert, inkl. 4 Schlüsselanhänger RFID-Transponder, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 314	UP RFID Badgeleser IPX4, mit optischer und akustischer Zustandsanzeige, vandalensicher, IP-basiert, inkl. 4 Schlüsselanhänger RFID-Transponder, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 321	UP Fingerscanner IPX5, mit Status-LED, vandalensicher, IP-basiert, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 322	UP Fingerscanner IPX5, mit Status-LED, vandalensicher, IP-basiert, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 323	UP Fingerscanner IPX5, mit Status-LED, vandalensicher, IP-basiert, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 436 324	UP Fingerscanner IPX5, mit Status-LED, vandalensicher, IP-basiert, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 411	AP digitales Ansagegerät für bis 512 MP3-Dateien, mit 2 RCA Audioausgängen, inkl. Stecker-netzgerät und 4GB USB-Stick, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 436 412	AP digitales Ansagegerät für bis 512 MP3-Dateien, mit 2 RCA Audioausgängen, inkl. Stecker-netzgerät und 4GB USB-Stick, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Bussystem für zweipolige Kommunikation in Kombination mit IP, KNX, EnOcean u.a.
563 621 221	AP Smart-Home-Bridge mit WiFi- und Ethernet-Schnittstelle, Funkbusankoppler, inkl. USB-Netzgerät und Netzkabel, zur Anzeige und Bedienung des Systems über Bridge App auf Android- oder iOS-Geräten, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 621 222	AP Smart-Home-Bridge mit WiFi- und Ethernet-Schnittstelle, Funkbusankoppler, inkl. USB-Netzgerät und Netzkabel, zur Anzeige und Bedienung des Systems über Bridge App auf Android- oder iOS-Geräten, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 621 223	AP Smart-Home-Bridge mit WiFi- und Ethernet-Schnittstelle, Funkbusankoppler, inkl. USB-Netzgerät und Netzkabel, zur Anzeige und Bedienung des Systems über Bridge App auf Android- oder iOS-Geräten, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 622 411	UP Bewegungsmelder universal, mit: - Erfassungswinkel vertikal und horizontal 90°, - Erfassungsbereich r bis 8m, - 2 Kanal, - Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 412	UP Bewegungsmelder universal, mit: - Erfassungswinkel vertikal und horizontal 90°, - Erfassungsbereich r bis 8m, - 2 Kanal, - Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 413	UP Bewegungsmelder universal, mit: - Erfassungswinkel vertikal und horizontal 90°, - Erfassungsbereich r bis 8m, - 2 Kanal, - Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 414	UP Bewegungsmelder universal, mit: - Erfassungswinkel vertikal und horizontal 90°, - Erfassungsbereich r bis 8m, - 2 Kanal, - Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 624 431	Funk-Heizkörperthermostat mit Batterieversorgung, Ventilan- schluss M30x1,5, inkl. diverse Ventiladapter, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 624 441	UP Heizaktor 1A, mit 1 Ausgang für thermoelektrische Ventil- antriebe 230V, Energiemessung und Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 624 442	UP Heizaktor 1A, mit 1 Ausgang für thermoelektrische Ventil- antriebe 230V, Energiemessung und Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 624 443	UP Heizaktor 1A, mit 1 Ausgang für thermoelektrische Ventil-antriebe 230V, Energiemessung und Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 624 444	UP Heizaktor 1A, mit 1 Ausgang für thermoelektrische Ventil-antriebe 230V, Energiemessung und Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 631 211	UP Universalschnittstelle 2 Kanal, mit 1 Eingang für potentialfreien Kontakt und 1 Eingang für 230V, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 631 221	UP Universalschnittstelle 2 Kanal, mit 2 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 631 311	AP Funk-Gateway bidirektional, als Bindeglied zwischen EnOcean-Geräten und Systemen mit RS-485 Schnittstelle, benötigt externe Spannungsversorgung von 10 bis 30V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 631 312	AP Funk-Gateway bidirektional, als Bindeglied zwischen EnOcean-Geräten und Systemen mit RS-485 Schnittstelle, benötigt externe Spannungsversorgung von 10 bis 30V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 631 321	AP Funk-Gateway bidirektional mit 32 Kanälen, Logik- und Regelfunktionen, als Bindeglied zwischen EnOcean-Geräten und KNX, Spannungsversorgung über KNX-Bus, exkl. KNX-Programmierung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 631 322	AP Funk-Gateway bidirektional mit 32 Kanälen, Logik- und Regelfunktionen, als Bindeglied zwischen EnOcean-Geräten und KNX, Spannungsversorgung über KNX-Bus, exkl. KNX-Programmierung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 111	AP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung, ohne Beschriftung), energieautark, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 112	AP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung, ohne Beschriftung), energieautark, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 121	AP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung und Pfeilsymbole für "Auf/Ab"), energieautark, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 632 122	AP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung und Pfeilsymbole für "Auf/Ab"), energieautark, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 131	AP Funksender 1 Kanal mit 1 Tastpunkt und Papiereinlage, energieautark, IPX5, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 132	AP Funksender 1 Kanal mit 1 Tastpunkt und Papiereinlage, energieautark, IPX5, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 211	UP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung ohne Beschriftung), energieautark, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 215	UP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung ohne Beschriftung), energieautark, für Einbau in Kombination, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 632 221	UP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung und Pfeilsymbole für "Auf/Ab"), energieautark, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

- 563 632 225 UP Funksender 4 Kanal mit bis 4 Tastpunkten, auswechselbaren Wippen (Einer- und Doppelwippe mit Mittelstellung und Pfeilsymbole für "Auf/Ab"), energieautark, für Einbau in Kombination, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
- 563 632 412 AP Funk-Tür-/Fensterkontakt 1 Kanal mit Solarzelle und Gegenmagnet, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
- 563 632 422 Fenstergriff mit Funksender und Schloss, energieautark, zur Überwachung der Fenstergriffstellung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
- 563 633 411 AP Funk-Wohnraumfühler für Feuchte und Temperatur, mit Solarzelle, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
- 563 633 412 AP Funk-Wohnraumfühler für Feuchte und Temperatur, mit Solarzelle, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
- 563 633 511 AP Wetter-Auswertungseinheit, als Bindeglied zwischen EnOcean-Geräten und Wettersensoren mit einer RS-485 Schnittstelle, benötigt externe Spannungsversorgung von 10 bis 30V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 633 512	AP Wetter-Auswertungseinheit, als Bindeglied zwischen EnOcean-Geräten und Wettersensoren mit einer RS-485 Schnittstelle, benötigt externe Spannungsversorgung von 10 bis 30V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 633 513	AP Wetter-Auswertungseinheit, als Bindeglied zwischen EnOcean-Geräten und Wettersensoren mit einer RS-485 Schnittstelle, benötigt externe Spannungsversorgung von 10 bis 30V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 633 521	AP Wettersensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor beheizt, mit GPS-Empfänger und RS-485-Schnittstelle, IPX4, zu Wetter-Auswertungszentrale, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 633 522	AP Wettersensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor beheizt, mit GPS-Empfänger und RS-485-Schnittstelle, IPX4, zu Wetter-Auswertungszentrale, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 633 523	AP Wettersensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor beheizt, mit GPS-Empfänger und RS-485-Schnittstelle, IPX4, zu Wetter-Auswertungszentrale, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 634 111	UP Funk-Schaltaktor 1 Kanal 8A, mit 1 potentialfreien Kontakt, 1 Nebenstelleneingang 230V und Multifunktionen, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 121	UP Funk-Schaltaktor 1 Kanal 16A, mit Energiemessung, 1 Nebenstelleneingang 230V und Multifunktionen, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 131	UP Funk-Schaltaktor 2 Kanal 6A, mit 2 potentialfreien Kontakten und Multifunktionen, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 171	Funk-Schaltaktor 8 Kanal für Reiheneinbau, 6A, mit 8 poten- tialfreien Kontakten und Multifunktionen, benötigt externe Spannungsversorgung 12V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 311	UP Funk-Universal-Dimmaktor 1 Kanal bis 300VA, mit Laster- kennung, 1 Nebenstelleneingang 230V und Multifunktionen, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 411	UP Funk-Storenaktor 1 Kanal 6A, mit Multifunktionen und 1 potentialfreien Ausgang für Motor, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

563 634 421	AP Funk-Storenaktor 1 Kanal 6A, IPX4, für Einbau in Storenkasten, mit: - Stecker für Einspeisung, - Kupplung für Motor 230V, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 431	Funk-Storenaktor 4 Kanal für Reiheneinbau, 6A, mit 4 potentialfreien Ausgängen für Motor, benötigt externe Spannungsversorgung 12V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 511	UP Funk-Heizungsaktor 2 Kanal mit 2 potentialfreien Aus- gängen für elektrothermische Stellantriebe 24V oder 230V, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10
563 634 521	Funk-Heizungsaktor 8 Kanal für Reiheneinbau, 6A, mit 8 potentialfreien Ausgängen für Motor, benötigt externe Spannungsversorgung 12V DC, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit ASK-Modulation nach bidirektionalem EnOcean Standard ISO/IEC 14543-3-10

Anzahl: 153

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(M) VERSCHOBENE POSITIONEN

563 312 441 AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit:
 - Erfassungswinkel 360°,
 - Erfassungsbereich Ø über 5m,
 - Konstantlichtregelung,
 - 2 DALI-Ausgängen für je bis 25 DALI-Vorschaltgeräte,
 - 1 Relaisausgang potentialfrei, für Licht oder HLK Anwendungen

563 312 442 AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit:
 - Erfassungswinkel 360°,
 - Erfassungsbereich Ø über 5m,
 - Konstantlichtregelung,
 - 2 DALI-Ausgängen für je bis 25 DALI-Vorschaltgeräte,
 - 1 Relaisausgang potentialfrei, für Licht oder HLK Anwendungen

563 312 443 AP DALI Präsenzmelder für Decke, mit:
 - Erfassungswinkel 360°,
 - Erfassungsbereich Ø über 5m,
 - Konstantlichtregelung,
 - 2 DALI-Ausgängen für je bis 25 DALI-Vorschaltgeräte,
 - 1 Relaisausgang potentialfrei, für Licht oder HLK Anwendungen

563 312 471 AP Präsenzmelder für Decke, ohne Leistungsausgänge, mit:
 - Erfassungswinkel 360°,
 - Erfassungsbereich Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (DALI, 230V, 1-10V und andere)

563 312 472 AP Präsenzmelder für Decke, ohne Leistungsausgänge, mit:
 - Erfassungswinkel 360°,
 - Erfassungsbereich Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (DALI, 230V, 1-10V und andere)

563 312 473 AP Präsenzmelder für Decke, ohne Leistungsausgänge, mit:
 - Erfassungswinkel 360°,
 - Erfassungsbereich Ø bis 5m, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (DALI, 230V, 1-10V und andere)

2021

563 312 531 AP Decken-Präsenzmelder 230V mit 3 Kanälen, 2x Licht über DALI und 1x HLK:
 - Erfassungsbereich 360°,
 - Reichweite bis 6m

563 312 532 AP Decken-Präsenzmelder 230V mit 3 Kanälen, 2x Licht über DALI und 1x HLK:
 - Erfassungsbereich 360°,
 - Reichweite bis 6m

563 312 533 AP Decken-Präsenzmelder 230V mit 3 Kanälen, 2x Licht über DALI und 1x HLK:
 - Erfassungsbereich 360°,
 - Reichweite bis 6m

563 312 561 AP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)

563 312 562 AP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)

563 312 563 AP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(M) VERSCHOBENE POSITIONEN

563 313 421	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 422	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 423	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 431	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 432	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 433	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 441	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich: Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 442	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich: Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 443	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich: Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 621	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m

2021

563 313 511	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 512	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 513	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 5m
563 313 541	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 542	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 543	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 561	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich: Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 562	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich: Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 563	AP DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich: Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 551	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022		2021	
(M) VERSCHOBENE POSITIONEN			
563 313 622	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m	563 313 552	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 623	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m	563 313 553	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø über 5m
563 313 641	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich; Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen	563 313 571	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich; Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 642	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich; Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen	563 313 572	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich; Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
563 313 643	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich; Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen	563 313 573	EB DALI-2-Präsenzmelder für Decke, mit: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich; Länge 15m und Breite 3m, - Speziallinse für Korridor- anwendungen
Anzahl: 21		Anzahl: 21	

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

563 242 411	UP Präsenzmelder für Wand, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 180°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - 1 Kanal
563 242 412	UP Präsenzmelder für Wand, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 180°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - 1 Kanal
563 242 413	UP Präsenzmelder für Wand, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 180°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - 1 Kanal
563 242 414	UP Präsenzmelder für Wand, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 180°, - Erfassungsbereich r bis 4m, - 1 Kanal
563 242 421	UP Präsenzmelder für Decke, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 4m, - 1 Kanal
563 242 422	UP Präsenzmelder für Decke, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 4m, - 1 Kanal
563 242 423	UP Präsenzmelder für Decke, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 4m, - 1 Kanal
563 242 424	UP Präsenzmelder für Decke, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 360°, - Erfassungsbereich Ø bis 4m, - 1 Kanal

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

563 242 431	AP Bewegungsmelder IPX4 für Wand, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 230°, - Erfassungsbereich r bis 21m, - 1 Kanal
563 242 432	AP Bewegungsmelder IPX4 für Wand, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 230°, - Erfassungsbereich r bis 21m, - 1 Kanal
563 242 433	AP Bewegungsmelder IPX4 für Wand, mit dS-Powerline-Automatisierungsklemme und: - Erfassungswinkel 230°, - Erfassungsbereich r bis 21m, - 1 Kanal
563 311 221	UP DALI-Steuermodul mit 4 Eingängen für potentialfreie Kontakte, zur Steuerung von bis 4 DALI-Szenen über Taster oder Schalter
563 312 521	UP DALI-Präsenzmelder, 2 Kanal: - Erfassungsbereich 360° - Reichweite 12m
563 312 522	UP DALI-Präsenzmelder, 2 Kanal: - Erfassungsbereich 360° - Reichweite 12m
563 312 523	UP DALI-Präsenzmelder, 2 Kanal: - Erfassungsbereich 360° - Reichweite 12m
563 312 524	UP DALI-Präsenzmelder, 2 Kanal: - Erfassungsbereich 360° - Reichweite 12m
563 312 551	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
563 312 552	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

563 312 553	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
563 312 554	UP Decken-Präsenzmelder leistungslos, Erfassungsbereich 360°, zur Verwendung mit Master-Präsenzmeldern (230V, DALI, 1-10V und andere)
563 312 614	UP Infrarotempfänger für bis zu 3 Fernbedienungen, Versorgung über DALI-Leitung
563 312 634	UP Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und IR Empfangsgerät für Decke, bis 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen, Versorgung über DALI (4 DALI-Lasten)
563 332 411	UP Raumtemperaturfühler, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 412	UP Raumtemperaturfühler, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 413	UP Raumtemperaturfühler, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 332 414	UP Raumtemperaturfühler, zu Anlagen mit xBus-Segmenten
563 351 231	Erweiterung Videogegensprechanlage (VGSA) Funktion für Gebäude mit 1 Teilnehmer, inkl. 1 Ethernet Patchkabel, zu UP Touchpanel 12,2" von kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 354 411	DMX zu DALI-Signalkonverter für Reiheneinbau, mit 4 DALI-Ausgängen für je bis 10 Vorschaltgeräte in Broadcaststeuerung, zu kombiniertem SPM- und SPD-Bussystem
563 621 331	AP Ethernet-Schnittstelle mit Funkbusankoppler und Netzgerät, zum Verbinden einzelner Funklösungen über Ethernet, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

563 621 332	AP Ethernet-Schnittstelle mit Funkbusankoppler und Netzgerät, zum Verbinden einzelner Funklösungen über Ethernet, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 621 333	AP Ethernet-Schnittstelle mit Funkbusankoppler und Netzgerät, zum Verbinden einzelner Funklösungen über Ethernet, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 621 341	AP Ethernet-Schnittstelle mit Funkbusankoppler, Spannungsversorgung über Ethernet, zum Verbinden einzelner Funklösungen über Ethernet, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 621 342	AP Ethernet-Schnittstelle mit Funkbusankoppler, Spannungsversorgung über Ethernet, zum Verbinden einzelner Funklösungen über Ethernet, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 621 343	AP Ethernet-Schnittstelle mit Funkbusankoppler, Spannungsversorgung über Ethernet, zum Verbinden einzelner Funklösungen über Ethernet, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 331	EB Analogeingang mit 2 Eingängen und Funkbusankoppler, benötigt externe Spannungsversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 341	UP Temperatureingang mit 2 Eingängen für Fühler, Funkbusankoppler und Batterieversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 342	UP Temperatureingang mit 2 Eingängen für Fühler, Funkbusankoppler und Batterieversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

563 622 343	UP Temperatureingang mit 2 Eingängen für Fühler, Funkbusankoppler und Batterieversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 344	UP Temperatureingang mit 2 Eingängen für Fühler, Funkbusankoppler und Batterieversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 521	AP Feuchtesensor IPX4 mit Temperaturfühler PT1000, zu Analogeingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 522	AP Feuchtesensor IPX4 mit Temperaturfühler PT1000, zu Analogeingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 523	AP Feuchtesensor IPX4 mit Temperaturfühler PT1000, zu Analogeingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 531	AP Temperaturfühler IPX4, zu Analogeingang oder Temperatureingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 532	AP Temperaturfühler IPX4, zu Analogeingang oder Temperatureingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 533	AP Temperaturfühler IPX4, zu Analogeingang oder Temperatureingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

563 622 611	EB Temperatursensor von -50°C bis +180°C für diverse Anwendungen, zu Analogeingang oder Temperatureingang mit Funkbus-ankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 621	AP Temperaturfühler mit Funkbusankoppler und Batterieversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 622	AP Temperaturfühler mit Funkbusankoppler und Batterieversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 623	AP Temperaturfühler mit Funkbusankoppler und Batterieversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 631	AP Rohranlegetemperaturfühler, zu Analogeingang oder Temperatureingang mit Funkbus-ankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 641	AP Luftqualitätsfühler mit Mischgassensor, zur Dedektion von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), zu Analogeingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 642	AP Luftqualitätsfühler mit Mischgassensor, zur Dedektion von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), zu Analogeingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 643	AP Luftqualitätsfühler mit Mischgassensor, zur Dedektion von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), zu Analogeingang mit Funkbusankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation

NPK Statistik 2022

563 GA: Proprietäre Systeme

2022

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

2021

563 622 651	AP Leckagenfühler für Wasser, mit absetzbarem Fühler, potentialfreiem Relaiskontakt und Batterienversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 652	AP Leckagenfühler für Wasser, mit absetzbarem Fühler, potentialfreiem Relaiskontakt und Batterienversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 622 653	AP Leckagenfühler für Wasser, mit absetzbarem Fühler, potentialfreiem Relaiskontakt und Batterienversorgung, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 624 311	EB Analogaktor mit 1 Ausgang 0 bis 10V oder bis 20mA, 1 Ausgang 8A 230V und Funkbus-ankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation
563 624 321	EB Analogaktor mit 1 Ausgang 1 bis 10V oder bis 20mA, 1 Ausgang 8A 230V und Funkbus-ankoppler, zu Funk-Automationssystem 868MHz mit FSK-Modulation

Anzahl: 58

NPK Statistik 2022

573 Elektrogeräte

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

573 114 111	Montage und Anschluss von Photovoltaikmodul bis 2m ² auf vorbereiteter Unterkonstruktion, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
573 114 211	Montage und Anschluss von Wechselrichter für Photovoltaik, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
573 711 111	Unterkonstruktion mit 1 Ausrichtung auf Flachdach, pro m ² an Photovoltaikmodulen
573 711 121	Unterkonstruktion mit 2 Ausrichtungen auf Flachdach, pro m ² an Photovoltaikmodulen
573 711 211	Unterkonstruktion auf Steildach, pro m ² an Photovoltaikmodulen
573 712 111	Dreiphasen-Wechselrichter für Photovoltaik, mit mindestens 2 MPPT, von 2,5 bis 4kW
573 712 112	Dreiphasen-Wechselrichter für Photovoltaik, mit mindestens 2 MPPT, über 4 bis 6kW
573 712 113	Dreiphasen-Wechselrichter für Photovoltaik, mit mindestens 2 MPPT, über 6 bis 9kW
573 712 121	Dreiphasen-Wechselrichter für Photovoltaik, mit DC-Abgriff für Stromspeichersystem und mindestens 2 MPPT, von 2,5 bis 4kW
573 712 122	Dreiphasen-Wechselrichter für Photovoltaik, mit DC-Abgriff für Stromspeichersystem und mindestens 2 MPPT, über 4 bis 6kW
573 712 123	Dreiphasen-Wechselrichter für Photovoltaik, mit DC-Abgriff für Stromspeichersystem und mindestens 2 MPPT, über 6 bis 9kW
573 713 111	Energieverbrauchsregler 3LN zur Optimierung des Photovoltaik-Eigenverbrauchs, mit: - Stromwandler für 80A, - 1 Kontakt potenzialfrei, - 1 Analogausgang, exkl. Programmierung

NPK Statistik 2022

573 Elektrogeräte

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

573 713 141	Energieverbrauchsregler 3LN zur Optimierung des Photovoltaik-Eigenverbrauchs, mit: - Stromwandler für 80A, - 4 Kontakte potenzialfrei, - 3 Analogausgänge, - LAN- und WLAN-Anbindung, exkl. Programmierung
573 714 111	Anschlussmodul zu modularem Batteriespeichersystem mit Spannungsbereich von 40 bis 59V DC, für 2 Leiter von 35 bis 70mm ²
573 714 121	Batteriemodul für 3,5 bis 4kWh zu modularem Batteriespeichersystem mit einem Spannungsbereich von 40 bis 59V DC
573 714 131	Management- und Steuermodul zu modularem Batteriespeichersystem mit einem Spannungsbereich von 40 bis 59V DC

Anzahl: 16

NPK Statistik 2022

574 Beleuchtung

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

574 214 421	Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, mit Präsenzmelder, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
574 214 422	Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, mit Präsenzmelder, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
574 214 423	Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, mit Präsenzmelder, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
574 214 441	Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 100lm/W und über 2500 bis 3500lm, mit Präsenzmelder, Länge ~1200mm
574 214 442	Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 100lm/W und über 2500 bis 3500lm, mit Präsenzmelder, Länge ~1200mm
574 214 443	Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 100lm/W und über 2500 bis 3500lm, mit Präsenzmelder, Länge ~1200mm
574 214 521	Not-Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, mit Präsenzmelder und Akku für 1h Notbetrieb, mit Selbsttest, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
574 214 522	Not-Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, mit Präsenzmelder und Akku für 1h Notbetrieb, mit Selbsttest, Seitenlänge oder Ø bis 320mm
574 214 523	Not-Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, mit Präsenzmelder und Akku für 1h Notbetrieb, mit Selbsttest, Seitenlänge oder Ø bis 320mm

NPK Statistik 2022

574 Beleuchtung

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

574 214 541	Not-Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 100lm/W und über 2500 bis 3500lm, mit Präsenzmelder und Akku für 1h Notbetrieb, mit Selbsttest, Länge ~1200mm
574 214 542	Not-Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 100lm/W und über 2500 bis 3500lm, mit Präsenzmelder und Akku für 1h Notbetrieb, mit Selbsttest, Länge ~1200mm
574 214 543	Not-Aufbauleuchte LED mit Schwarmtechnologie, über 100lm/W und über 2500 bis 3500lm, mit Präsenzmelder und Akku für 1h Notbetrieb, mit Selbsttest, Länge ~1200mm
574 214 661	Not-Aufbauleuchte LED über 50 bis 80lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 214 662	Not-Aufbauleuchte LED über 50 bis 80lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 214 663	Not-Aufbauleuchte LED über 50 bis 80lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 214 671	Not-Decken-Aufbauleuchte LED mit Piktogramm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion

NPK Statistik 2022

574 Beleuchtung

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

574 214 672	Not-Decken-Aufbauleuchte LED mit Piktogramm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschen-netzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 214 673	Not-Decken-Aufbauleuchte LED mit Piktogramm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschen-netzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 245 651	Not-Wand-Aufbauleuchte IPX4 LED, über 30 bis 50lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 245 652	Not-Wand-Aufbauleuchte IPX4 LED, über 30 bis 50lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 245 653	Not-Wand-Aufbauleuchte IPX4 LED, über 30 bis 50lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 245 661	Not-Aufbauleuchte IPX4 LED über 30 bis 50lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 245 662	Not-Aufbauleuchte IPX4 LED über 30 bis 50lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion

NPK Statistik 2022

574 Beleuchtung

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

574 245 663	Not-Aufbauleuchte IPX4 LED über 30 bis 50lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low- Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 245 671	Not-Decken-Aufbauleuchte IPX4 LED mit Piktogramm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy- Maschennetzwerk für Konfigu- ration, Steuerung und Test- funktion
574 245 672	Not-Decken-Aufbauleuchte IPX4 LED mit Piktogramm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy- Maschennetzwerk für Konfigu- ration, Steuerung und Test- funktion
574 245 673	Not-Decken-Aufbauleuchte IPX4 LED mit Piktogramm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low-Energy- Maschennetzwerk für Konfigu- ration, Steuerung und Test- funktion
574 311 661	Not-Einbauleuchte LED über 50 bis 80lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low- Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion
574 311 664	Not-Einbauleuchte LED über 50 bis 80lm/W und über 100 bis 300lm, Akku für 1h Notbetrieb, mit Anbindung an Bluetooth-Low- Energy-Maschennetzwerk für Konfiguration, Steuerung und Testfunktion

Anzahl: 29

NPK Statistik 2022

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

582 911 451	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge bis 10m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 911 452	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 911 453	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 911 454	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 911 455	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 911 456	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien

NPK Statistik 2022

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

582 911 457	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 125 bis 150m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien
582 933 441	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 933 442	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 933 443	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 933 444	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100

NPK Statistik 2022

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

582 933 445	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 933 446	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 933 447	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 934 441	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100

NPK Statistik 2022

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

582 934 442	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 934 443	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 934 444	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 934 445	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100

NPK Statistik 2022

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

582 934 446	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 934 447	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
582 935 441	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge bis 5m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien
582 935 442	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 5 bis 10m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien
582 935 443	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 10 bis 25m, Inkl. Beizug von BIM-Techno- logien

NPK Statistik 2022

582 BIM: Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

582 935 444	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 25 bis 50m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 935 445	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 50 bis 75m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 935 446	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 75 bis 100m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien
582 935 447	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 100 bis 125m, Inkl. Bezug von BIM-Techno- logien

Anzahl: 28

NPK Statistik 2022

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

584 911 451	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge bis 10m
584 911 452	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 10 bis 25m
584 911 453	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 25 bis 50m
584 911 454	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 50 bis 75m
584 911 455	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 75 bis 100m
584 911 456	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 100 bis 125m
584 911 457	Schwachstrom-Steig-/Zuleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, mit Abzweigdose E60, Leitungslänge über 125 bis 150m

NPK Statistik 2022

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

584 933 441	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge bis 5m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 933 442	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 933 443	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 10 bis 25m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 933 444	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 25 bis 50m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 933 445	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 50 bis 75m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 933 446	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 75 bis 100m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100

NPK Statistik 2022

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

584 933 447	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Leitungslänge über 100 bis 125m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 934 441	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge bis 5m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 934 442	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 5 bis 10m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 934 443	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 10 bis 25m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 934 444	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 25 bis 50m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 934 445	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 50 bis 75m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100

NPK Statistik 2022

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

584 934 446	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 75 bis 100m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 934 447	Schwachstromleitung bis 3x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Apparat (M+A), Leitungslänge über 100 bis 125m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100
584 935 441	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge bis 5m
584 935 442	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 5 bis 10m
584 935 443	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 10 bis 25m
584 935 444	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 25 bis 50m

NPK Statistik 2022

584 Schwachstrom-Installationsteile für Zweckbauten

2022

2021

(N) NEUE POSITIONEN

584 935 445	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 50 bis 75m
584 935 446	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 75 bis 100m
584 935 447	Schwachstromleitung bis 5x2,5mm ² , mit: - Isolationserhalt FE180, - Funktionserhalt E60, enthaltend: - 1 Abzweigdose E60, Leitungslänge über 100 bis 125m

Anzahl: 28